

# MICROONDAS SNACKMATE

# SAMSUNG

## Características generales:

Los microondas de la línea Snackmate de Samsung son perfectos para la preparación de comidas en locales de pequeño tamaño.

La línea Snackmate es robusta y fácil de utilizar, dispone de 5 niveles de potencia para una mayor versatilidad de cocción.

La cámara sin plato giratorio ofrece una mayor capacidad y, tanto la carcasa como la cámara son de acero inoxidable.

- Interior sin plato giratorio para mayor capacidad.
- Provisto en la parte inferior de una bandeja cerámica para optimizar el reparto de ondas en la cámara.
- Puerta con tirador y cristal grande.

### CM1099 A

- Modelo analógico con 5 niveles de potencia de selección manual (4 niveles de cocción y uno de descongelación) y programación de tiempo de cocción hasta 35min.
- Se recomienda apagar el horno antes de abrir la puerta para evitar cortes imprevistos de la temperatura.


### CM1089 A

- Modelo Digital con 20 posibles programas diferentes de temperatura a 3 niveles de potencia predefinidos. Pudiendo programar hasta 3 fases de cocción diferentes a tiempos diferentes.
- Es posible programar los niveles acústicos de los programas.
- Posee la opción de doble cantidad (x2). Cuando se acciona el tiempo ajustado en el programa, se duplica.
- Opción de +30 Seg.



|                     |      | ONE TOUCH               | CM1099 A   | CM1089 A   |
|---------------------|------|-------------------------|--|--|
| Capacidad           | L.   | 26                      | 26   | 6  |
| Potencia            | W.   | 1100                    | 1100   | 1100   |
| Consumo             | W.   | 1600                    | 1600   | 1600   |
| Niveles de potencia | W.   | 1100 Alta (modificable) | 1100 Alta<br>770 Medio Alto<br>550 Medio<br>315 Medio Bajo<br>170 Descongelación | 1100 Alta<br>770 Medio Alto<br>550 Medio<br>315 Medio Bajo<br>170 Descongelación |
| Tensión             | V/Hz | 230-1/50                | 230-1/50   | 230-1/50   |
| Control / Programas |      | Manual                  | Manual   | Digital / 20   |
| Peso                | Kg.  | 17,5                    | 17,5   | 17,5   |

# CM 1099 A / CM 1089 A / ONE TOUCH

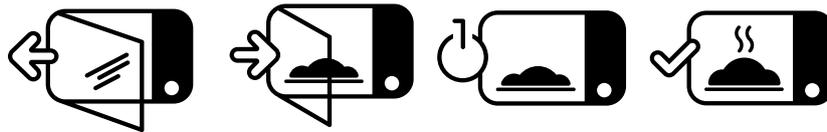

CM1099 A

CM1089 A



## ONE TOUCH

## CM1099 A

## CM1089 A

|                      |    |                  |                  |                  |
|----------------------|----|------------------|------------------|------------------|
| Dimensiones          | mm | 517 x 380* x 297 | 517 x 380* x 297 | 517 x 380* x 297 |
| Dimensiones internas | mm | 336 x 336 x 225  | 336 x 336 x 225  | 336 x 336 x 225  |

## Características generales:

Samsung profesional dispone de diferentes modelos de microondas para uso medio, intenso y súper-intenso que se adaptan a las necesidades de cada local.

La línea Gastro es perfecta para establecimientos de producción intensa en los que la rapidez es esencial, como restaurantes de mucho movimiento, fastfoods, áreas de servicio, hospitales, colegios, empresas de catering, etc.

Estos modelos incorporan 2 magnetrones y 2 guías ondas para una mejor distribución del calor, evitando así los puntos calientes o fríos y garantizando una cocción uniforme.

Son apilables y tienen 5 niveles de potencia para una mayor versatilidad de cocción. La carcasa y la cámara son de acero inoxidable.

- Gran capacidad, 26 litros con zona de cocción GN2/3.
- Carcasa y cámara de acero inoxidable de gran espesor.
- Doble magnetrón de proyección desde arriba que garantiza una cocción uniforme.
- 5 niveles de potencia.
- Botón de pulsación única + 20 segundos.
- Puerta con tirador y cristal grande. Apilables.



|                            |             | CM1519 A  | CM1529 A  | CM1919 A  | CM1929 A  |
|----------------------------|-------------|---|---|---|---|
| <b>Capacidad</b>           | <b>L.</b>   | 26  | 26  | 26  | 26  |
| <b>Potencia</b>            | <b>W.</b>   | 1500  | 1500  | 1850  | 1850  |
| <b>Consumo</b>             | <b>W.</b>   | 3000  | 3000  | 3200  | 3200  |
| <b>Niveles de potencia</b> | <b>W.</b>   | 1500 Alta<br>1050 Media<br>750 Baja<br>375 Descongelación 1<br>195 Descongelación 2 | 1500 Alta<br>1050 Media<br>750 Baja<br>375 Descongelación 1<br>195 Descongelación 2 | 1850 Alta<br>1295 Media<br>925 Baja<br>370 Descongelación 1<br>185 Descongelación 2 | 1850 Alta<br>1295 Media<br>925 Baja<br>370 Descongelación 1<br>185 Descongelación 2 |
| <b>Tensión</b>             | <b>V/Hz</b> | 230-1/50  | 230-1/50  | 230-1/50  | 230-1/50  |
| <b>Control / Programas</b> |             | Manual  | Digital / 30  | Manual  | Digital / 30  |
| <b>Peso</b>                | <b>Kg.</b>  | 32  | 32  | 32  | 32  |

# CM1519 A / CM1529 A / CM1919 A / CM1929 A

CM1519 A



CM1929 A



CM1519 A

CM1529 A

CM1919 A

CM1929 A

|                      |    | CM1519 A         | CM1529 A         | CM1919 A         | CM1929 A         |
|----------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dimensiones          | mm | 464 x 557* x 372 |
| Dimensiones internas | mm | 370 x 370 x 200  |

\*Asa +43 mm.