

# TOSTADORES

## Características generales:

Presentamos 4 líneas de Tostadores con dos sistemas de calentamiento diferente. Uno a través de resistencias de cuarzo, con un poder de calentamiento en muy corto plazo de tiempo muy elevado y un segundo sistema por resistencias de acero blindadas preparadas para un uso intensivo sin sufrir daño.

### TO3

Son tostadores de **UNA** altura, con la posibilidad de trabajo en continuo o con temporizador de tiempos (de hasta 15 minutos). Cuenta con recoge migas extraíble, parrilla de posicionamiento de producto extraíble, interrupto de encendido de resistencias inferior y superiores. Protector de resistencias.

### TO6


Son tostadores de **DOS** alturas, con las mismas características que el modelo TO3.

### TO 9

Son tostadores de **DOS** alturas con una dimensión extra larga, para locales de gran producción. Solo existe una versión de calentamiento (Cuarzo) y con la posibilidad de trabajar en continuo o con temporizador de tiempos (de hasta 15 minutos). Cuenta con recoge migas extraíble, parrilla de posicionamiento de producto extraíble en cada altura, interruptor de encendido de resistencias inferior y superiores. Protector de resistencias.

### UMA 1

Tostador de cinta en acero inoxidable. Con guías tensoras. Control electrónico de todas las funciones. Pantalla de funciones retroiluminada. Ajuste independiente de la velocidad de cinta, temperatura superior y temperatura inferior de cámara. Bandeja de apoyo en inicio y final. Cajón recoge migas.

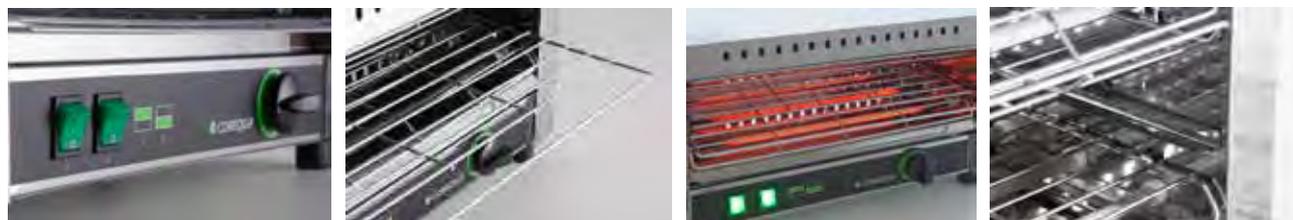

	Resistencias	Tipo	Potencia Kw.	Tensión V-N/Hz	Temporizador	Rejillas Producto	Peso Kg.
<b>TO3 BASIC C</b>	Cuarzo	Simple	2,4	230 - 1/50	No	1	8
<b>TO3 BASIC B</b>	Blindadas	Simple	2,4	230 - 1/50	No	1	8
<b>TO3 C</b>	Cuarzo	Simple	2,4	230 - 1/50	Si	1	8
<b>TO3 B</b>	Blindadas	Simple	2,4	230 - 1/50	Si	1	8
<b>TO6 BASIC C</b>	Cuarzo	Doble	3,6	230 - 1/50	No	2	10
<b>TO6 BASIC B</b>	Blindadas	Doble	3,6	230 - 1/50	No	2	10
<b>TO6 C</b>	Cuarzo	Doble	3,6	230 - 1/50	Si	2	10
<b>TO6 B</b>	Blindadas	Doble	3,6	230 - 1/50	Si	2	10
<b>TO9 BASIC</b>	Cuarzo	Doble	4,2	230 - 1/50	No	2	12
<b>TO9</b>	Cuarzo	Doble	4,2	230 - 1/50	Si	2	12
<b>UMA 1</b>	Blindadas	Cinta	3,3	230 - 1/50	No	-	17

# TO 3 / TO 6 / TO 9 / UMA 1

T03



T06



UMA 1



Dimensiones	mm	760 x 310 x 334
Dim. Zona de cocción	mm	210 x 100

T09 BASIC

T09

Dimensiones	mm	632 x 252 x 395	632 x 252 x 395
Dim. Zona de cocción	mm	2 x (530 x 230 x 50)	2 x (530 x 230 x 50)

T06 BASIC C

T06 BASIC B

T06 C

T06 B

Dimensiones	mm	483 x 252 x 395			
Dim. Zona de cocción	mm	2 x (383 x 230 x 50)			

T03 BASIC C

T03 BASIC B

T03 C

T03 B

Dimensiones	mm	483 x 252 x 273			
Dim. Zona de cocción	mm	383 x 230 x 50			