

FAINCA HR S.L. POLG. IND. MANTÓN DE MANILA M-3


PAC-22. APTDO CORREOS 255 CABRA (CÓRDOBA) CP:14940


> TLFN: 957 525 464 FAX: 957 524 664 www.faincahr.es

## FRY-TOP ELECT. SERIE 750 ESTANTE 400 CROMO 2019



CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Marca	FAINCA HR
Familia de Producto	FRYTOPS
Modelo	FTE7504ECR
Material principal	Acero Inox. AISI 304
Dispositivos de control	SI
Tipo de control	MANDO
Cantidad (Zonas)	1
Tipo de calefacción	RESISTENCIA ELECT.
Selección del grado de temperatura	REGULABLE
Rango temperatura	50-300 ºC
Tipo palastro	CROMO
Dimensiones	315mm x 582mm
Superficie útil	1830 cm <sup>2</sup>
Espesor palastro (mm)	15
Limpieza	Acero Inoxidable
Carcasa Termoresistente	SI
Bandejas recoge grasas	SI
Capacidad	1.8 L





DATOS DEL EMBALAJE	
Código EAN	8437006794930
Número estándar por unidad de embalaje / caja	1
Peso neto (kg)	66
Peso bruto (kg)	81
Número estándar de unidades por palet	1

Certificaciones de Homologación	CE
Máx. Potencia (kW)	4,5
Tensión Eléctrica	380V/400V
Tipo de Conexión	Regleta Interior
Localización	Trasera
Cable conexión	No incluido
Dispositivo de seguridad	SI - TERMOSTATO
Piloto de Encendido	SI
Piloto de Funcionamiento	SI

750	
¥	0
	400

DIMENSIONES DEL APARATO	
Dimensiones aparato (ancho, fondo, alto)(mm)	400x750x945h
Medidas del producto embalado (mm)	460x810x1135h





FAINCA HR S.L. POLG. IND. MANTÓN DE MANILA M-3


PAC-22. APTDO CORREOS 255 CABRA (CÓRDOBA) CP:14940


> TLFN: 957 525 464 FAX: 957 524 664 www.faincahr.es

## FRY-TOP ELECT. SERIE 750 ESTANTE 600 CROMO 2019



CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Marca	FAINCA HR
Familia de Producto	FRYTOPS
Modelo	FTE7506ECR
Material principal	Acero Inox. AISI 304
Dispositivos de control	SI
Tipo de control	MANDO
Cantidad (Zonas)	1
Tipo de calefacción	RESISTENCIA ELECT.
Selección del grado de temperatura	REGULABLE
Rango temperatura	50-300 ºC
Tipo palastro	CROMO
Dimensiones	515mm x 582mm
Superficie útil	2990cm <sup>2</sup>
Espesor palastro (mm)	15
Limpieza	Acero Inoxidable
Carcasa Termoresistente	SI
Bandejas recoge grasas	SI
Capacidad	1.8 L





DATOS DEL EMBALAJE	
Código EAN	8437006794947
Número estándar por unidad de embalaje / caja	1
Peso neto (kg)	92
Peso bruto (kg)	107
Número estándar de unidades por palet	1

DATOS TÉCNICOS	
Certificaciones de Homologación	CE
Máx. Potencia (kW)	6,6
Tensión Eléctrica	380V/400V
Tipo de Conexión	Regleta Interior
Localización	Trasera
Cable conexión	No incluido
Dispositivo de seguridad	SI - TERMOSTATO
Piloto de Encendido	SI
Piloto de Funcionamiento	SI

	I II II		
		Dispositivo de	seguridad
0		Piloto de Enco	endido
75(		Piloto de Fun	cionamiento
		DIMENSIONES	DEL APARATO
V		Dimensiones a	aparato (ancho, fondo, alto)
1	<del>-</del>	Medidas del p	roducto embalado (mm)
	600		



600x750x945h 660x810x1135h



FAINCA HR S.L. POLG. IND. MANTÓN DE MANILA M-3


PAC-22. APTDO CORREOS 255 CABRA (CÓRDOBA) CP:14940

> TLFN: 957 525 464 FAX: 957 524 664 www.faincahr.es

## FRY-TOP ELECT. SERIE 750 ESTANTE 800 CROMO 2019



CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Marca	FAINCA HR
Familia de Producto	FRYTOPS
Modelo	FTE7508ECR
Material principal	Acero Inox. AISI 304
Dispositivos de control	SI
Tipo de control	MANDO
Cantidad (Zonas)	2
Tipo de calefacción	RESISTENCIA ELECT.
Selección del grado de temperatura	REGULABLE
Rango temperatura	50-300 ºC
Tipo palastro	CROMO
Dimensiones	715mm x 582mm
Superficie útil	4160cm <sup>2</sup>
Espesor palastro (mm)	15
Limpieza	Acero Inoxidable
Carcasa Termoresistente	SI
Bandejas recoge grasas	SI
Capacidad	1.8 L

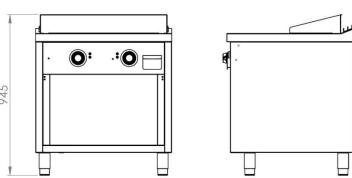

DATOS DEL EMBALAJE	
Código EAN	8437006794954
Número estándar por unidad de embalaje / caja	1
Peso neto (kg)	117
Peso bruto (kg)	132
Número estándar de unidades por palet	1

Ī	_	00	亏
			Ì
			ر ہ

DATOS TÉCNICOS	
Certificaciones de Homologación	CE
Máx. Potencia (kW)	9
Tensión Eléctrica	380V/400V
Tipo de Conexión	Regleta Interior
Localización	Trasera
Cable conexión	No incluido
Dispositivo de seguridad	SI - TERMOSTATO
Piloto de Encendido	SI
Piloto de Funcionamiento	SI

DIMENSIONES DEL APARATO	
Dimensiones aparato (ancho, fondo, alto)(mm)	800x750x945h
Medidas del producto embalado (mm)	860x810x1135h

