

EFP/EB/EBC

Enfriador de botellas /
Chest bottle cooler /
Refroidisseur de bouteilles

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Exterior plastificado blanco o exterior/interior ambos AISI 430 con encimera INOX AISI 304
- ✦ Expansión por capilar
- ✦ Refrigerante R-290 y R-600a
- ✦ Controlador termostático
- ✦ Sistema de frío por condensación forzada y evaporador estático

MAIN FEATURES

- ✦ Exterior prepainted or AISI 430 interior/exterior AISI 304 both with inox AISI 304 worktop
- ✦ Capillary expansion
- ✦ R290 and R600a refrigerant
- ✦ Thermostatic controller
- ✦ Forced air condensation cooling system and static evaporator

CARACTERISTIQUES

- ✦ Extérieur plastifié blanc or intérieur/ extérieur AISI 430 les deux avec dessus INOX AISI 304
- ✦ Capillaire expansion
- ✦ Gaz R290 et R600a
- ✦ Régulateur thermostatique
- ✦ Système de froid par condensation ventilé et évaporateur statique

Video del producto
Product Video
Vidéo du produit



Infrico Youtube



EBC 2000 II

Serie / Series / Série

EFP/EB/EBC



REFRIGERADOR / REFRIGERATOR / POSITIVE



REFRIGERADOR / REFRIGERATOR / POSITIVE



Modelos

Serie / Series / Série **EFP/EB/EBC**



EFP 1000 II



EFP 1500 EG




EB 1000 II



EBC 1000 II



EFP / EB

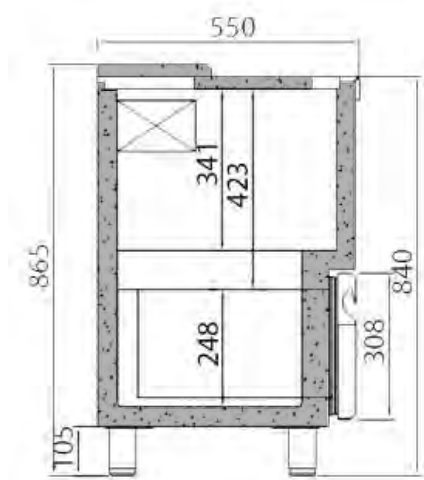

EBC


Cajón EBC
Drawer EC
Tiroir EBC



EB/EBC

Refrigerador de botellas con cajones/
Chest bottle cooler with drawers/
Refridisseur de bouteilles avec tiroirs



Medidas Measures [mm] Mesures		1004 x 550 x 865 mm.	1479 x 550 x 865 mm.	1954 x 550 x 865 mm.	2429 x 550 x 865 mm.	1004 x 550 x 865 mm.	1479 x 550 x 865 mm.	1954 x 550 x 865 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	+3°C/+6°C						
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	4 / 38°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur		-						
Material Material [EXT/INT] Matériel		Encimera - Exterior INOX AISI 304 / Interior AISI 430 INOX AISI 304 Worktop - Exterior / AISI 430 Interior Dessus - Extérieur INOX AISI 304 / Interior AISI 430						
Espesor Thickness Épaisseur	[mm]	40						
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	[L]	265	445	620	800	265	445	620
Puertas Doors Portes		2	3	4	5	2	3	4
Nº Nº Dividers Nº Séparateur		1	2	3	4	1	2	3
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Forzado / Forced air / Ventilé Evaporador estático / Static evaporator / Évaporateur statique						
Desescarche Defrost Dégivrage		-						
Expansión Expansion Expansion		Capilar / Capillary / Capillaire						
Potencia Power Puissance	[W]	122	200	200	359	122	200	200
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	169	370	370	687	169	370	370
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	-						
Clase energética Energy class Classe Énerg.		-						
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-600a	R-290			R-600a	R-290	
Opcional Optional Options		Separador / Divider / Séparateur [504X32]						
		115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz						