

Expositor refrigerado horizontal altura 920mm / Back-Bar 920mm height / Arrière bar horizontal hauteur 920mm

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF / 920mm †

MODELO
MODELE
MODÈLE



ERV 15 II



ERV 25 II




ERV 35 II



ERV 15 PP II



ERV 25 PP II



ERV 35 PP II

Medidas Measures [mm] Mesures		600 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	1350 x 510 x 920 mm.	600 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	1350 x 510 x 920 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	+4°C/+12°C					
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	4 / 38°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur		Digital / Digital / Électronique IP65					
Material Material [EXT/INT] Matériau		Interior plastificado gris / Exterior INOX AISI 430 Interior prepainted / INOX AISI 430 Exterior Intérieur plastifié gris / Extérieur INOX AISI 430					
Espesor Thickness Épaisseur	[mm]	30					
Aislamiento Isolation Isolation	[mm]	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	[L]	140	220	330	140	220	330
Puertas Doors Portes		1	2	3	1	2	3
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière		2					
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Forzado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique					
Expansión Expansion Expansion		Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power Puissance	[W]	250	320	325	250	320	325
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	370					
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	-					
Clase energética Energy class Classe Énerg.		-					
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290					
Opcional Optional Options		Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte) Parrilla / Wire shelf / Grille ERV15 (502X27) Parrilla / Wire shelf / Grille ERV25 (502X28) Parrilla / Wire shelf / Grille ERV35 (502X31) 115V/1 ph/60 Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément 230V/1 ph/60 Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément					

Serie / Series / Série **ERV INOX / ERV PP**

+Info: www.infrico.com


ERV 25 PP II



Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



ERV 35 II

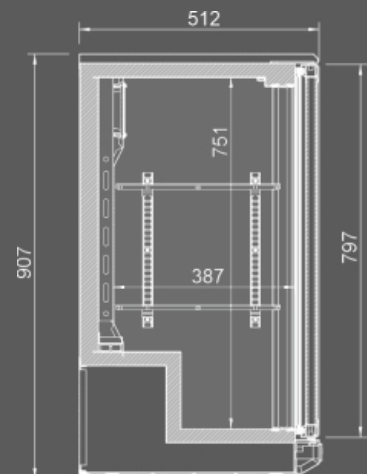

1. Enfriadores

Bottle coolers / Refroidisseurs de bouteilles

Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.



Cabezal iluminado opcional.

Option Canopy.


Canopy en option.



Doble acristalamiento templado, bajo emisor con carga de Argón [4-27-4].

Double tempered glass, low-e with argon charge [4-27-4].

Triple vitrage et verre trempé [4-12-3-12-4].



Nuevo Co
intuitivo I

New Digit
intuitive-

Nouveau
intuitif IP



Controlador digital táctil e IP 65.

Digital control easy and touch screen IP65 protection.

Contrôleur digital tactile e IP 65.



Nuevo Controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

New Digital control easy and intuitive-touch screen IP65 protection.

Nouveau Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65.

