

ASADOR DE CARNE. SHAWARMA A GAS GRAN PRODUCCIÓN



Máquina gran producción

Construidos en acero inoxidable AISI-304. **Con normas CE.** Válvula de seguridad y termopár independiente para cada quemador, **colocados horizontalmente** ampliando la zona de calor, permitiendo mayores cargas de carne y aumentando la producción. Motor reversible en la parte superior con interruptor de encendido. Tipo de Gas: GLP o Natural.

MODELOS EN VITROCERÁMICA: Mismas características. Motor reversible en la parte inferior y encendido de ignición magnética.

Modelo P.V.P.
K-3 840 €
K-4 930 €
K-5 1.065 €

Modelo P.V.P.
A3G-VITRO 1.495 €
A4G-VITRO 1.650 €



Vitro


MODELO	K-3	K-4	K-5	A3G-VITRO	A4G-VITRO
Medidas (mm)*	515x550x980	515x550x1150	515x550x1320	530x750x910	530x750x1080
Nº Quemadores	3	4	5	3	4
Longitud útil espada (mm)	710	885	1050	650	850
Peso útil carne (Kg.)	30-50	50-80	80-100	30-50	50-80
Potencia (Kw.)	8,55	11,40	14,25	8,73	11,64
Consumo (Kg./h)	0,716	0,955	1,194	0,730	0,974
Tensión	230 v	230 v	230 v	230 v	230 v

*Ancho x Fondo x Alto

TRIPODE SOPORTE ESPADA

Construido en acero inoxidable. Medidas: 270x260x120 (mm).

Modelo P.V.P.
TS 118 €

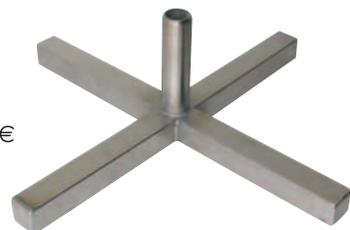

MODELOS ELÉCTRICOS

Construido en acero inoxidable AISI-304. **Con normas CE.** Placa frontal de vitrocerámica para una mejor terminación del producto evitando que la carne se reseque por el contacto directo de la resistencia.

Medidas: 550Anchox700Fondox1.120Alto(mm).
Nº Resistencias: 4.
Longitud útil espada: 885 mm.
Peso útil de carne: 40-60 Kg.
Potencia: 7,20 Kw.
Tensión: 400v/50Hz.

Construido en acero inoxidable AISI-304. **Con normas CE.**

Medidas: 470Anchox600Fondox890Alto.
Capacidad carne: 40 Kg.
Longitud de la espada: 595 mm.
Potencia: 6 Kw.
Tensión: 230V/50Hz - 240V

Modelo P.V.P.
ASE-6000 945 €



Vitro

Modelo P.V.P.
K4-Elect..... 1.450 €

Caja: Acero lacado.
Capacidad : 60Kg/día.
Voltaje: 230V/28V
Revoluciones: 5.000 rpm
Diámetro Cuchilla: 80mm.
Incluida una cuchilla de recambio.
Fabricación alemana.



Modelo P.V.P.
CE-5000 869 €



CUCHILLO ELÉCTRICO