



Catálogo de los  
**TERMOS DE LECHE O AGUA**  
distribuidos en España

# Termos de leche

Ideales para leche, caldo, café, chocolate, consomé, agua, etc.




3l

**TIN.4** 600 €

Potencia: 1000 W

Capacidad: 3 l

Peso: 7 kg




6l

**TIN.5** 650 €


Potencia: 1500 W

Capacidad: 6 l


Peso: 10 kg



Totalmente construido en acero inoxidable.



Regulación automática de temperatura de 0 a 90 °C



Depósito desmontable mediante rosca. Facilidad de limpieza.



Grifo regulable de 2 posiciones.

# Termos de leche




6+6l

**TIN.6** 1.190 €

Potencia: 1500 W + 1500 W

Capacidad: 6 l + 6 l

Peso: 20 kg



Termo 20 l  
consultar  
(bajo pedido)



# Termos de leche

Ideales para leche, caldo, café, chocolate, consomé, agua, etc.




3l

**TIN.4** 600 €

Potencia: 1000 W

Capacidad: 3 l

Peso: 7 kg




6l

**TIN.5** 650 €


Potencia: 1500 W

Capacidad: 6 l


Peso: 10 kg



Totalmente construido en acero inoxidable.



Regulación automática de temperatura de 0 a 90 °C



Depósito desmontable mediante rosca. Facilidad de limpieza.



Grifo regulable de 2 posiciones.

# Termos de leche




6+6l

**TIN.6** 1.190 €

Potencia: 1500 W + 1500 W

Capacidad: 6 l + 6 l

Peso: 20 kg



Termo 20 l  
consultar  
(bajo pedido)



**TL - Termos para leche - Baño maría**

BASIC

# TL/6-LB

Termo al baño maría

- Ideal para calentar leche, café, caldo, té, agua.
- El líquido se calienta al baño maría conservando sus propiedades.
- Control de temperatura de servicio por termostato regulable.
- Depósito interior y grifo desmontables.
- Grifo anti-goteo de doble posición.
- Aislamiento térmico con mínimo consumo de energía
- Construido en acero inoxidable.



CARACTERÍSTICAS	TL/6-LB
Capacidad (litros)	6
Altura total (mm)	500
Diámetro (mm)	260
Largo (mm)	10
Fondo (mm)	20
Área servicio (mm)	100
Voltaje (V)	230
Potencia (W)	1000
Peso (Kg)	8.5

## Equipos para hostelería, restauración y colectividades

Comte Borrell 187, 08015 - Barcelona (SPAIN) · Tel. (+34) 93 215 18 71 · Fax (+34) 93 215 18 67  
[campeona@campeona.es](mailto:campeona@campeona.es) · [www.campeona.es](http://www.campeona.es)

## TL - Termos para leche - Baño maría

CLASIC

# TL/7

Termo al baño maría

- Ideal para calentar leche, café, caldo, té, agua.
- El líquido se calienta al baño maría conservando sus propiedades.
- Control de temperatura de servicio por termostato regulable.
- Depósito interior y grifo desmontables.
- Visor de nivel del baño maría.
- Grifo anti-goteo de doble posición.
- Aislamiento térmico con mínimo consumo de energía
- Construido en acero inoxidable.



CARACTERÍSTICAS	TL/7
Capacidad (litros)	7
Altura total (mm)	520
Diámetro (mm)	310
Largo (mm)	
Fondo (mm)	
Área servicio (mm)	100
Voltaje (V)	230
Potencia (W)	1000
Peso (Kg)	9

Equipos para **hostelería, restauración y colectividades**

Comte Borrell 187, 08015 - Barcelona (SPAIN) · Tel. (+34) 93 215 18 71 · Fax (+34) 93 215 18 67  
[campeona@campeona.es](mailto:campeona@campeona.es) · [www.campeona.es](http://www.campeona.es)

## TL - Termos para leche - Baño maría

CLASIC

# TL/7C

Termo al baño maría

- Ideal para calentar leche, café, caldo, té, agua.
- El líquido se calienta al baño maría conservando sus propiedades.
- Control de temperatura de servicio por termostato regulable.
- Depósito interior y grifo desmontables.
- Grifo anti-goteo de doble posición.
- Construido en acero inoxidable.
- Aislamiento térmico con mínimo consumo de energía.



CARACTERÍSTICAS	TL/7C
Capacidad (litros)	7
Altura total (mm)	555
Diámetro (mm)	
Largo (mm)	295
Fondo (mm)	295
Área servicio (mm)	100
Voltaje (V)	230
Potencia (W)	1000
Peso (Kg)	9.5

## Equipos para hostelería, restauración y colectividades

Comte Borrell 187, 08015 - Barcelona (SPAIN) · Tel. (+34) 93 215 18 71 · Fax (+34) 93 215 18 67  
[campeona@campeona.es](mailto:campeona@campeona.es) · [www.campeona.es](http://www.campeona.es)

**TL - Termos para leche - Baño maría**

BASIC

# TL/10-LB

Termo al baño maría

- Ideal para calentar leche, café, caldo, té, agua.
- El líquido se calienta al baño maría conservando sus propiedades.
- Control de temperatura de servicio por termostato regulable.
- Depósito interior y grifo desmontables.
- Grifo anti-goteo de doble posición.
- Aislamiento térmico con mínimo consumo de energía
- Construido en acero inoxidable.



CARACTERÍSTICAS	TL/10-LB
Capacidad (litros)	10
Altura total (mm)	630
Diámetro (mm)	260
Largo (mm)	
Fondo (mm)	
Área servicio (mm)	100
Voltaje (V)	230
Potencia (W)	1500
Peso (Kg)	11

## Equipos para **hostelería, restauración y colectividades**

Comte Borrell 187, 08015 - Barcelona (SPAIN) · Tel. (+34) 93 215 18 71 · Fax (+34) 93 215 18 67  
[campeona@campeona.es](mailto:campeona@campeona.es) · [www.campeona.es](http://www.campeona.es)

**TL - Termos para leche - Baño maría**

CLASIC

# TL/14

Termo al baño maría

- Ideal para calentar leche, café, caldo, té, agua.
- El líquido se calienta al baño maría conservando sus propiedades.
- Control de temperatura de servicio por termostato regulable.
- Depósito interior y grifo desmontables.
- Visor de nivel del baño maría.
- Grifo anti-goteo de doble posición.
- Aislamiento térmico con mínimo consumo de energía
- Construido en acero inoxidable.



CARACTERÍSTICAS	TL/14
Capacidad (litros)	14
Altura total (mm)	625
Diámetro (mm)	340
Largo (mm)	
Fondo (mm)	
Área servicio (mm)	100
Voltaje (V)	230
Potencia (W)	2000
Peso (Kg)	13

**Equipos para hostelería, restauración y colectividades**

Comte Borrell 187, 08015 - Barcelona (SPAIN) · Tel. (+34) 93 215 18 71 · Fax (+34) 93 215 18 67  
[campeona@campeona.es](mailto:campeona@campeona.es) · [www.campeona.es](http://www.campeona.es)

**TL - Termos para leche - Baño maría**

CLASIC

# TL/14C

Termo al baño maría

- Ideal para calentar leche, café, caldo, té, agua.
- El líquido se calienta al baño maría conservando sus propiedades.
- Control de temperatura de servicio por termostato regulable.
- Depósito interior y grifo desmontables.
- Aislamiento térmico con mínimo consumo de energía
- Grifo anti-goteo de doble posición.
- Construido en acero inoxidable.



CARACTERÍSTICAS	TL/14C
Capacidad (litros)	14
Altura total (mm)	650
Diámetro (mm)	
Largo (mm)	330
Fondo (mm)	330
Área servicio (mm)	100
Voltaje (V)	230
Potencia (W)	2000
Peso (Kg)	14

## Equipos para **hostelería, restauración y colectividades**

Comte Borrell 187, 08015 - Barcelona (SPAIN) · Tel. (+34) 93 215 18 71 · Fax (+34) 93 215 18 67  
[campeona@campeona.es](mailto:campeona@campeona.es) · [www.campeona.es](http://www.campeona.es)

**TL - Termos para leche - Baño maría**

BASIC

# TL/20-LB

Termo al baño maría

- Ideal para calentar leche, café, caldo, té, agua.
- El líquido se calienta al baño maría conservando sus propiedades.
- Control de temperatura de servicio por termostato regulable.
- Depósito interior y grifo desmontables.
- Grifo anti-goteo de doble posición.
- Aislamiento térmico con mínimo consumo de energía
- Construido en acero inoxidable.



CARACTERÍSTICAS	TL/20-LB
Capacidad (litros)	20
Altura total (mm)	630
Diámetro (mm)	360
Largo (mm)	
Fondo (mm)	
Área servicio (mm)	100
Voltaje (V)	230
Potencia (W)	3000
Peso (Kg)	15

Equipos para **hostelería, restauración y colectividades**

Comte Borrell 187, 08015 - Barcelona (SPAIN) · Tel. (+34) 93 215 18 71 · Fax (+34) 93 215 18 67  
[campeona@campeona.es](mailto:campeona@campeona.es) · [www.campeona.es](http://www.campeona.es)

**TL - Termos para leche - Baño maría**

CLASIC

# TL/29

Termo al baño maría

- Ideal para calentar leche, café, caldo, té, agua.
- El líquido se calienta al baño maría conservando sus propiedades.
- Control de temperatura de servicio por termostato regulable.
- Depósito interior y grifo desmontables.
- Visor de nivel del baño maría.
- Grifo anti-goteo de doble posición.
- Aislamiento térmico con mínimo consumo de energía
- Construido en acero inoxidable.



CARACTERÍSTICAS	TL/29
Capacidad (litros)	29
Altura total (mm)	625
Diámetro (mm)	460
Largo (mm)	
Fondo (mm)	
Área servicio (mm)	100
Voltaje (V)	230
Potencia (W)	3000
Peso (Kg)	18

## Equipos para hostelería, restauración y colectividades

Comte Borrell 187, 08015 - Barcelona (SPAIN) · Tel. (+34) 93 215 18 71 · Fax (+34) 93 215 18 67  
[campeona@campeona.es](mailto:campeona@campeona.es) · [www.campeona.es](http://www.campeona.es)

**RT/RL - Rapid tea - Boiler - Calentador de agua**

BASIC

# RL/9-LB

Boiler

- Construido en acero inoxidable.
- Termostato regulable (0-120°C).
- Grifo anti-goteo de doble posición.
- Aislamiento térmico con mínimo consumo de energía
- Sensor detector de nivel mínimo de agua con desconexión automática resistencia.



CARACTERÍSTICAS	RL/9-LB
Capacidad (litros)	9
Altura total (mm)	500
Diámetro (mm)	260
Largo (mm)	
Fondo (mm)	
Área servicio (mm)	100
Voltaje (V)	230
Potencia (W)	1000
Peso (Kg)	8,5

Equipos para **hostelería, restauración y colectividades**

Comte Borrell 187, 08015 - Barcelona (SPAIN) · Tel. (+34) 93 215 18 71 · Fax (+34) 93 215 18 67  
[campeona@campeona.es](mailto:campeona@campeona.es) · [www.campeona.es](http://www.campeona.es)

**RT/RL - Rapid tea - Boiler - Calentador de agua**

BASIC

# RL/15-LB

Boiler

- Construido en acero inoxidable.
- Termostato regulable (0-120°C).
- Grifo anti-goteo de doble posición.
- Aislamiento térmico con mínimo consumo de energía
- Sensor detector de nivel mínimo de agua con desconexión automática resistencia.



CARACTERÍSTICAS	RL/15-LB
Capacidad (litros)	15
Altura total (mm)	630
Diámetro (mm)	260
Largo (mm)	
Fondo (mm)	
Área servicio (mm)	100
Voltaje (V)	230
Potencia (W)	1500
Peso (Kg)	11

Equipos para **hostelería, restauración y colectividades**

Comte Borrell 187, 08015 - Barcelona (SPAIN) · Tel. (+34) 93 215 18 71 · Fax (+34) 93 215 18 67  
[campeona@campeona.es](mailto:campeona@campeona.es) · [www.campeona.es](http://www.campeona.es)

**RT/RL - Rapid tea - Boiler - Calentador de agua**

BASIC

# RL/28-LB

Boiler

- Construido en acero inoxidable.
- Termostato regulable (0-120°C).
- Grifo anti-goteo de doble posición.
- Aislamiento térmico con mínimo consumo de energía
- Sensor detector de nivel mínimo de agua con desconexión automática resistencia.



CARACTERÍSTICAS	RL/28-LB
Capacidad (litros)	28
Altura total (mm)	630
Diámetro (mm)	360
Largo (mm)	
Fondo (mm)	
Área servicio (mm)	100
Voltaje (V)	230
Potencia (W)	3000
Peso (Kg)	15

Equipos para **hostelería, restauración y colectividades**

Comte Borrell 187, 08015 - Barcelona (SPAIN) · Tel. (+34) 93 215 18 71 · Fax (+34) 93 215 18 67  
[campeona@campeona.es](mailto:campeona@campeona.es) · [www.campeona.es](http://www.campeona.es)

**RT/RL - Rapid tea - Boiler - Calentador de agua**

CLASIC

# RT/8

Rapid Tea

- Entrada directa desde la red de suministro de agua.
- Regulación automática nivel de agua por sensores.
- Termostato regulable (0-90°C)
- Doble pared del depósito para mantener un óptimo aislamiento térmico.
- Grifo anti-goteo de doble posición.
- Construido en acero inoxidable.
- Visor de nivel.
- Fácil instalación.



CARACTERÍSTICAS	RT/8
Capacidad (litros)	8
Altura total (mm)	520
Diámetro (mm)	310
Largo (mm)	
Fondo (mm)	
Área servicio (mm)	100
Voltaje (V)	230
Potencia (W)	1000
Peso (Kg)	8

Equipos para **hostelería, restauración y colectividades**

Comte Borrell 187, 08015 - Barcelona (SPAIN) · Tel. (+34) 93 215 18 71 · Fax (+34) 93 215 18 67  
[campeona@campeona.es](mailto:campeona@campeona.es) · [www.campeona.es](http://www.campeona.es)

**RT/RL - Rapid tea - Boiler - Calentador de agua**

CLASIC

# RT/14

Rapid Tea

- Entrada directa desde la red de suministro de agua.
- Regulación automática nivel de agua por sensores.
- Termostato regulable (0-90°C)
- Doble pared del depósito para mantener un óptimo aislamiento térmico.
- Grifo anti-goteo de doble posición.
- Construido en acero inoxidable.
- Visor de nivel.
- Fácil instalación.



CARACTERÍSTICAS	RT/14
Capacidad (litros)	14
Altura total (mm)	620
Diámetro (mm)	340
Largo (mm)	
Fondo (mm)	
Área servicio (mm)	100
Voltaje (V)	230
Potencia (W)	2000
Peso (Kg)	11

Equipos para **hostelería, restauración y colectividades**

Comte Borrell 187, 08015 - Barcelona (SPAIN) · Tel. (+34) 93 215 18 71 · Fax (+34) 93 215 18 67  
[campeona@campeona.es](mailto:campeona@campeona.es) · [www.campeona.es](http://www.campeona.es)

**RT/RL - Rapid tea - Boiler - Calentador de agua**

CLASIC

# RT/33

Rapid Tea

- Entrada directa desde la red de suministro de agua.
- Regulación automática nivel de agua por sensores.
- Termostato regulable (0-90°C)
- Doble pared del depósito para mantener un óptimo aislamiento térmico.
- Grifo anti-goteo de doble posición.
- Construido en acero inoxidable.
- Visor de nivel.
- Fácil instalación.



CARACTERÍSTICAS	RT/33
Capacidad (litros)	33
Altura total (mm)	620
Diámetro (mm)	460
Largo (mm)	
Fondo (mm)	
Área servicio (mm)	100
Voltaje (V)	230
Potencia (W)	3000
Peso (Kg)	16

Equipos para **hostelería, restauración y colectividades**

Comte Borrell 187, 08015 - Barcelona (SPAIN) · Tel. (+34) 93 215 18 71 · Fax (+34) 93 215 18 67  
[campeona@campeona.es](mailto:campeona@campeona.es) · [www.campeona.es](http://www.campeona.es)

# 11 TERMO DE LECHE MILK URNS



TL 6



TL 66

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Calentador al baño María, ideal para leche, café, consomé, té, etc.
- Totalmente construido en acero inox AISI 304, interior y exterior.
- Deposito en acero inox desmontable mediante rosca.
- Termostato autorregulable.
- Interruptor luminoso puesta en marcha.
- Grifo regulable en dos posiciones.

## OPCIONAL

- Sujeción tapa para uso como termo de chocolate.

## TECHNICAL FEATURES

- Bain Marie heating, ideal for milk, coffee, consomme, tea, etc.
- Totally constructed in steel inox AISI 304, interior and outside.
- Deposit in detachable steel inox by means of spiral.
- Self-regulatory thermostat.
- Beginning luminous switch.
- Adjustable faucet in two positions.

## OPTIONAL

- Attachment covers for use like chocolate thermus.

MODELOS / MODELS	€
TL 3	421
TL 6	448
TL 66	852

MODELOS / MODELS	TL 3	TL 6	TL 66
Largo / Wide (mm)	232	265	525
Fondo / Depth (mm)	232	265	265
Alto / Height (mm)	430	525	525
Potencia / Power (W)	1000	1500	1500 +1500
Tensión/Frecuencia / Power supply (V/Hz)	220-230/50	220-230/50	220-230/50
Capacidad / Capacity (L)	3	6	6+6

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso /  
We reserve the right to change specifications without prior notice.

# Cholateras-Termo



**Cholateras Termo Cuba Transparente**



**Thermo Dispensador de Chocolate**



**Thermo Fabricador de Chocolate**



**Thermo Elect. Leche, Te, Agua...**

## Cholateras Termo Cuba Transparente

### Características:

- \* Diseñada para calentar y mezclar el chocolate, mediante el sistema baño-maría.
- \* Motor agitador en cuba para obtener una perfecta cremosidad y densidad.
- \* Termostato regulable.
- \* Grifo exclusivo "anti-obstrucción"
- \* Caldera de acero inoxidable y cuba transparente.
- \* Visor con marcaciones máximo y mínimo de nivel de agua.
- \* Bandeja anti-goteo inferior.
- \* Interruptor de puerta en marcha.
- \* Palas agitadoras desmontables para su fácil limpieza.

## Thermos of Chocolate

### Technical features:

- \* Designed to warm and to mix the chocolate.
- \* Agitator engine.
- \* Adjustable Thermostat.
- \* Exclusive Faucet "anti-obstruction"
- \* Boiler of stainless steel and transparent vat.
- \* Visor with bearings maximum and minimum of water level.
- \* Tray low anti-drip.
- \* Switch
- \* Spades detachable for his easy cleanliness.

MODELO MODEL	VOLTAJE VOLTAGE	POTENCIA POWER PUISSANCE	CAPACIDAD CAPACITY CAPACITE	ANCHO WIDTH PROFONDEUR	ALTO HEIGHT HAUTEUR	PESO WEIGHT POIDS
CH-5	220V II	1000W	5L	Ø 260mm	470mm	6KG
CH-10	220V II	1000W	10L	Ø 260mm	470mm	6KG

## Thermo Dispensador de Chocolate

### Características:

- \* Modelo; TDCH16
- \* Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 18/10.
- \* Dispensador de chocolate para servir y mantener el chocolate caliente.
- \* Sistema de calentamiento mediante el baño-maría, manteniendo la pureza de chocolate sin recalentamiento del mismo.
- \* Termostato regulable 0º-90ºC
- \* Deposito exterior de doble pared con aislamiento térmico.
- \* Grifo de doble posición para chocolates más o menos densos.
- \* Deposito y grifo desmontables con objeto de facilitar su limpieza diaria.
- \* Ancho x alto; Ø 380 x 620 mm
- \* Capacidad; 16L
- \* Tensión; 220 V II
- \* Potencia; 2000W

## Hot Chocolate Dispenser

### Technical features:

- \* Models; TDCH 16
- \* Manufactured of AISI 304 18/10 stainless steel .
- \* Chocolate dispenser to keep and serve the hot chocolate.
- \* Has stirrer which constantly removes the chocolate, thereby maintaining its texture
- \* Bain-Marie heating system, maintaining the purity of chocolate without reheating it.
- \* Temperature regulation by way of a thermostat.
- \* Exterior dual-wall tank with highly efficient thermal insulation.
- \* Dual position faucet spout, one of them with a high flow.
- \* Interior tank, faucet spout and removable stirring paddles to facilitate cleaning.
- \* Maintains the operate temperature constant from the interior tank to the faucet spout outlet.
- \* High-flow, inclined outlet conduit to facilitate the exit of thick chocolate.
- \* Length x height; Ø 380 x 620 mm
- \* Voltage; 220 V II
- \* Power; 2000W

## Thermo Fabricador de Chocolate

### Características:

- \* Modelo; TFCH16
- \* Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 18/10.
- \* Thermo con sistema novedoso de fabricante de chocolate.
- \* Sistema de calentamiento mediante el baño-maría, manteniendo la pureza de chocolate sin recalentamiento del mismo.
- \* Termostato regulable 0º-90ºC
- \* Deposito exterior de doble pared con aislamiento térmico.
- \* Grifo de doble posición para chocolates más o menos densos.
- \* Deposito y grifo desmontables con objeto de facilitar su limpieza diaria.
- \* Ancho x alto; Ø 380 x 620 mm
- \* Capacidad; 16L
- \* Tensión; 220 V II
- \* Potencia; 3260KW

## Chocolate Manufacturer Thermo

### Technical features:

- \* Models; TFCH 16
- \* Manufactured of AISI 304 18/10 stainless steel .
- \* Chocolate dispenser to make (new system), keep and serve the hot chocolate.
- \* Has stirrer which constantly removes the chocolate, thereby maintaining its texture
- \* Bain-Marie heating system, maintaining the purity of chocolate without reheating it.
- \* Temperature regulation by way of a thermostat.
- \* Exterior dual-wall tank with highly efficient thermal insulation.
- \* Dual position faucet spout, one of them with a high flow.
- \* Interior tank, faucet spout and removable stirring paddles to facilitate cleaning.
- \* Maintains the operate temperature constant from the interior tank to the faucet spout outlet.
- \* High-flow, inclined outlet conduit to facilitate the exit of thick chocolate.
- \* Length x height; Ø 380 x 620 mm
- \* Voltage; 220 V II
- \* Power; 3260KW

## Thermo Elect. Leche, Te, Agua...

### Características:

- \* Modelo; TAGU8
- \* Fabricado en acero inoxidable Aisi 304 18/10.
- \* Thermo dispensador de leche, té, agua...
- \* Sistema de calentamiento mediante el baño-maría
- \* Termostato regulable 0º-90ºC
- \* Deposito desmontable con objeto de facilitar su limpieza diaria.
- \* Ancho x alto; Ø 300 x 535 mm
- \* Capacidad; 8L
- \* Tensión; 220 V II
- \* Potencia; 1200W

## Thermo (Milk, Tea, Water...)

### Technical features:

- \* Models; TAGU8
- \* Manufactured of AISI 304 18/10 stainless steel .
- \* Dispenser thermo of milk, tea, water...
- \* Bain-Marie heating system
- \* Temperature regulation by way of a thermostat.
- \* Interior tank, faucet spout and removable stirring paddles to facilitate cleaning.
- \* Length x height; Ø 300 x 535 mm
- \* Voltage; 220 V II
- \* Power; 1200W

## Thermos de Chocolat

### Caractéristiques techniques:

- \* Dessinée, pour chauffer et pour mêler le chocolat, au moyen du système bain - marie.
- \* Un agitateur Moteur .
- \* Thermostat réglable.
- \* Robinet exclusif "anti-obstruction" .
- \* Chaudière en acier inoxydable et dans cuve transparente.
- \* Viseur avec marques de niveaux d'eau maximum et un minimum.
- \* Plateau a anti-dégoutté.
- \* Interrupteur .
- \* Pelles de l'agitateur démontables pour un nettoyage facile.

## Thermos de Chocolat Distributeur

### Caractéristiques techniques:

- \* Modèle; TDCH 16
- \* Fabriqué en acier inox AISI 304 18/10.
- \* Agitateur Moteur .
- \* Thermostat réglable 0º-90ºC
- \* Robinet exclusif "une anti-obstruction" .
- \* Chaudière en acier inoxydable
- \* Interrupteur .
- \* Pelles de l'agitateur démontables pour un nettoyage facile.
- \* Largeur x hauteur; Ø 380 x 620 mm
- \* Voltage; 22V II
- \* Puissance; 2000W

## Fabricant de Chocolat Thermo

### Caractéristiques techniques:

- \* Modèle; TFCH 16
- \* Fabriqué en acier inox AISI 304 18/10.
- \* Agitateur Moteur .
- \* Nouveau système de fabrication de chocolat
- \* Thermostat réglable 0º-90ºC
- \* Robinet exclusif "une anti-obstruction" .
- \* Chaudière dans acier inoxydable
- \* Interrupteur .
- \* Pelles de l'agitateur démontables pour un nettoyage facile.
- \* Largeur x hauteur; Ø 380 x 620 mm
- \* Voltage; 22V II
- \* Puissance; 3260KW

## Thermo (Lait, Thé, eau...)

### Caractéristiques techniques:

- \* Modèle; TAGU8
- \* Fabriqué en acier inox AISI 304 18/10.
- \* Thermo distributeur lait, thé, eau...
- \* Système de bain maria
- \* Thermostat réglable 0º-90ºC
- \* Chaudière dans acier inoxydable
- \* Interrupteur .
- \* Pelles de l'agitateur démontables pour un nettoyage facile.
- \* Largeur x hauteur; Ø 300 x 535 mm
- \* Voltage; 22V II
- \* Puissance; 1200W



## NOVEDAD OLLAS DE SOPA CALIENTE



CS-L10 N



CS-L10 INOX

### Características generales:

- Baño María: ideal para servir sopa, chilli, curry, etc.
- El modelo CS-L10 N acabado en pintura epoxi de color negro y el CS-L10 INOX en acero inoxidable.
- Voltaje: 230 V / 50Hz / 1.
- Potencia: 400 W.
- Disponen de termostato de trabajo.
- Capacidad de la olla: 10 litros.
- Dimensiones: Ø 345 x 360 mm.
- Peso neto: 5 Kg.

OLLAS DE SOPA CALIENTE CS-L		P.V.P.
7660400	CS-L10 N acabado en negro - 230V / 50 Hz / 1	95 €
7660405	CS-L10 INOX acabado inox. - 230V / 50 Hz / 1	130 €

## NOVEDAD TERMO CALENTADOR DE LECHE TCL-16

TERMO CALENTADOR DE LECHE TCL-16		P.V.P.
7661400	TCL-16C - 230V / 50 Hz / 1	175 €

### Características generales:

- Baño María.
- Provisto con 2 grifos con nivel, uno para el agua y el otro para dispensar la leche.
- Tambor exterior e interior en acero inoxidable.
- Dispone de termostato de trabajo para graduar la temperatura.
- Pilotos indicadores.
- Acabado exterior tipo espejo.
- Capacidad: 16 litros.
- Dimensiones: Ø 360 x 500 mm.
- Peso neto: 5,8 Kg.
- Potencia: 2.000 W.



TCL-16

## CAFETERAS DE FILTRO Y DISPENSADORES DE AGUA CALIENTE SERIE DCC

CAFETERA DE FILTRO - CALENTADOR DE AGUA		P.V.P.
7660020	DCC-6L - 230V / 50Hz / 1	130 €
7660025	DCC-10L - 230V / 50Hz / 1	155 €
7660030	DCC-15L - 230V / 50Hz / 1	168 €

### Características generales:

- Sirven tanto para hacer café como para calentar agua.
- Cuerpo y tapa de acero inoxidable.
- Grifo con medidor del nivel del café.
- Indicador de calentamiento y mantenimiento.
- Asas laterales aislantes del calor.

CARACTERÍSTICAS	DCC-6L	DCC-10L	DCC-15L
Capacidad (litros)	6	10	15
Potencia (W)	1.250	1.250	1.250
Dimensiones (cm)	Ø 23 x 45	Ø 26 x 47	Ø 25 x 60
Peso neto (Kg)	3.5	4.6	5.5



DCC-10L



## TERMOS DISPENSADORES DE AGUA CALIENTE SERIE CA

TERMOS DISPENSADORES DE AGUA CALIENTE		P.V.P.
7660410	CA-10L - 230V / 50Hz / 1	125 €
7660413	CA-20L - 230V / 50Hz / 1	140 €
7660416	CA-30L - 230V / 50Hz / 1	155 €

### Características generales:

- Cuerpo y tapa de acero inoxidable.
- Grifo con medidor del nivel del agua.
- Indicador de calentamiento y mantenimiento.
- Temperatura del agua controlada por termostato: 30 - 110°C.
- Asas laterales aislantes del calor.

CARACTERÍSTICAS	CA-10L	CA-20L	CA-30L
Capacidad (litros)	10	20	30
Potencia (W)	2.000	2.500	3.000
Dimensiones (cm)	Ø 23 x 41	Ø 26 x 52	Ø 35 x 42
Peso neto (Kg)	3,3	4,3	5,1



CA-10L



# TERMOS DE LECHE ELÉCTRICOS

Termos automáticos al baño maría. Modelos con muebles cuadrados ó redondos con terminación mirror. Construidos en acero inoxidable AISI-304. Monofásicos 230V. Termostato de trabajo regulable y termostato de seguridad. Piloto indicador de funcionamiento. Grifo de salida de doble posición con retorno automático. Interruptor luminoso.



TA

**Modelo** ..... **P.V.P.**  
 TA-6 ..... 355 €  
 TA-10 ..... 475 €



TR

TR-6

**Modelo** ..... **P.V.P.**  
 TR-3 ..... 230 €  
 TR-6 ..... 295 €  
 TR-12 ..... 419 €  
 TR-20 ..... 565 €  
 TR-30 ..... 645 €



TR-12



TR-20/30

MODELO	TA-6	TA-10	TR-3	TR-6	TR-12	TR-20	TR-30
Medidas (mm)*	345x330x550	310x440x520	Ø 230x400	Ø 240x430	Ø 320x540	Ø 390x530	Ø 390x660
Capacidad lit.	6	10	3	6	12	20	30
Mueble	□	□	○	○	○	○	○
Potencia (w)	1.000	1.500	800	1.200	2.400	3.000	3.000
Voltaje (v/Hz)	230/50						

\*Ancho x Fondo x Alto

# MOLINILLO DE CAFÉ



**Modelo** ..... **P.V.P.**  
 Descafeinado ..... 175 €

**MODELO DESCAFEINADO**  
 Monofásico 230v, 285w. Protección térmica.  
 Tolva redonda con capacidad de 0,5 kg.  
 Medidas: Alto 380 x Ancho 150 x Fondo 270 mm.



**Modelo** ..... **P.V.P.**  
 360-AL ..... 330 €

Monofásico 230v, 445w. Protección térmica.  
 Tolva con capacidad de 1 kg. Base en aluminio  
 Medidas: Alto 610 x Ancho 380 x Fondo 235 mm.



**Modelo** ..... **P.V.P.**  
 MAXIMA ..... 315 €

**MODELO MAXIMA**  
 Monofásico 230v, 445w. Protección térmica.  
 Tolva redonda con capacidad de 1 kg.  
 Medidas: Alto 455 x Ancho 255 x Fondo 210 mm.

# Termos

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Construido totalmente en acero inoxidable AISI 304 (18/10)
- Diseñado para ocupar poco espacio cubriendo las necesidades de los profesionales de la hostelería
- Modelos versátiles y robustos
- Ideales para leche, caldo, agua, té, café, consomé, etc.
- Resistencia blindadas de acero inoxidable
- Depósito desmontable mediante rosca para facilitar su limpieza
- Regulación automática de temperatura
- Control independiente en el modelo TM12
- Grifo de evacuación regulable de dos posiciones
- Patas antideslizantes

NOVEDAD



TM3

NOVEDAD



TM12



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Modelo	Dimensiones L x P x H (mm)	Potencia W	Consumo W	Voltaje V	Capacidad L	Peso kg	Precio €
440050	TM3	232x232x430	1	789	230	3	7	489
440051	TM6	265x265x525	1,5	1184	230	6	10	510
440052	TM12	525x265x525	3	2368	230	6+6	20	927
440053	TM20	380x380x600	3	2368	230	20	15	927

NOVEDAD




TM20



## Contenedores isotérmicos cilíndricos

en acero inox AISI 304

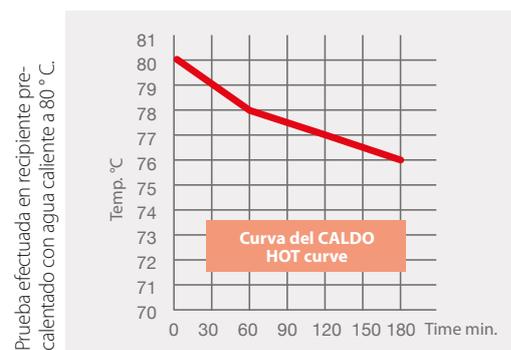

Tirador en acero AISI 304

Cod.	Descripción	Ø	Alto	Peso
P130510F	Contenedores de 5 Lt.	300 mm	170 mm	3,0 Kg
P131011F	Contenedores de 10 Lt.	300 mm	225 mm	4,0 Kg
P131512F	Contenedores de 15 Lt.	360 mm	215 mm	5,0 Kg
P132013F	Contenedores de 20 Lt.	360 mm	285 mm	6,0 Kg
P132514F	Contenedores de 25 Lt.	360 mm	350 mm	7,0 Kg
P133015F	Contenedores de 30 Lt.	360 mm	400 mm	8,0 Kg

### Optional

Tirador en acero AISI 304

## Contenedores isotérmicos cilíndricos con grifo

en acero inox AISI 304



P13RUBPL



Cepillo limpiador y etiquetas "Leche", "Café", "Té" en 5 idiomas incluidas en la caja.

P1305LTR



P1309LTR

Cod.	Descripción	Ø	Alto	Peso
P1305LTR	Contenedores de 5 Lt.	300 mm	280 mm	5,0 Kg
P1309LTR	Contenedores de 9 Lt.	300 mm	340 mm	6,0 Kg

### Optional

P13RUBPL Grifo con O-Ring • dim. 3/4" - 1/2"

## Dispensador de cremas



Personalización bajo petición

Cod.	Descripción	Dimensiones	Peso
111641	Dispensador de cremas	180 X 195 X 24 mm	3,4 Kg



## Termos de leche

### Termos-calentadores al baño maría

Termos-calentadores de leche al baño maría enfocados a dar servicio de desayuno en hoteles, comedores, cafeterías, oficinas y buffets.



Con 5 y 10 litros de capacidad, los termos o calentadores de leche al baño maría MH de Sammic están contruídos en acero inoxidable de máxima calidad. Equipados con grifo hermético anto-goteo, bandeja anti-goteo y termostato regulable.

	MH-5	MH-10
CAPACIDAD	5l	10l
POTENCIA TOTAL	1000W	1500W
DIMENSIONES EXTERIORES	240x360x510mm	310x420x510mm
PESO NETO	8Kg	9Kg



**novedad**

#### TERMO DE LECHE BAÑO MARÍA MH-5

Capacidad: 5 litros.

		PVP €
5400083	Termo leche MH-5 230/50-60/1	<b>417</b>



**novedad**

#### TERMO DE LECHE BAÑO MARÍA MH-10

Capacidad: 10 litros.

		PVP €
5400088	Termo leche MH-10 230/50-60/1	<b>584</b>



## VITRINAS SAGA



	MEDIDAS	CUBA	BANDEJAS	TEMP.	LED	PVP
<b>V4SA</b>	1085x395x245	40mm	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	690 €
<b>V6SA</b>	1438x395x245	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	750 €
<b>V8SA</b>	1788x395x245	40mm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	840 €

## CALENTADORES BAÑO MARIA SAGA



	MEDIDAS	BANDEJAS	POTENCIA	EUROS
<b>C4SA</b>	840x395x360	4 GN 1/3x40	800W	390 €
<b>C6SA</b>	1190x395x360	6 GN 1/3x40	1.000W	450 €

## HOT DRINKS



	MEDIDAS	CAPACIDAD	POTENCIA	TEMP.	PVP
<b>T5</b>	250x250x500	5 LITROS	1000w - 230V	+90°C	525 €
<b>CH5X</b>	410x280x465	5 LITROS	1000W - 230V	+30°C/+100°C	560 €
<b>CH10X</b>	410x280x580	10 LITROS	1000W - 230V	+30°C/+100°C	625 €

## EXPRIMIDOR DE ZUMO



	MEDIDAS	POTENCIA	DIAM.	PRODUCCIÓN	PVP
<b>ZUX</b>	400x300x780	200W - 230V	40-80mm	20NARANJAS/MIN	1.395 €

CUERPO ENTERO - ACERO INOXIDABLE - FACILIDAD DE LIMPIEZA - FUSIBLE SA

## TRITURADORES DE HIELO



	MEDIDAS	POTENCIA	ESPESOR	PRODUCCIÓN	PVP
<b>TRI90</b>	420x175x260	250W - 230V	FINO	90Kg/h	320 €
<b>TRI120</b>	290x360x450	360W - 230V	FINO - 2.5mm	120kg/h	495 €