



CAPOTA/CÚPULA (CESTA 50x50)

- Fabricado en acero inox. AISI 304 18/8 y con componentes de alta calidad.
- Pulsador adicional para prelavado y aclarado en frío. (CF-1201)
- **Ciclo de lavado fijo:**
 - CF-1201: 60" - 120" - 200"
 - NL-1000/DP: 120" - 200"
- Cuba embutida de una sola pieza. Prefiltro en cuba
- **Brazos de lavado y aclarado fabricados en PVC alimentario y fibra de vidrio (30%).**
- Pre-instalación para toma de detergente con orificio en cuba y toma faxton.
- Desagüe Ø 3.6 cm diámetro y entrada de agua 3/4"



* Garantía condicionada a uso, producto e instalaciones adecuadas.

CF- 1201

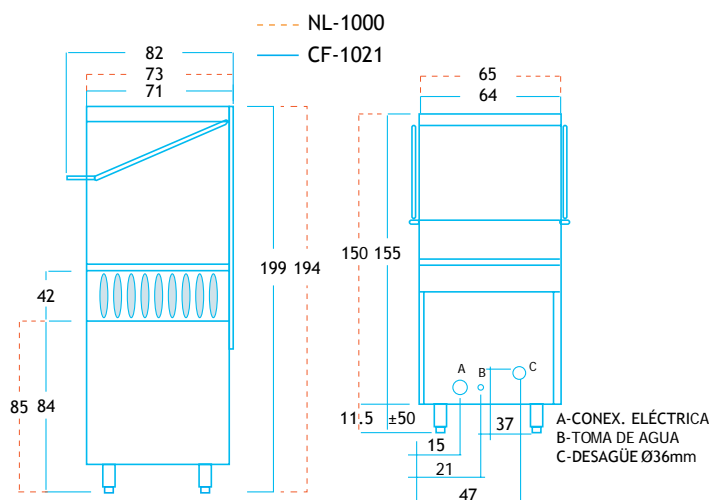

CF-1201
2 BOMBAS
DE LAVADO
0.75HP C/U

DOTACIÓN COMÚN

1 cesta universal
2 cesta platos
1 cestillo de cubiertos

NL-1000



	NL - 1000 C/BOMBA DESCARGA	CF-1201	NL - 1000
Dimensiones (LxPxH)	65 X 72 X 152 cm	71 X 71 X 152 cm	65 X 72 X 152 cm
Produc. cestas/hora	20 c/h(200") - 30 c/h(120")	20 c/h(200") -30 c/h(120")-60 c/h (60")	20 c/h(200")-30 c/h(120")
Bomba de descarga	Sí	No	
Doble pared	No	Sí	No
Capacidad cuba	20 l.		
Capacidad calderín	10 l.		
Consumo de agua	2.8 l./ciclo	2 l./ciclo	2.8 l./ciclo
Temperatura cuba	60 °C		
Temperatura calderín	85 °C		
Resistencia cuba	4 kW		
Resistencia calderín	9 kW		
Pot. bomba lavado	0.75 kW - FIR 1 HP	2x 0.55 kW - FIR 0.75 HP	0.75 kW - FIR 1 HP
Consumo máximo	9.8 kW		
Tensión	400 V / 3N		
Presión entrada agua	2 ÷ 5 Bar		
P.V.P	4.090 €	4.500 €	3.880 €
** Descalc. auto. incorporado	-	+325 €	+325 €
** Bomba de aclarado	-	+325 €	+325 €

(**consulte página 26)