

Composición

108 gr/m

60% Algodón
40% Poliéster

Tejido

Fil a fil

Características de la prenda

Tapeta de pellizco

Cuello camisero

Botón en puño

Semientallada

Manga larga

Tallas disponibles

De la 1 a la 8

Colores disponibles



00

Instrucciones de lavado

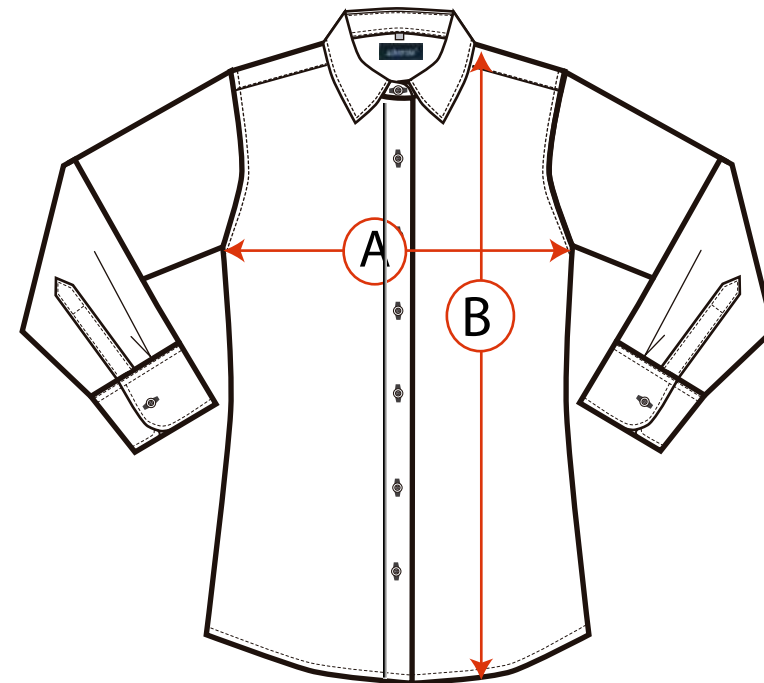


Tabla de medidas

3166	1	2	3	4	5
A	52,5	54,5	56	58	60
B	77	77	77,5	78,5	79,5
3166	6	7	8	9	10
A	62	64	66	67,5	69,5
B	82	84	85	85	85,5

Medidas en centímetros. Tolerancia: A +/- 10mm, B +/- 10mm.



ADVERSIA, S.L.

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71

C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes,

13250 Daimiel (Ciudad real)

Especificaciones técnicas

MATERIA PRIMA COMPOSICIÓN	URDIMBRE TRAMA	UNE 41.110	
DENSIDAD	URDIMBRE TRAMA	UNE 40.075	50 Hilos 30 Pasadas
Nº HILADO	URDIMBRE TRAMA	UNE 40.339	43/1C 43/1C
PESO LIGAMENTO		UBE 40.339	116 gr/m ² TAFETAN
Resistencia Dinamométrica	URDIMBRE TRAMA	UNE 40.087-75	92,1 Kg 45,6 Kg
Encogimiento Lavado	URDIMBRE TRAMA	AATCC 135-1978	+/-1,5% +/-1,5%
SOLIDEZ A LAS TINTURAS			
AL LAVADO(30°C)		EN 20105 C03 1995	4-5
A LA LIMPIEZA EN SECO		EN ISO 105 E01 1996	4-5
AL PLANCHADO		EN ISO 105 X11 1997	4-5
A LA LUZ		ISO 105:B02:2011	4-5
PILLING		EN ISO 12945-2 2001	5 20.000 CICLOS

Instrucciones lavado



Temperatura de lavado.



No usar lejía



Apto para secadora




Lavado en seco



Planchado máximo 150°

Glosario de colores



00 Blanco

ADVERSIA, S.L.

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71
C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes
13250 Daimiel (Ciudad real)



Composición

108 gr/m²

60% Algodón
40% Poliéster

Tejido

Fil a fil

Características de la prenda

Tapeta de pellizco

Cuello camisero

Botón en puño

Semientallada

Manga larga

Tallas disponibles

De la 1 a la 8

Colores disponibles



16

Instrucciones de lavado

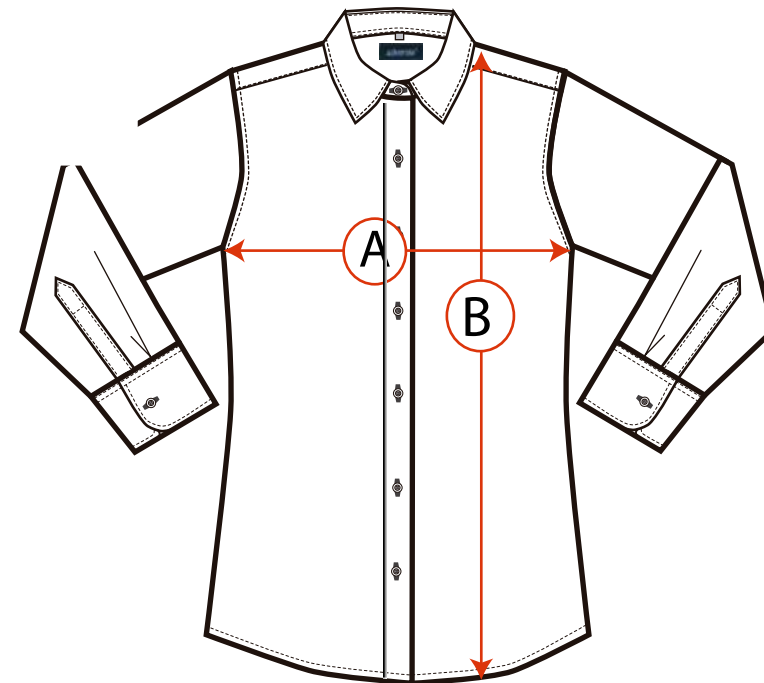


Tabla de medidas

3166C	1	2	3	4	5
A	52,5	54,5	56	58	60
B	77	77	77,5	78,5	79,5
3166C	6	7	8	9	10
A	62	64	66	67,5	69,5
B	82	84	85	85	85,5

Medidas en centímetros. Tolerancia: A +/- 10mm, B +/- 10mm.

ADVERSIA, S.L.

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71

C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes,

13250 Daimiel (Ciudad real)

Especificaciones técnicas

MATERIA PRIMA COMPOSICIÓN	URDIMBRE TRAMA	UNE 41.110	
DENSIDAD	URDIMBRE TRAMA	UNE 40.075	50 Hilos 30 Pasadas
Nº HILADO	URDIMBRE TRAMA	UNE 40.339	43/1C 43/1C
PESO LIGAMENTO		UBE 40.339	116 gr/m ² TAFETAN
Resistencia Dinamométrica	URDIMBRE TRAMA	UNE 40.087-75	92,1 Kg 45,6 Kg
Encogimiento Lavado	URDIMBRE TRAMA	AATCC 135-1978	+/-1,5% +/-1,5%
SOLIDEZ A LAS TINTURAS			
AL LAVADO(30°C)		EN 20105 C03 1995	4-5
A LA LIMPIEZA EN SECO		EN ISO 105 E01 1996	4-5
AL PLANCHADO		EN ISO 105 X11 1997	4-5
A LA LUZ		ISO 105:B02:2011	4-5
PILLING		EN ISO 12945-2 2001	5 20.000 CICLOS

Instrucciones lavado



Temperatura de lavado.



No usar lejía



Apto para secadora



Lavado en seco



Planchado máximo 150°

Glosario de colores



0065
Celeste

ADVERSIA, S.L.

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71
C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes
13250 Daimiel (Ciudad real)