

Campana Reversible



ESPAÑOL



COCINAS DE GRAN PRODUCCIÓN



INCORPORA PLENUM DE REGULACIÓN INTERIOR



FALDONES RECTOS



CONSTRUIDA TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304



TRAMPILLA DE REGULACIÓN INDEPENDIENTES PARA CADA FILTRO



Posibilidad de insertar filtración mediante UV



Posibilidad de instalar luminarias integradas



Posibilidad de instalar regulación automática de caudal



Posibilidad de instalar un sistema de extinción de incendios

Campana industrial **REVERSIBLE** extractora de humos de faldones rectos pared o central, compuesta por un envoltorio de forma cúbica construido en acero inoxidable en acabado pulido fino, menos las trampillas de regulación.

Colector pared, central o doble pared, construido igualmente en acero inoxidable con filtros en 45° según normativa y bandeja recoge grasas con tapón de drenaje metálico.

Canal perimetral de recogida de condensaciones de vahos grasos en faldones.

Recomendada para cocinas de gran producción, especialmente diseñada para elementos de cocción como sartenes basculantes, marmitas y hornos de todo tipo, pared o central, construida con faldones y techos de acero inoxidable.

Dispone de sistema de fijación incorporado para facilitar su montaje.

Esta campana incorpora plenum interior de aspiración con regulación de caudal filtro a filtro.

El ensamblaje de todas las piezas vistas de la campana se realiza mediante pernos soldados por la parte interna, dando así la posibilidad de desmontar el conjunto si fuera necesario (para entrarlo por una puerta pequeña ó para ampliarlo), y un gran acabado, al no ser visibles remaches ni tornillos.

Máxima seguridad con canal perimetral de refuerzo en forma de "U" con chapa doblada en punto redondo para evitar cortes.

Campana Reversible



SISTEMA DE FILTRACIÓN

Con porta filtros preparados para alojar diferentes tipos de filtro de 390x490x50 (según norma DIN 4102, Efficiency EN 779:2012 hasta un 95% (según tipo):


- Por **condensación**: filtros de malla de material galvanizado tipo déployé, con doble zig-zag, que confieren a los mismos una mayor superficie de contacto por filtro y retícula de media luna que procura una mayor resistencia a la saturación y un mejor drenaje de las condensaciones (40Pa).
- Por **inercia** (dinámicos): filtros de lamas de acero inox con forma trapezoidal de las mismas, que confieren a estos una mejor filtración con un mayor margen de velocidades de paso de aire, ya que, sus pronunciadas aristas imprimen en el aire una inercia incapaz de seguir por las partículas de grasa en suspensión consiguiendo así mismo una baja pérdida de carga (44 Pa).
- **Mixto**: consiste en un filtro de 390x490x25 de malla, de iguales características que los anteriores de condensación y posterior a éste, un filtro de 390x490x25 mm de carbón activo, que contiene en su interior carbón activo en forma de manta impregnada cuya porosidad permite atrapar en ellos las partículas en suspensión causantes de los olores.

SISTEMA DE DRENAJE

Doble sistema de drenaje, uno para recoger las grasas retenidas por el colector de filtros, con depósito de gran capacidad y salida por tapón metálico roscado y otro para el canal perimetral que recoge las condensaciones del interior del voladizo.




EFICIENCIA ENERGÉTICA

Reducción de hasta un 80% en el consumo energético (en función del uso de la cocina), instalando nuestro exclusivo sistema de regulación automático de caudal (**ACC**).




REVERSIBLE

LONGITUDES / LONGUEURS / LENGTHS							FONDO/ PROFONDEUR/ DEPTH
PARED / MURALE / WALL							
1000	1200	1500	1700	2000	2200	2500	1000 1200 1500 2000
En un solo tramo En une seule pièce In a single piece						Medidas superiores, múltiplos de estas Mesures supérieures, multiples de ces Multiple of these for different lengths	
CENTRAL / CENTRALE / ISLAND							
1200	1500	1700	2000	2200	2500		1500 2000 2800
En un solo tramo En une seule pièce In a single piece						Medidas superiores, múltiplos de estas Mesures supérieures, multiples de ces Multiple of these for different lengths	

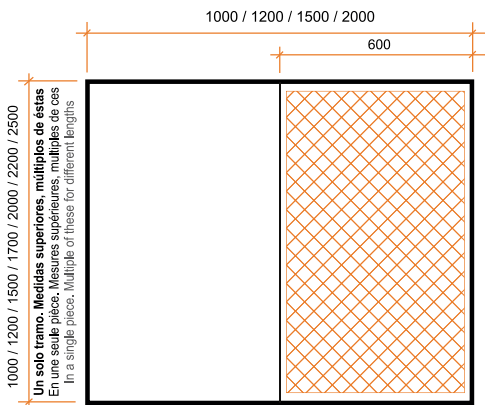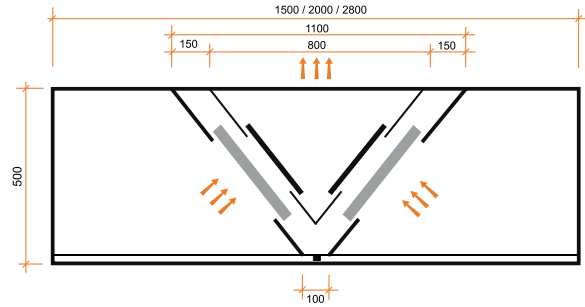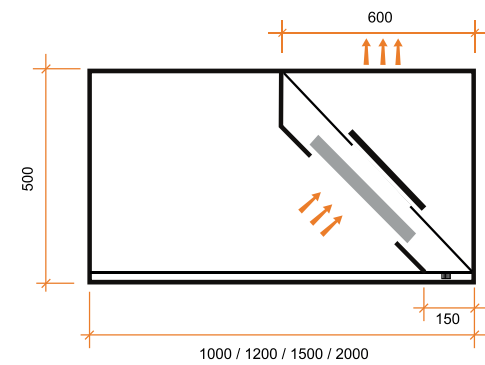

 Superficie disponible para el conexonado del conducto de extracción
Surface disponible pour la connexion du conduit d'extraction
Available surface for the connection of the extraction duct

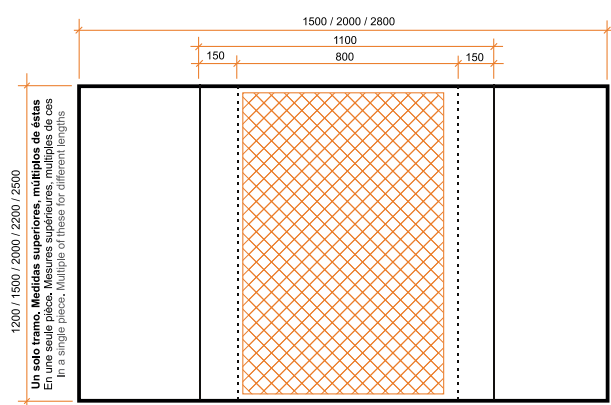

 Superficie disponible para el conexonado del conducto de extracción
Surface disponible pour la connexion du conduit d'extraction
Available surface for the connection of the extraction duct