

Campana Reversible Compensada



ESPAÑOL



COCINAS DE GRAN PRODUCCIÓN



INCORPORA PLENUM DE REGULACIÓN INTERIOR



EXCLUSIVO SISTEMA DE DIFUSIÓN, ULTRASILENCIOSOS Y SIN CORRIENTES DE AIRE



GRAN VOLUMEN DE RETENCIÓN INTERIOR



CON APORTACIÓN DE AIRE



TRAMPILLA DE REGULACIÓN INDEPENDIENTES PARA CADA FILTRO

Campana industrial extractora de humos **REVERSIBLE COMPENSADA**, de faldones rectos pared o central, compuesta por un envoltorio de forma cúbica construido en acero inoxidable AISI 304, en acabado pulido fino.

Colector pared, central o doble pared, construido igualmente en acero inox AISI 304 con filtros en 45° según normativa y bandeja recoge grasas con tapón de drenaje metálico.

Canal perimetral de recogida de condensaciones de vahos grasos en faldones.

Recomendada para cocinas de gran producción, especialmente diseñada para elementos de cocción como sartenes basculantes, marmitas y hornos de todo tipo, pared o central, construida con faldones y techos de acero inoxidable.

Dispone de sistema de fijación incorporado para facilitar su montaje.

Esta campana incorpora plenum interior de aspiración con regulación de caudal filtro a filtro.

Asimismo, el plenum de aportación de aire con rejillas de aportación lineales puede colocarse en tres posiciones:

- Dentro del colector de aspiración; en el caso de las Reversibles invertidas
- Fuera de éste, en la parte opuesta, en el interior de la visera, sin afectar a la altura de la campana: en el caso de las Reversibles estándar.
- Superpuesto sobre el techo de la campana en aquellas instalaciones en las que sea posible o necesario por indicativos de la instalación.

Campana Reversible Compensada



El ensamblaje de todas las piezas vistas de la campana se realiza mediante pernos soldados por la parte interna, dando así la posibilidad de desmontar el conjunto si fuera necesario (para entrarlo por una puerta pequeña o para ampliarlo), y un gran acabado, al no ser visibles remaches ni tornillos.

Máxima seguridad con canal perimetral de refuerzo en forma de "U" con chapa doblada en punto redondo para evitar cortes

SISTEMA DE FILTRACIÓN

Con porta filtros preparados para alojar diferentes tipos de filtro de 390x490x50 (según norma DIN 4102, Efficiency EN 779:2012 hasta un 95% (según tipo):


- Por **condensación**: filtros de malla de material galvanizado tipo déployé, con doble zig-zag, que confieren a los mismos una mayor superficie de contacto por filtro y retícula de media luna que procura una mayor resistencia a la saturación y un mejor drenaje de las condensaciones (40Pa).
- Por **inercia** (dinámicos): filtros de lamas de acero inox con forma trapezoidal de las mismas, que confieren a estos una mejor filtración con un mayor margen de velocidades de paso de aire, ya que, sus pronunciadas aristas imprimen en el aire una inercia incapaz de seguir por las partículas de grasa en suspensión consiguiendo así mismo una baja pérdida de carga (44 Pa).
- **Mixto**: consiste en un filtro de 390x490x25 de malla, de iguales características que los anteriores de condensación y posterior a éste, un filtro de 390x490x25 mm de carbón activo, que contiene en su interior carbón activo en forma de manta impregnada cuya porosidad permite atrapar en ellos las partículas en suspensión causantes de los olores.

SISTEMA DE DRENAJE

Doble sistema de drenaje, uno para recoger las grasas retenidas por el colector de filtros, con depósito de gran capacidad y salida por tapón metálico roscado y otro para el canal perimetral que recoge las condensaciones del interior del voladizo.

EFICIENCIA ENERGÉTICA


Reducción de hasta un 80% en el consumo energético (en función del uso de la cocina), instalando nuestro exclusivo sistema de regulación automático de caudal (**ACC**).




REVERSIBLE COMPENSADA

LONGITUDES / LONGUEURS / LENGTHS						FONDO/ PROFONDEUR/ DEPTH
PARED / MURALE / WALL						
1000	1200	1500	2000	2200	2500	1000
En un solo tramo En une seule pièce In a single piece						1200
						1500
						2000
CENTRAL / CENTRALE / ISLAND						
1200	1500	2000	2200	2500		1500
En un solo tramo En une seule pièce In a single piece						2000
						2800


REVERSIBLE COMPENSADA pared

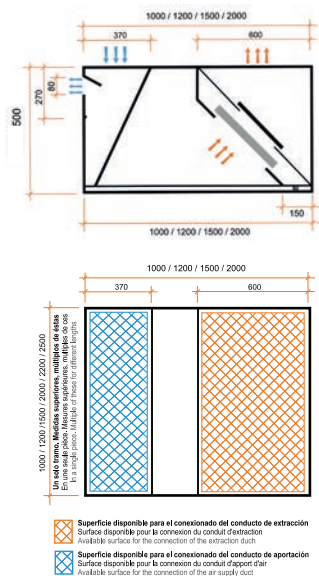


REVERSIBLE COMPENSADA pared
filtros invertidos

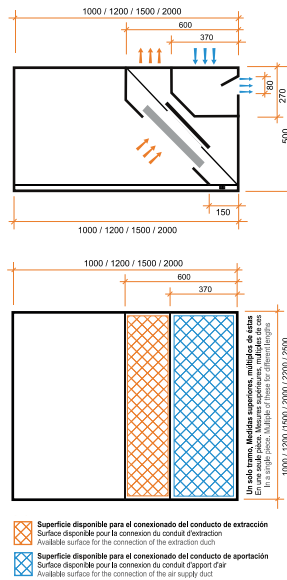

REVERSIBLE COMPENSADA central
doble colector

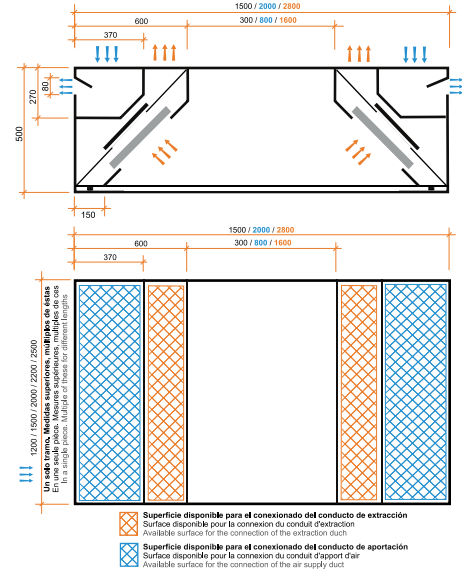

REVERSIBLE COMPENSADA central
colector central fondo 1500

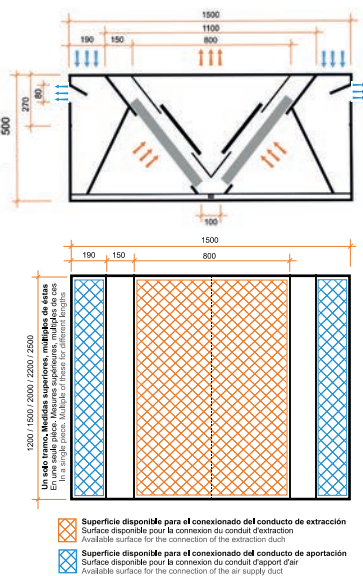

REVERSIBLE COMPENSADA central
colector central fondos 2000 / 2800

