



**FILTRO DE CARBÓN ACTIVO MANTA IMPREGNADA**  
**FILTRE CHARBON ACTIF MEDIA IMPREGNÉ**  
**ACTIVATED CHARCOAL FILTER IMPREGNATED MEDIA**

**CERTIFICADO DE FABRICACION**



**Aplicaciones:**  
 Filtro especialmente indicado para la eliminación de olores en campanas de cocina y sistemas de acondicionamiento del aire: olor a vahos grasos, tabaco,

disolventes, pinturas, etc.

**Applications :**

Filtre spécialement indiqué pour l'élimination des odeurs des hottes cuisines et des systèmes de traitement de l'air : vapeurs gras, tabac, dissolvant, peintures, etc.

Eficacia / Efficacité / Efficiency EN 779

**G2**

Eficacia Gravimétrica / Efficacité gravimétrique / Gravimetric efficiency

**85%**

**Applications:**

Filter specially indicated to eliminate smells in kitchen extractors and air conditioning systems: greasy fats, tobacco, paint, etc.

**Composición**

**Perfil:** acero galvanizado.

**Manta:** manta filtrante de poliéster impregnada en carbón activo, 0.3 kg de carbón por m<sup>2</sup>.

**Construction**

**Cadre:** acier galvanisé.


**Media :** media filtrant de polyester imprégné en charbon actif, 0.3 kg de charbon pour m<sup>2</sup>.

**Construction**

**Frame:** galvanized steel.

**Media:** filtering media of polyester impregnated in activated carbon, 0.3 kg of carbon per m<sup>2</sup>.



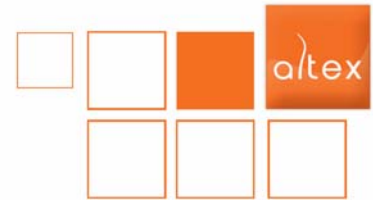


Pérdida de carga inicial-final / Perte de la charge / Pressure drop  
**150Pa**

Caudal / Débit / Airflow

**1500 m3/h (490x490x50mm, 20x20x2in)**

Temperatura máxima de trabajo / Température max travail / Max working temperature  
**50°**

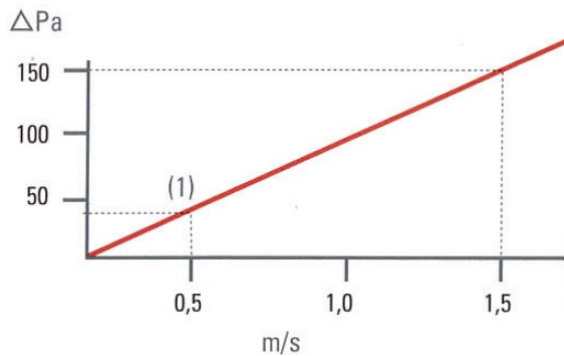

(1) Velocidad de trabajo recomendada 0.5 m/s  
 (1) Vitesse de travail recommandé 0.5 m/s  
 (1) Recommended working velocity 0.5 m/s

Velocidad frontal / Vitesse frontale / Frontal velocity 1,7 m/s

Dimensiones estándar / Dimensions standard / standard sizes

DIMENSIONES FILTROS / FILTER DIMENSIONS (mm)		
BASE / B / W	ALTURA / H	ANCHO / Ep / Th
490	490	25
390	490	25

Recambios de manta impregnada disponibles en cualquier medida a petición.

Posibilidad en cualquier medida de 25 o 50mm de grosor.

Disponibilité sur demande du media imprégné de recharge coupé en n'importe quelle dimension.

Optionnellement on peut plissée le media en 50mm d'épaisseur. de cadre inoxydable et maille galvanisé ou tout inoxydable.

Impregnated media Manufactured in galvanized steel, in stainless steel 430 and stainless steel 304

Available frame in stainless steel and galvanized internal mesh or completely built in stainless steel.

