


Cajas fuertes **sobreponer**



**PLUS C
ELECTRÓNICA**



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Espesor frente/cuerpo: 10+3 mm / 5 mm
- Corte láser
- Protección antitaladro de 3mm de espesor.
- Bulones giratorios (sistema anti sierra)
- Alojamiento para bulones (sistema antipalanca)
- Luz interna
- Incluye tornillos de fijación
- Agujeros de fijación: 2 en la base y 2 en la trasera, de 14 mm ø


SISTEMA DE CIERRE

- Electrónica + llave de gorchas **Certificada EN1300 CLASE A** (excepto ref. 180120, electrónica + pomo).
- Llave de emergencia (en ref. 180120).
- Pantalla: 8 dígitos.
- Códigos de apertura: 2
- Función Máster
- Nº de combinaciones: 100 millones (3-8 dígitos)
- Retardo de apertura programable, de 0 a 99 min.
- Bloqueo de apertura ante 5 intentos incorrectos.
- Toma de corriente externa tipo micro USB, en caso de que se agoten las pilas.
- Sonido ajustable (4 niveles)
- Función pantalla secreta (no se muestran los dígitos introducidos)
- Aviso de pilas bajas en pantalla
- Fuente de alimentación: 4 pilas AA

Una caja fuerte **homologada S2 según Norma UNE EN14450**, con altas prestaciones en seguridad física y electrónica. Ideal para negocios y hogares que requieran un plus de seguridad.



PLUS C
Ref. 180050




*180120




180040



180050



180070



180080

* El mod. 180120 no dispone de homologación S2.



PLUS C Ref.180080



Toma de corriente externa tipo micro USB.



Peana opcional para refs. 180040, 180050 y 180070 (ver en la tabla de la pág.19)

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
180120	250x350x250	240x340x189	23 kg.	15 L.	1	2 / ø22 mm		* 734605	265x370x300
180040	270x385x300	260x375x239	33 kg.	23 L.	1	6/ø22 mm		* 733394	285x405x350
180050	320x420x360	310x410x299	43 kg.	38 L.	1	7 / ø22 mm		* 733400	335x440x410
180070	420x385x360	410x375x299	49 kg.	46 L.	1	7 / ø22 mm		* 733417	435x405x410
180080	520x385x360	510x375x299	57 kg.	57 L.	1	7 / ø22 mm		* 733424	535x405x410

Cajas fuertes **sobreponer****PLUS C**

Una caja fuerte **homologada S2 según Norma UNE EN14450**, con altas prestaciones en seguridad física y de fácil manejo. Ideal para uso doméstico y negocios con altas exigencias en seguridad.

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

- Espesor frente/cuerpo: 10+3 mm / 5 mm
- Corte láser
- Protección antitaladro de 3 mm de espesor
- Bulones giratorios (sistema antisierra)
- Alojamiento para bulones (sistema antipalanca)
- Incluye tornillos de fijación
- Agujeros de fijación: 2 en la base y 2 en la trase-
ra, de 14 mm \varnothing


SISTEMA DE CIERRE

- Cerradura de gorjas **Certificada EN1300 CLASE A**


! Al tratarse de una **CERRADURA CERTIFICADA**, el duplicado de llaves solo puede realizarlo un Servicio de Asistencia Técnica autorizado por Arregui, siendo necesario acreditar la propiedad de la caja fuerte y presentar una llave original.




PLUS C
Ref. 180350



180320




180340



180350



Peana opcional.

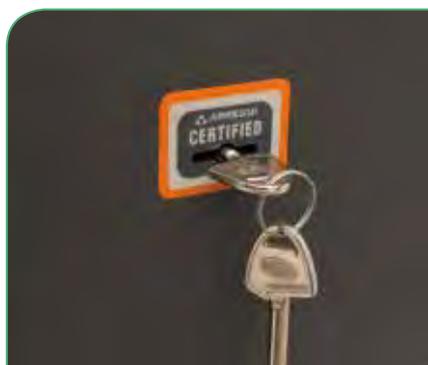

Cerradura certificada EN1300 Clase A.



Bulones giratorios y guiados, que impiden su corte desde el exterior.

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
180320	250x350x250	240x340x189	22 kg.	15 L.	1	2/ \varnothing 22 mm		* 733578	265x370x300
180340	270x385x300	260x375x239	33 kg.	23 L.	1	6/ \varnothing 22 mm		* 733479	285x405x350
180350	320x420x360	310x410x299	43 kg.	38 L.	1	7 / \varnothing 22 mm		* 733486	335x440x410

PEANAS

P180040	100x375x295		6 kg.					* 741191	
P180050	100x410x355		7 kg.					* 741207	
P180070	100x375x355		7,5 kg.					* 741214	

Cajas fuertes **sobreponer**

PLUS C ZÓCALO



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Espesor frente/cuerpo: 10+3 mm / 5 mm
- Corte láser
- Protección antitaladro de 3 mm de espesor
- Bulones giratorios (sistema antisierra)
- Alojamiento para bulones (sistema antipalanca)
- **Zócalo de 13 cm** de altura, con cajón oculto en su interior.
- Incluye tornillos de fijación
- Agujeros de fijación: 2 en la base y 2 en la trasera, de 14 mm \varnothing

SISTEMA DE CIERRE

Ref. 180390

- Cerradura de gorjas **Certificada EN1300 CLASE A**

Ref. 180090

- Electrónica + llave.
- Pantalla: 8 dígitos
- Códigos de apertura: 2
- Función Máster
- Nº de combinaciones: 100 millones (3-8 dígitos)
- Retardo de apertura programable, de 0 a 99 min.
- Bloqueo de apertura ante 5 intentos incorrectos.
- Toma de corriente externa tipo micro USB, en caso de que se agoten las pilas.
- Sonido ajustable (4 niveles)
- Función pantalla secreta (no se muestran los dígitos introducidos)
- Aviso de pilas bajas en pantalla
- Fuente de alimentación: 4 pilas AA

Caja fuerte **homologada S2 según Norma UNE EN14450**. La altura del zócalo (13 cm.) permite su colocación dentro de un armario fijándola al suelo, sin obstaculizar la apertura de la caja.



PLUS C CON ZÓCALO
Ref. 180090



Ref. 180390



Dispone de cajón interior en el zócalo, para un máximo aprovechamiento del espacio.

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
180090	620x385x360	610x375x299	66 kg.	68 L.	1	7 / \varnothing 22 mm		* 745113	635x405x410
180390	620x385x360	610x375x299	66 kg.	68 L.	1	7 / \varnothing 22 mm		* 734599	635x405x410