



# Línea Easy

Los lavavajillas de la LÍNEA EASY ofrecen el equilibrio perfecto entre simplicidad de uso y un rendimiento eficiente de lavado y aclarado, ideales para quienes buscan una solución accesible y funcional.

La gama EASY incluye lavavasos con cesta de 350x350 mm y 400x400 mm, lavavajillas de apertura frontal con cesta de 500x500 mm y lavavajillas de capota con cesta de 500x500 mm.

## Lavavasos

|                      |    |
|----------------------|----|
| 350x350 cestas ..... | 10 |
| 400x400 cestas ..... | 11 |

## Lavavajillas de apertura frontal

|                      |    |
|----------------------|----|
| 500x500 cestas ..... | 12 |
|----------------------|----|

## Lavavajillas de capota

|                      |    |
|----------------------|----|
| 500x500 cestas ..... | 13 |
|----------------------|----|





## Características principales

- El asa ergonómica integrada y el tope de puerta garantizan una alimentación rápida de la máquina, optimizando el trabajo diario.
- Los lavavajillas de apertura frontal versión 510 y los lavavajillas de capota cuentan con potencia y voltaje configurables, permitiendo su ajuste según las necesidades del usuario final.
- El diseño inteligente de la estructura incorpora un panel frontal y una base desmontables, facilitando el acceso a los componentes para tareas de mantenimiento.
- La estructura, completamente fabricada en acero inoxidable, garantiza una larga vida útil del equipo.
- El control electromecánico ofrece un único programa en los modelos 350, 400 y 500. Los lavavajillas de apertura frontal 510 de alta potencia y los lavavajillas de capota 500 disponen de 2 programas de lavado, mientras que los lavavajillas de capota 510 de alta potencia incluyen 3 programas.
- Los termostatos de seguridad para el calentador del calderín y del tanque, junto con una válvula antirretorno, aseguran un funcionamiento fiable.
- Panel frontal estampado para un diseño robusto y duradero.

Regulador de encendido  
y selección de ciclo

Indicador LED de  
encendido de la  
máquina

Indicador LED  
de temperatura  
óptima


Botón de inicio  
de ciclo




Easy Line



GEX-H500



500x500

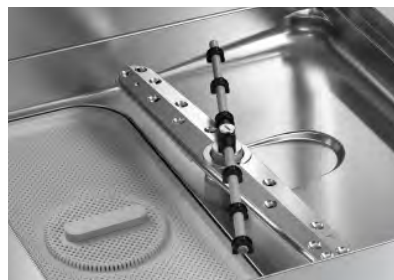

Brazos de lavado y aclarado inferiores  
+ filtro de material compuesto

Indicador LED de  
encendido de la  
máquina

Indicador de  
funcionamiento

Indicador LED de  
temperatura óptima




Panel de control

## GEX-H500


- Panel de control electromecánico.
- 2 ciclos de lavado: 90° / 180°
- Capacidad del tanque: 33 l. / Resistencia eléctrica: 4.5 kW.
- Capacidad del calderín: 7 l. / Resistencia eléctrica: 6.0 kW.
- Potencia de la bomba de lavado: 0.75 kW.
- Consumo de agua: 2.6 l./aclarado.
- Brazos de lavado y aclarado superior e inferior.
- Brazos de lavado de acero inoxidable.
- Dosificador de abrillantador integrado.
- Válvula anti-retorno instalada.
- Filtro de tanque en material compuesto.
- Termostato de seguridad en el tanque de lavado y el calderín.
- Ajuste de temperatura: lavado 60 °C y aclarado 85 °C.
- Multi-Voltaje: 400V 3N, 230V 3~, 230V 1N.
- Ajuste de potencia eléctrica del calderín (Multi-Power).
- Accesorios suministrados: 1 cesta CP-16/18, 1 cesta CT-10 y 1 cesta para cubiertos CU-7.

| Modelo   | Referencia | Cestas/hora | Altura útil (mm) | Dimensiones (mm) | Dosificador detergente | Bomba de desagüe | Potencia (kW) | Tensión (V)  | P.V.P. Euros € |
|----------|------------|-------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|
| GEX-H500 | 19104672   | 40          | 440              | 630 x 750 x 1482 | No                     | No               | 11.25         | 400V 3N 50Hz | 4.225,00       |

## LAVAVASOS

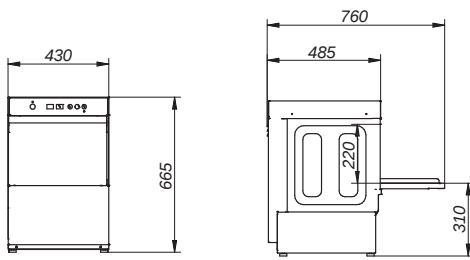


Easy/ Tech Lavavaso 350x350

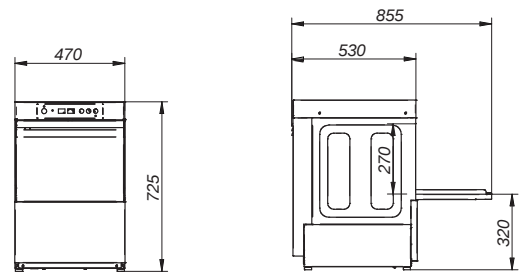


Easy/ Tech Lavavaso 400x400

## LAVAVAJILLAS DE APERTURA FRONTAL

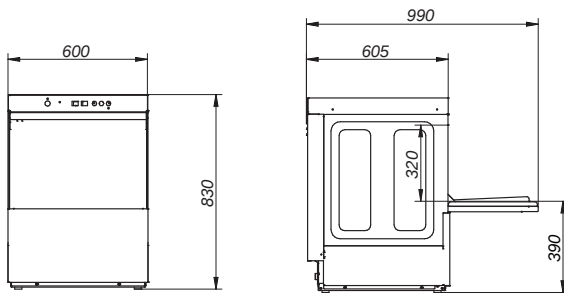

Easy/ Tech Lavavajillas de carga frontal 500x500

## LAVAVAJILLAS DE CAPOTA

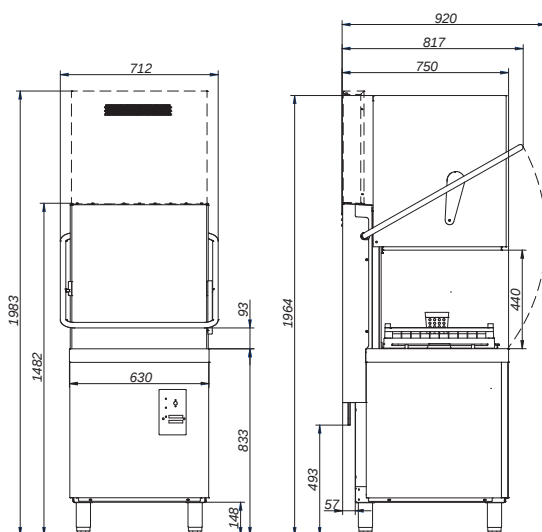

Easy/Tech modelo

## Cestas para Lavavajillas

### CESTAS PARA VAJILLA CUBILETE PARA CUBIERTOS



Construcción en polipropileno de grado alimenticio, resistente a altas temperaturas de agua y a los químicos de lavado de vajilla.

Estructura moldeada en una sola pieza con doble capa altamente resistente a los golpes mecánicos.

Diseño modular que permite apilar las cestas, facilitando su almacenaje y transporte.

Superficies perforadas (formato de rejilla en cestas para vajilla y orificios en el contenedor de cubiertos), lo cual facilita la circulación de agua y evita que los desechos se estanquen.

Aperturas ergonómicas tipo asa en los cuatro lados de los bastidores para facilitar el transporte y el apilamiento.

Compatibles con todos los modelos de Lavavajillas de Apertura Frontal, de Lavavajillas de Capota y de Lavavajillas de Arrastre.

Cesta general para platos (CP-16/18) con capacidad para 16 a 18 platos, dependiendo de la orientación en la cesta (hay una fila más en un sentido que en otro, con menor inclinación del plato).

Cesta general para vajilla (CT-10) con capacidad para 16 contenedores para cubiertos.

Cubilete para cubiertos (CU-7) con capacidad para 12 a 15 cubiertos (para garantizar un lavado correcto de los cubiertos no se recomienda exceder la capacidad permitida).



CU 7



CT 10



CP 16 18

| MODELO                  | TIPO DE CESTA | DIAMETRO MAXIMO<br>(mm) | CAPACIDAD | DIMENSIONES EXTERIORES (mm) |       |        | EMBALAJE |       |
|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|-------|--------|----------|-------|
|                         |               |                         | Piezas    | Fronte                      | Fondo | Altura | kg       | m³    |
| CESTAS PARA VAJILLA     |               |                         |           |                             |       |        |          |       |
| CT 10                   | General       | N/A                     | Variable  | 500                         | 500   | 110    | 2        | 0.04  |
| CP 16 18                | Platos        | Ø 320                   | 16 + 18   | 500                         | 500   | 110    | 2        | 0.04  |
| CUBILETE PARA CUBIERTOS |               |                         |           |                             |       |        |          |       |
| CU 7                    | Cubiertos     | N/A                     | 12 + 15   | 110                         | 110   | 130    | 0.1      | 0.002 |

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA. | REV. NOVIEMBRE, 2025