



# Línea Easy

Los lavavajillas de la LÍNEA EASY ofrecen el equilibrio perfecto entre simplicidad de uso y un rendimiento eficiente de lavado y aclarado, ideales para quienes buscan una solución accesible y funcional.

La gama EASY incluye lavavasos con cesta de 350x350 mm y 400x400 mm, lavavajillas de apertura frontal con cesta de 500x500 mm y lavavajillas de capota con cesta de 500x500 mm.

## Lavavasos

350x350 cestas .....	10
400x400 cestas .....	11

## Lavavajillas de apertura frontal

500x500 cestas .....	12
----------------------	----

## Lavavajillas de capota

500x500 cestas.....	13
---------------------	----






Regulador de encendido y selección de ciclo

Indicador LED de encendido de la máquina

Indicador LED de temperatura óptima

Botón de inicio de ciclo

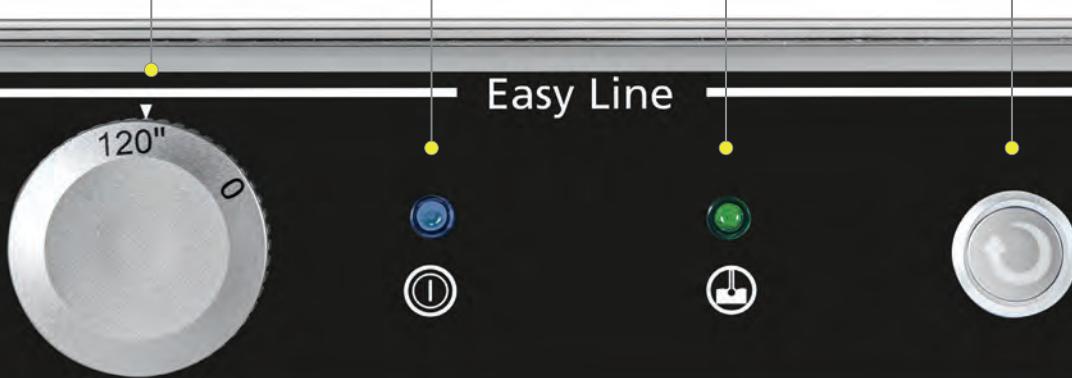


## Características principales

- El asa ergonómica integrada y el tope de puerta garantizan una alimentación rápida de la máquina, optimizando el trabajo diario.
- Los lavavajillas de apertura frontal versión 510 y los lavavajillas de capota cuentan con potencia y voltaje configurables, permitiendo su ajuste según las necesidades del usuario final.
- El diseño inteligente de la estructura incorpora un panel frontal y una base desmontables, facilitando el acceso a los componentes para tareas de mantenimiento.
- La estructura, completamente fabricada en acero inoxidable, garantiza una larga vida útil del equipo.
- El control electromecánico ofrece un único programa en los modelos 350, 400 y 500. Los lavavajillas de apertura frontal 510 de alta potencia y los lavavajillas de capota 500 disponen de 2 programas de lavado, mientras que los lavavajillas de capota 510 de alta potencia incluyen 3 programas.
- Los termostatos de seguridad para el calentador del calderín y del tanque, junto con una válvula antirretorno, aseguran un funcionamiento fiable.
- Panel frontal estampado para un diseño robusto y duradero.



**GE-400**

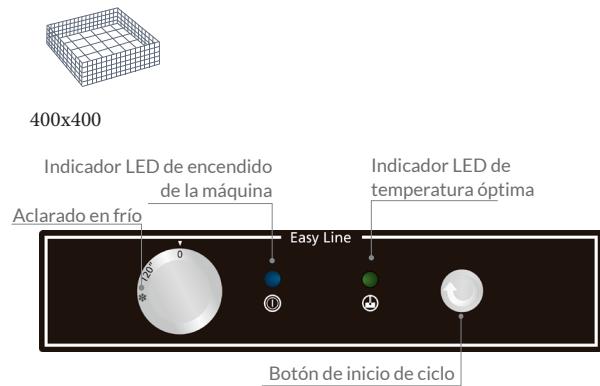


**Panel de control**

## GE-400



- Panel de control electromecánico.
- 1 ciclo de lavado de 120".
- Capacidad del tanque: 15 l./ Resistencia eléctrica: 2.0 kW.
- Capacidad del calderín: 4 l./ Resistencia eléctrica: 2.8 kW.
- Potencia de la bomba de lavado: 0.3 kW.
- Consumo de agua: 2.2 l/aclarado.
- Brazos de lavado y aclarado superior e inferior.
- Ciclo independiente para aclarado en frío.
- Dosificador de abrillantador integrado.
- Válvula anti-retorno instalada.
- Termostato de seguridad en el tanque de lavado y el calderín.
- Ajuste de temperatura: lavado 60 °C y aclarado 85 °C.
- Voltaje de suministro: 230V 1N 50 Hz.
- Accesorios suministrados: 2 cestas de 400 x 400 mm, 1 soporte para platos y 1 cesta para cubiertos CU-GW.
- Aclarado en frío.

Modelo	Referencia	Cestas/hora	Altura útil (mm)	Dimensiones (mm)	Dosificador detergente	Bomba de desagüe	Potencia (kW)	Tensión (V)
GE-400	19042299	30	270	470 x 530 x 725	No	No	3.05	230V 1N 50Hz

## LAVAVASOS





Easy/Tech Lavavasos 350x350

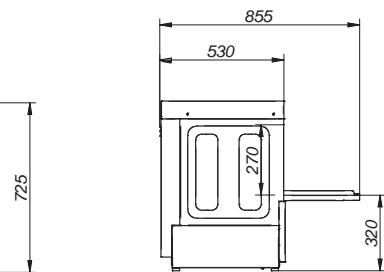



Easy/Tech Lavavasos 400x400

## LAVAJILLAS DE APERTURA FRONTAL



Easy/Tech Lavavajillas de carga frontal 500x500

## LAVAJILLAS DE CAPOTA

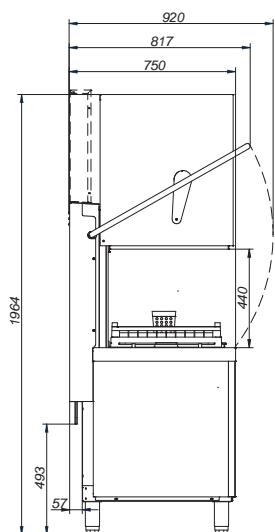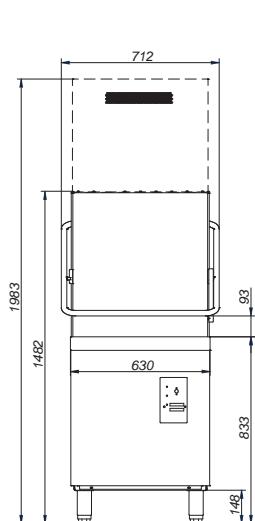

Easy/Tech modelo