

LINEA EASY

PRESTACIONES

Los lavavajillas EASY-LINE de Asber mantienen un equilibrio perfecto entre **facilidad de uso y eficiencia** en lavado, siendo ideales para clientes que requieran la **mejor relación calidad-precio**. La gama dispone de modelos de lavavasos para cestas 350x350 mm y 400x400 mm, aperturas frontales para cestas de 500x500 mm, así como capotas para cestas de 500x500 mm. Los ciclos de lavado se controlan mediante un programador electromecánico.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Tirador ergonómico y tope integrados en la puerta haciendo que la alimentación de las cestas sea más rápida y sencilla.
- Panel frontal extraíble que permite un acceso fácil a los componentes mejorando el mantenimiento del equipo.
- Estructura de la máquina fabricada completamente en acero inoxidable lo que extiende la vida útil de la misma.
- Panel de control electromecánico con un solo programa.
- Termostatos de seguridad para tanque y calderín, así como válvula antirretorno, que garantizan unas condiciones de trabajo fiables y seguras.



Mando giratorio para encendido y selección de ciclo

Indicador LED máquina encendida

Indicador LED temperatura óptima de lavado


Botón pulsador inicio ciclo



Easy Line



GES-H500

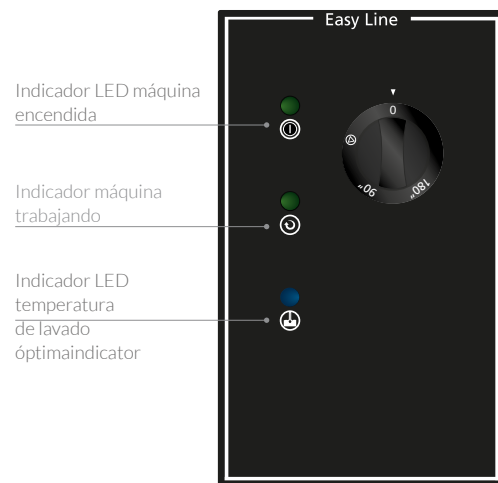

Panel de control

► GES-H500

- Panel de control electromecánico.
- 2 ciclos de lavado de 90° / 180°.
- Ciclo continuo hasta su parada manual
- Cuba de lavado: 45 l. / Potencia: 4.5 kw.
- Calderín de aclarado: 7 l. / Potencia: 6.0 kw.
- Bomba de lavado: 0.6 kw.
- Consumo de agua: 3.0 l/aclarado.
- Doble sistema de lavado y aclarado superiores e inferiores.
- Brazos de lavado de acero inoxidable.
- Dosificador de abrillantador incorporado.
- Válvula anti-retorno incorporada.
- Termostato de seguridad en tanque y calderín.
- Bandejas filtro de la cuba en acero inoxidable
- Temperatura de lavado regulada a 60 °C y de aclarado a 85 °C.
- Conexión eléctrica multi-voltaje: 400V/3N, 230V/3, 230V/1N.
- Potencia del calderín ajustable (multi-potencia) en 230V /1N: 2.0 kw / 3.0

DOTACIÓN:

- 1 cesta CP-16/18, 1 cesta CT-10 y 2 cestillos para cubiertos CU-7.

Modelo	Referencia	Cestillos / Hora	Altura aclarado (mm)	Dimensiones (mm)	Potencia (kW)	Voltaje (V)
GES-H500	19085564	40	420	675 x 675 x 1420	11,1	400V-3N-50Hz

EASY LINE chart

	GES-350	GES-400	GES-500	GES-H500	GES-H510
Conexión eléctrica	230V/1N-50Hz	230V/1N-50Hz	230V/1N-50Hz	400V/3N 50Hz	400V/3N 50Hz
Potencia de lavado	300 W	300 W	600 W	600 W	2 x 600 W
Potencia calderin	2400 W	2800 W	2800 W	6000 W	12000 W
Potencia cuba	2000 W	2000 W	2800 W	4500 W	4500 W
Potencia total	2700 W	3100 W	3400 W	11100 W	17700 W
Dimmensiones (mm)					
Ancho	430	470	600	675	675
Fondo	475	525	600	675	675
Alto	660	720	820	1420	1420
Alutra útil de trabajo	220	270	320	420	420
Altura capota abierta	-	-	-	1875	1875
Capacidad calderin	5 L	5 L	7 L	7 L	7 L
Capacidad cuba	11 L	15 L	25 L	45 L	45 L
Temperatura de lavado	60°C	60°C	60°C	60°C	60°C
Temperatura de aclarado	85°C	85°C	85°C	85°C	85°C
Tiempos de ciclo	120 s	120 s	120 s	90 / 180 s	55 / 75 / 120 s
Consumo de agua	2 L / Ciclo	2.5 L / Ciclo	2.7 L / Ciclo	3 L / Ciclo	3 L / Ciclo
Presión de entrada de agua	2 ÷ 4	2 ÷ 4	2 ÷ 4	2 ÷ 4	2 ÷ 4
Maguera entrada de agua	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Peso neto	34 kg	39 kg	54 kg	108 kg	118 kg