

# LINEA EASY

## PRESTACIONES

Los lavavajillas EASY-LINE de Asber mantienen un equilibrio perfecto entre **facilidad de uso y eficiencia** en lavado, siendo ideales para clientes que requieran la **mejor relación calidad-precio**. La gama dispone de modelos de lavavasos para cestas 350x350 mm y 400x400 mm, aperturas frontales para cestas de 500x500 mm, así como capotas para cestas de 500x500 mm. Los ciclos de lavado se controlan mediante un programador electromecánico.



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Tirador ergonómico y tope integrados en la puerta haciendo que la alimentación de las cestas sea más rápida y sencilla.
- Panel frontal extraíble que permite un acceso fácil a los componentes mejorando el mantenimiento del equipo.
- Estructura de la máquina fabricada completamente en acero inoxidable lo que extiende la vida útil de la misma.
- Panel de control electromecánico con un solo programa.
- Termostatos de seguridad para tanque y calderín, así como válvula antirretorno, que garantizan unas condiciones de trabajo fiables y seguras.



Mando giratorio para encendido y selección de ciclo

Indicador LED máquina encendida

Indicador LED temperatura óptima de lavado

Botón pulsador inicio ciclo

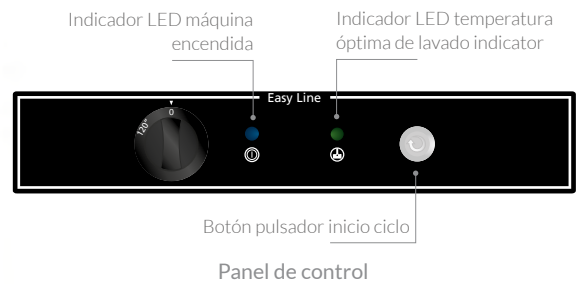


Easy Line

**E**

## Lava-vajillas de apertura frontal

### Cesta 500x500

**GES-500**

### ➤ GES-500

- Panel de control electromecánico.
- 1 ciclo de lavado de 120".
- Cuba de lavado: 25 l. / Potencia: 2.8 kw.
- Calderín de aclarado: 7 l. / Potencia: 2.8 kw.
- Bomba de lavado: 0.6 kw.
- Consumo de agua: 2.7 l/aclarado.
- Doble sistema de lavado y aclarado superiores e inferiores.
- Brazos de lavado de acero inoxidable.
- Dosificador de abrillantador incorporado.
- Válvula anti-retorno incorporada.
- Termostato de seguridad en tanque y calderín.
- Temperatura de lavado regulada a 60 °C y de aclarado a 85 °C.
- Conexión eléctrica: 230V / 1N 50 Hz.

### DOTACIÓN:

- 1 cesta CP-16/18, 1 cesta CT-10 y 1 cestillo para cubiertos CU-7.

Modelo	Referencia	Cestillos / Hora	Altura aclarado (mm)	Dimensiones (mm)	Potencia (kW)	Voltaje (V)
GES-500	19085563	30	320	600 x 600 x 820	3,4	230V-50Hz

EASY LINE chart

	GES-350	GES-400	GES-500	GES-H500	GES-H510
<b>Conexión eléctrica</b>	230V/1N-50Hz	230V/1N-50Hz	230V/1N-50Hz	400V/3N 50Hz	400V/3N 50Hz
<b>Potencia de lavado</b>	300 W	300 W	600 W	600 W	2 x 600 W
<b>Potencia calderin</b>	2400 W	2800 W	2800 W	6000 W	12000 W
<b>Potencia cuba</b>	2000 W	2000 W	2800 W	4500 W	4500 W
<b>Potencia total</b>	2700 W	3100 W	3400 W	11100 W	17700 W
<b>Dimmensiones (mm)</b>					
<b>Ancho</b>	430	470	600	675	675
<b>Fondo</b>	475	525	600	675	675
<b>Alto</b>	660	720	820	1420	1420
<b>Alutra útil de trabajo</b>	220	270	320	420	420
<b>Altura capota abierta</b>	-	-	-	1875	1875
<b>Capacidad calderin</b>	5 L	5 L	7 L	7 L	7 L
<b>Capacidad cuba</b>	11 L	15 L	25 L	45 L	45 L
<b>Temperatura de lavado</b>	60°C	60°C	60°C	60°C	60°C
<b>Temperatura de aclarado</b>	85°C	85°C	85°C	85°C	85°C
<b>Tiempos de ciclo</b>	120 s	120 s	120 s	90 / 180 s	55 / 75 / 120 s
<b>Consumo de agua</b>	2 L / Ciclo	2.5 L / Ciclo	2.7 L / Ciclo	3 L / Ciclo	3 L / Ciclo
<b>Presión de entrada de agua</b>	2 ÷ 4	2 ÷ 4	2 ÷ 4	2 ÷ 4	2 ÷ 4
<b>Maguera entrada de agua</b>	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
<b>Peso neto</b>	34 kg	39 kg	54 kg	108 kg	118 kg