

## Horno mixto Silversteam2 5230DRS



### Descripción

El horno de vapor combinado Bartscher Silversteam2 con 5 baldas en formato 2/3 GN convence por su sistema de limpieza integrado. Ya sea con o sin sonda de temperatura central: el manejo electrónico permite controlar todos los procesos de cocción en función de las necesidades. Gracias a la función Rack Control, se puede preparar una distintos platos en diferentes momentos.

### Características

• Potencia nominal:	3.3 kW   230 V   50 Hz
• Conexión del aparato:	Listo para conectar
• Material del interior:	Acero inoxidable 18/10
• Dimensiones de ranuras de inserción:	2/3 GN
• Tipo de ranuras de inserción:	Transversal
• Cantidad de ranuras de inserción:	5
• Distancia entre los elementos de inserción:	74 mm
• Funciones:	Sistema automático de limpieza de 3 niveles con programa de secado Generación de vapor por inyección directa Vapor Cocción Delta T Vapor y convección Cocción a baja temperatura Motor reversible (ruedas ventiladoras) Convección Enfriamiento en la fase de cocción Vaporización manual

► Continúa en la siguiente página



- Hasta 5 x 2/3 GN
- Control electrónico con 600 programas (300 preinstalados, 300 programables), hasta 9 fases de cocción por programa



- Sistema de limpieza automático de 3 etapas con programa de secado



- Rack Control
- ✓ Para una selección de programa por balda
- Enfriamiento en la fase de cocción



- Acristalamiento doble de puerta, puerta interior fácil de abrir para la limpieza
- Extracción de vapores fácil de regular
- Rieles de soporte extraíbles

## Horno mixto Silversteam2 5230DRS

• Modo de cocción:	Manual Selección de recetas con un solo toque
• Rack Control:	Ajustador de recetas
• Con sistema de limpieza:	Sí
• Cantidad de programas de cocción:	Sí
• Cantidad de fases de cocción:	300 preinstalados 300 programables
• Rango de temperatura:	9
• Regulación de la temperatura:	50 °C a 300 °C
• Cantidad de ventiladores:	En pasos de 1 °C
• Velocidad del ventilador:	1
• Ajuste de tiempo:	3 niveles
• Funcionamiento continuo:	0 a 5999 minutos
• Conexión para sonda de temperatura interna:	Sí
• Conexión USB:	Frontal, abajo
• Extracción de vapores:	Frontal, abajo
• Toma de agua:	Sí
• Iluminación interior:	3/4"
• Indicador LED:	Sí
• Control:	Función vapor
• Luz indicadora:	Cocción Delta T
• Serie:	Fases de cocción
• Modo de funcionamiento:	Temperatura interna
• Características:	Velocidad del ventilador
• Incluye:	Programa Temperatura Tiempo Táctil
• Disponible a petición:	-
• Material:	Silversteam2
• Indicación importante:	Eléctrico Cámara de cocción redondeada Rieles de apoyo desmontables Puerta doble cristal Iluminación LED en la puerta Listo para conectar
• Medidas:	1 rejilla 2/3 GN 1 bandeja de horno 2/3 GN 1 tubo de toma de agua 1 tubo para detergente
• Peso:	- Acero inoxidable 18/10 A partir de una dureza del agua de 5° dH, recomendamos, explícitamente conectar un ablandador de agua apropiado y aplicar una presión de agua de 3 bar como máximo. an. 640 x prof. 775 x al. 680 mm 61,2 kg



## Horno mixto Silversteam2 5230DRS

### Productos complementarios

#### Limpiador F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Diseñado para:  
Limpieza manual de superficies muy sucias  
Limpieza de parrilla, horno y horno de vapor combinado (sin sistema de limpieza)  
Cocinas, campanas extractoras, freidoras basculantes, etc.
- Capacidad: 6 x 1 litros

Código: 173278  
GTIN 4015613773346

#### GN cubeta, 2/3, P65, agujereada



- Capacidad: 5.5 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Con perforación (agujereado)
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 65 mm

Código: A103065  
GTIN 4015613278940

#### Limpiador intensivo F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173280  
GTIN 4015613773353

#### Sistema de filtración de agua K3600L



- Toma de agua: 3/8"
- Presión del agua: 3 bar
- Color: Blanco
- Temperatura del agua entrada desde: 2 °C
- Temperatura del agua entrada hasta: 30 °C

Código: 109847  
GTIN 4015613743899

## Horno mixto Silversteam2 5230DRS

### Productos complementarios


#### GN cubeta, 2/3, P100



- Capacidad: 9 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 100 mm

Código: A125100  
GTIN 4015613271224

#### GN rejilla 2/3

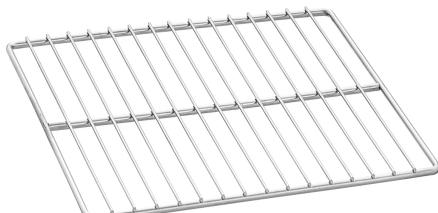

- Serie: Top Line
- Norma: EN 631
- Gastronorm: 2/3 GN
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 355 x prof. 325 x al. 8 mm
- Peso: 0,74 kg

Código: 134091  
GTIN 4015613890319

#### GN cubeta, 2/3, P65



- Capacidad: 5.5 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 65 mm

Código: A125065  
GTIN 4015613271217

#### Cubeta GN, 2/3 GN, P65, Basic Line



- Capacidad: 5.5 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Superficie: Mate
- Profundidad cubeta: 65 mm
- Serie: Basic Line

Código: 723065  
GTIN 4015613695648

## Horno mixto Silversteam2 5230DRS

### Productos complementarios

#### Cubeta GN, 2/3 GN, P100, Basic Line

CNS



- Capacidad: 9 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Mate
- Profundidad cubeta: 100 mm

Código: 723100  
GTIN 4015613695655

#### Reducor de presión



- Presión del agua: 1 - 6 bar (preajustado a 3 bar)
- Conexión: 3/4"
- Temperatura de servicio máx.: 65 °C
- Presión máx. de entrada: 16 bar
- Material: Latón
- Cromado
- Indicación importante: -

Código: 533051  
GTIN 4015613468617

#### Cubeta GN, 2/3 GN, P20, Basic Line

CNS  
C  
D  
G  
C



- Capacidad: 2.3 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Superficie: Mate
- Profundidad cubeta: 20 mm
- Serie: Basic Line

Código: 723020  
GTIN 4015613695624

#### Limpiador de hornos de vapor comb. RS-5L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 bote
- Diseñado para: Hornos de vapor combinados con sistema de dosificación automática
- Capacidad: 5 kg
- Diseño: Líquido
- Valor ph: 14
- Conforme con HACCP: No

Código: 116299V  
GTIN 4015613813042

## Horno mixto Silversteam2 5230DRS

### Productos complementarios

#### Juego de dispensadores p. HVC



- Juego compuesto por:
  - 1 bidón de plástico (5 litros)
  - 1 bomba
  - 1 tubo de conexión: bidón-bomba (150 cm)
  - 1 tubo de conexión: bomba - tubo de humidificación (80 cm)
  - Material de instalación

Código: 116011  
GTIN 4015613595146

#### Manoplas de cocina 370



- Características:
  - Con retardante de llama
  - Con retardante de llama
  - Densidad del material: 640 g/m<sup>2</sup>
  - Color: Negro
  - Lavable: No
  - Resistente a temperaturas hasta: 250 °C
  - Longitud: 370 mm

Código: A500511  
GTIN 4015613735474

#### Smoker-Box 1160



- Diseño: Con serpentín
- Diseñado para: Hornos convección y vapor
- Consta de: Componente de alimentación
- Capacidad: Smoker-Box
- Medidas del Smoker-Box: 1.16 litro(s)
- Material combustible adecuado: 125 x 470 x 75 mm (an. x prof. x al.)
- Material combustible adecuado: Materiales convencionales para ahumadores

Código: 117712  
GTIN 4015613779195

#### Sonda temperatura interna juego SST2-D4P



- Juego compuesto por:
  - 1 soporte
  - 1 sonda de temperatura interna
- Diseñado para: Hornos de vapor combinados digitales de la serie Silversteam2
- Material sensor de temperatura: Acero inoxidable al cromo níquel
- Profundidad de inserción: 90 mm
- Diámetro sensor de temperatura: 4 mm

Código: 116113  
GTIN 4015613877747

## Horno mixto Silversteam2 5230DRS

### Productos complementarios

#### Limpiador de hornos de vapor combi. F10L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 bote
- Diseñado para: Hornos de vapor combinados con sistema de dosificación automática
- Capacidad: 10 litros
- Diseño: Líquido
- Valor ph: 13
- Conforme con HACCP: Sí

Código: 173279  
GTIN 4015613767925

#### Ducha p. HCV



- Toma de agua: 1/2"
- Longitud tubo flexible: 2 m
- Características: Válvula de cierre para toma de agua 1/2"
- Incluye: 1 soporte
- Material: Plástico
- Indicación importante: Metal
- 

Código: 116005  
GTIN 4015613587189

#### Chapa perforada 2/3-AL



- Diámetro agujeros: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Agujeros: Sí
- Grosor del material: 1.5 mm
- Borde: 4 lados, pliegue
- Recubrimiento de silicona: No
- Resistencia a temperaturas hasta: 260 °C

Código: 100417  
GTIN 4015613734729

#### Bastidor inferior Silversteam 230



- Color: Plateado
- Diseñado para: Horno de vapor combinado 2/3 GN Serie Silversteam2
- Fondo: Horno de vapor combinado 2/3 GN Serie Silversteam
- Patas de altura ajustable: Sí
- 

Código: 115075  
GTIN 4015613610641

## Horno mixto Silversteam2 5230DRS

### Productos complementarios

#### GN cubeta 2/3



- Capacidad: 2.3 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: Sí
- Características: -
- Superficie: Mate
- Profundidad cubeta: 20 mm

Código: A101195  
GTIN 4015613271781

#### Sonda temperatura interna juego SST2-D1P



- Juego compuesto por: 1 soporte
- Diseñado para: 1 sonda de temperatura interna
- Hornos de vapor combinados digitales de la serie Silversteam2
- Material sensor de temperatura: Acero inoxidable al cromo níquel
- Profundidad de inserción: 80 mm
- Diámetro sensor de temperatura: 3 mm

Código: 116109  
GTIN 4015613866697

#### Guantes para barbacoa 425



Código: A500514  
GTIN 4015613822433

#### Chapa perforada 2/3-SI



- Diámetro agujeros: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Agujeros: Sí
- Grosor del material: 1.5 mm
- Borde: 4 lados, pliegue
- Recubrimiento de silicona: Sí
- Resistencia a temperaturas hasta: 260 °C

Código: 100425  
GTIN 4015613734736