

Horno convección vapor Silversteam2 5230M



Descripción

El compañero ideal en cualquier cocina: horno mixto Bartscher de la serie Silversteam2 con 5 niveles de inserción en formato 2/3 GN. Ya sea para cocción por convección, cocción al vapor, mixta o cocción a baja temperatura, el manejo manual permite controlar todos los procesos de cocción sin complicaciones y en función de las necesidades, con o sin sonda de temperatura central.


Características

- | | |
|---|--|
| • Potencia nominal: | 3.3 kW 230 V 50 Hz |
| • Conexión del aparato: | Listo para conectar |
| • Material del interior: | Acero inoxidable 18/10 |
| • Dimensiones de ranuras de inserción: | 2/3 GN |
| • Tipo de ranuras de inserción: | Transversal |
| • Cantidad de ranuras de inserción: | 5 |
| • Distancia entre los elementos de inserción: | 74 mm |
| • Funciones: | Generación de vapor por inyección directa Vapor Vapor y convección Cocción a baja temperatura Motor reversible (ruedas ventiladoras) Convección |
| • Modo de cocción: | - |
| • Rack Control: | No |
| • Con sistema de limpieza: | No |
| • Cantidad de programas de cocción: | 1 |

► Continúa en la siguiente página




- Hasta 5 x 2/3 GN
- Manejo sencillo con muletilla



- Acristalamiento doble de puerta, puerta interior fácil de abrir para la limpieza



- Extracción de vapores fácil de regular



- Rieles de soporte extraíbles



- Velocidad del ventilador regulable en 2 niveles

Horno convección vapor Silversteam2 5230M

- Cantidad de fases de cocción: 1
- Rango de temperatura: 50 °C a 280 °C
- Regulación de la temperatura: Continua
- Cantidad de ventiladores: 1
- Velocidad del ventilador: 2 niveles
- Ajuste de tiempo: 0 a 120 minutos
- Funcionamiento continuo: Sí
- Conexión para sonda de temperatura interna: Lateral
- Conexión USB: -
- Extracción de vahos: Sí
- Toma de agua: 3/4"
- Iluminación interior: Sí
- Indicador LED: Función vapor
Temperatura interna
Temperatura
Tiempo
- Control: Muletilla
- Luz indicadora: Encendido/apagado
Temperatura
Silversteam2
- Serie: Eléctrico
- Modo de funcionamiento: Cámara de cocción redondeada
Rieles de apoyo desmontables
Puerta doble cristal
Iluminación LED en la puerta
Listo para conectar
- Características: 1 rejilla 2/3 GN
1 bandeja de horno 2/3 GN
1 tubo de toma de agua
-
- Incluye: Acero inoxidable 18/10
- Disponible a petición: A partir de una dureza del agua de 5° dH, recomendamos, explícitamente conectar un ablandador de agua apropiado y aplicar una presión de agua de 3 bar como máximo.
- Material: an. 640 x prof. 775 x al. 680 mm
- Indicación importante: 58 kg
- Medidas:
- Peso:



Horno convección vapor Silversteam2 5230M

Productos complementarios

Bastidor inferior Silversteam 230

CNS



- Color: Plateado
- Diseñado para: Horno de vapor combinado 2/3 GN Serie Silversteam2
Horno de vapor combinado 2/3 GN Serie Silversteam
- Fondo: Sí
- Patas de altura ajustable: No

Código: 115075
GTIN 4015613610641

Sonda temperatura interna juego SST2-M1P



- Juego compuesto por: 1 soporte
1 sonda de temperatura interna
- Diseñado para: Hornos de vapor combinados manuales de la serie Silversteam2
- Material sensor de temperatura: Acero inoxidable al cromo níquel
- Profundidad de inserción: 80 mm
- Diámetro sensor de temperatura: 3 mm

Código: 116108
GTIN 4015613868523

Limpiador intensivo F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173280
GTIN 4015613773353

Reductor de presión



- Presión del agua: 1 - 6 bar (preajustado a 3 bar)
- Conexión: 3/4"
- Temperatura de servicio máx.: 65 °C
- Presión máx. de entrada: 16 bar
- Material: Latón
Cromado
- Indicación importante: -

Código: 533051
GTIN 4015613468617

Horno convección vapor Silversteam2 5230M

Productos complementarios

Manoplas de cocina 370



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Color: Negro
- Lavable: No
- Resistente a temperaturas hasta: 250 °C
- Longitud: 370 mm

Código: A500511
GTIN 4015613735474

Limpiador F1L




- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Diseñado para: Limpieza manual de superficies muy sucias
Limpieza de parrilla, horno y horno de vapor combinado (sin sistema de limpieza)
Cocinas, campanas extractoras, freidoras basculantes, etc.
- Capacidad: 6 x 1 litros

Código: 173278
GTIN 4015613773346

GN rejilla 2/3

CNS
18/10

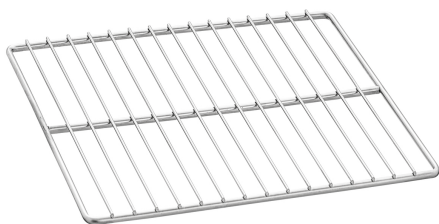

- Serie: Top Line
- Norma: EN 631
- Gastronorm: 2/3 GN
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 355 x prof. 325 x al. 8 mm
- Peso: 0,74 kg

Código: 134091
GTIN 4015613890319

Chapa perforada 2/3-SI



- Diámetro agujeros: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Agujeros: Sí
- Grosor del material: 1.5 mm
- Borde: 4 lados, pliegue
- Recubrimiento de silicona: Sí
- Resistencia a temperaturas hasta: 260 °C

Código: 100425
GTIN 4015613734736

Horno convección vapor Silversteam2 5230M

Productos complementarios

Chapa perforada 2/3-AL



- Diámetro agujeros: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Agujeros: Sí
- Grosor del material: 1.5 mm
- Borde: 4 lados, pliegue
- Recubrimiento de silicona: No
- Resistencia a temperaturas hasta: 260 °C

Código: 100417
GTIN 4015613734729

Guantes para barbacoa 425



Código: A500514
GTIN 4015613822433

GN cubeta, 2/3, P65

CNS
18/10



- Capacidad: 5.5 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 65 mm

Código: A125065
GTIN 4015613271217

GN cubeta, 2/3, P65, agujereada

CNS
18/10



- Capacidad: 5.5 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Con perforación (agujereado)
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 65 mm

Código: A103065
GTIN 4015613278940

Horno convección vapor Silversteam2 5230M

Productos complementarios

GN cubeta 2/3

CNS
18/10



- Capacidad: 2.3 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: Sí
- Características: -
- Superficie: Mate
- Profundidad cubeta: 20 mm

Código: A101195
GTIN 4015613271781

GN cubeta, 2/3, P100

CNS
18/10



- Capacidad: 9 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 100 mm

Código: A125100
GTIN 4015613271224

Cubeta GN, 2/3 GN, P20, Basic Line

CNS



- Capacidad: 2.3 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Superficie: Mate
- Profundidad cubeta: 20 mm
- Serie: Basic Line

Código: 723020
GTIN 4015613695624

Cubeta GN, 2/3 GN, P100, Basic Line

CNS



- Capacidad: 9 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Mate
- Profundidad cubeta: 100 mm

Código: 723100
GTIN 4015613695655

Horno convección vapor Silversteam2 5230M

Productos complementarios

Cubeta GN, 2/3 GN, P65, Basic Line

CNS



- Capacidad: 5.5 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Superficie: Mate
- Profundidad cubeta: 65 mm
- Serie: Basic Line

Código: 723065
GTIN 4015613695648

Smoker-Box 1160



STAINLESS
STEEL



- Diseño: Con serpentín
- Diseñado para: Hornos convección y vapor
- Consta de: Componente de alimentación
Smoker-Box
- Capacidad: 1.16 litro(s)
- Medidas del Smoker-Box: 125 x 470 x 75 mm (an. x prof. x al.)
- Material combustible adecuado: Materiales convencionales para ahumadores

Código: 117712
GTIN 4015613779195

Sistema de filtración de agua K3600L



- Toma de agua: 3/8"
- Presión del agua: 3 bar
- Color: Blanco
- Temperatura del agua entrada desde: 2 °C
- Temperatura del agua entrada hasta: 30 °C

Código: 109847
GTIN 4015613743899

Ducha p. HCV



- Toma de agua: 1/2"
- Longitud tubo flexible: 2 m
- Características: Válvula de cierre para toma de agua 1/2"
- Incluye: 1 soporte
- Material: Plástico
Metal
- Indicación importante: -

Código: 116005
GTIN 4015613587189

Horno convección vapor Silversteam2 5230M

Productos complementarios

Juego de dispensadores p. HVC



- Juego compuesto por:
 - 1 bidón de plástico (5 litros)
 - 1 bomba
 - 1 tubo de conexión: bidón-bomba (150 cm)
 - 1 tubo de conexión: bomba - tubo de humidificación (80 cm)
 - Material de instalación

Código: 116011
GTIN 4015613595146