

Balanza comercial

Uso en fruterías, ventas en cooperativas, mercados ambulantes.
Doble pantalla y dimensiones reducidas para agilizar el transporte y ocupación mínima de espacio en mostrador.




CARACTERÍSTICAS:

- Carcasa ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Dimensiones del plato 315x220 mm.
- 3 display lado comprador / 1 display con tres indicaciones lado vendedor.
- 2 versiones:
 - Sin columna
 - Con columna
- Disponible con RS232
- Con protocolos
- Display LCD retro iluminado de 6 dígitos de 16 mm de altura.
- En el lado comprador 3 displays de 6 dígitos 17 mm de altura.
- Nivel burbuja.
- Blíster incluido.
- 20 PLU's directos, 40 PLU's indirectos.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C a + 40° C.
- Batería recargable de 130 horas de duración aprox. sin retro iluminado activado.
- Led de indicación de carga de batería.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100 – 240Vac 50-60Hz.
- Unidades kg.
- Desconexión automática.
- Aprobación CE de modelo con verificación de serie.



FUNCIONES:

- Zero
- Tara

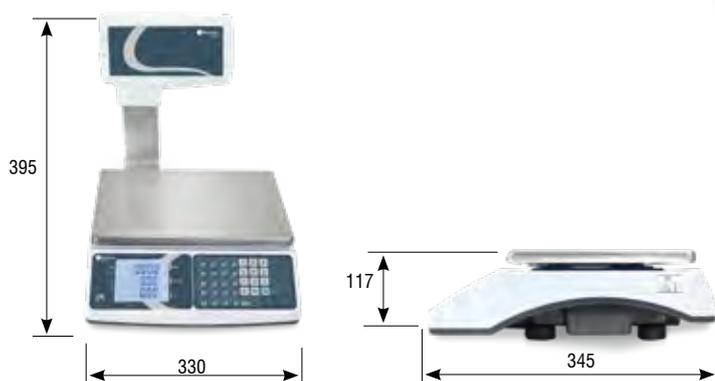

Dimensiones (mm)



Tres pantallas comprador retroiluminada

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Columna	RS232	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260824 M	6/15	2/5			315x220	380x380x150	4,5
260825 M	15/30	5/10			315x220	380x380x150	4,5
260826 M	6/15	2/5	•		315x220	450x380x150	5,5
260827 M	15/30	5/10	•		315x220	450x380x150	5,5
261386 M	6/15	2/5		•	315x220	380x380x150	4,5
261158 M	15/30	5/10		•	315x220	380x380x150	4,5
261385 M	6/15	2/5	•	•	315x220	450x380x150	5,5
261157 M	15/30	5/10	•	•	315x220	450x380x150	5,5