CB 184 HC

Cubitos de hielo



Máquina de hielo independiente - Sistema de pulverización
Producción diaria hasta **23 kg**

Hotel	■
Restaurante	■
Comida rápida	■
Bar	■
Discoteca	■
Pescadería	
Supermercado	
Médico y SPA	
Industria	■

▶ Características y ventajas

- Compacto y cubitos de hielo
- Acabado Scotch Brite de acero inoxidable AISI 304
- Posible acabado ABS
- Clima tropical +43°C
- Filtro anticalcáreo lavable
- Sistema de refrigeración por aire o agua
- Superficies internas redondeadas fáciles de limpiar
- Almacenamiento con aislamiento sin HCFC
- Libre de RoHS
- Puerta aislada integrada
- Funcionamiento electromecánico
- Interruptor basculante ON-OFF
- Voltajes estándar y especiales
- Corredera de pulverización patentada
- Libre de HFC
- Sistema de lavado automático


▶ Posición n.°








Posible acabado ABS



Filtro anticalcáreo lavable




Puerta aislada integrada



Corredera de pulverización patentada

▶ Tamaño de cubitos de hielo disponible



▶ Prod. 24h

Temp. ambiente		Temp. del agua		kg	lbs
10° C	10° C	7° C	45° F	23	51
21° C	21.1° C	15° C	60° F	21	46

▶ Certificaciones disponibles para este modelo

BREMA Ice Makers

www.bremaice.it
info@bremaicegroup.it


Somos Brema

Cubitos de hielo

CB 184 HC

BREMA Ice Makers

Máquina de hielo independiente - Sistema de pulverización
Producción diaria hasta **23 kg**

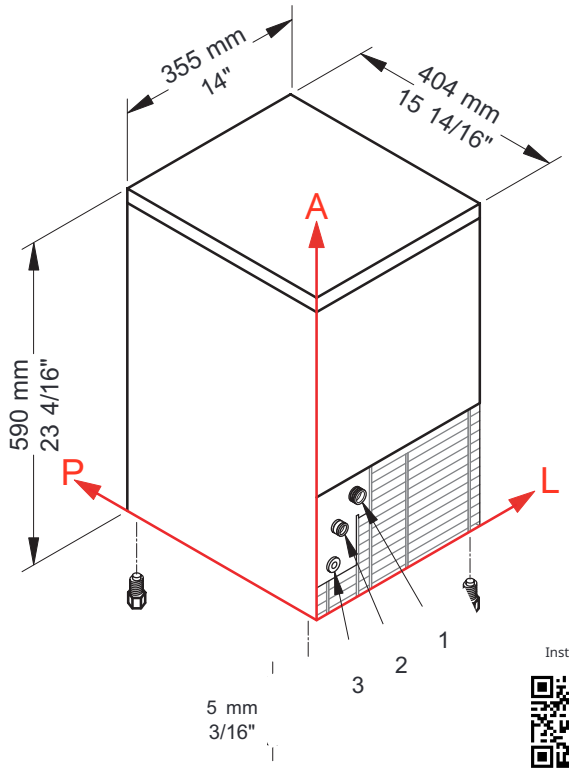

Instalación

▶ Condiciones de funcionamiento

- Ubicación:Interior

	Mín.	Máx.
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura del agua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Tensión	-10%	+10%
Presión de entrada de agua	1bar (14 psi)	6 bares (84 psi)

▶ Prestaciones

Temperatura del aire	Temperatura del agua 7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	21.1° C
10° C	23 kg					
10° C		51 lbs				
21° C			21 kg			
21.1° C				46 lbs		
32° C					16 kg	
90° F						35 lbs

▶ Conexiones

Todas las medidas están referidas a la esquina inferior trasera izquierda (L-H-Ø)

① **Entrada de agua:** 88 mm / 3 7/16" - 184 mm / 7 4/16" - 3/4"

② **Salida de agua:** 45 mm / 1 12/16" - 138 mm / 5 7/16" - 24 mm / 15/16"

③ **Conexiones eléctricas:** 41 mm / 1 10/16" - 73 mm / 2 14/16"

▶ Información técnica

Producción en 24 h	21 kg / 46 lbs
Capacidad de almacenamiento, hasta	4 kg / 9 lbs
Sistema de refrigeración	A - W
Tipo de cubo	D-13g
Refrigerante	R290
Tensión estándar	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo medio de energía	260 W
Fusil	10 A
Consumo eléctrico	35 kWh/100kg

Consumo de agua	A: 4 l/kg - 48 gal/100 lbs
	W: 25 l/kg - 300 gal/100 lbs
Medidas (L-P-H mm)	355 - 404 - 590
(L-P-H in)	14 - 15 14/16 - 23 4/16
Medidas con embalaje (L-P-H mm)	415 - 445 - 780
(L-P-H in)	16 5/16 - 17 8/16 - 30 11/16
Peso neto	27,5 kg / 61 lbs
Peso bruto	34 kg / 75 lbs
Acabado	Acero inoxidable AISI 304, scotch brite - Azul o gris ABS

Toda la información técnica debe considerarse en las siguientes condiciones:
Medidas sin pies
Cubo estándar (13 g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura del agua +15° C
Consumo eléctrico a +32 °C (tensión estándar)
Consumo medio de energía a +43 °C (tensión estándar)

Los modelos y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso

Rev. 00 - Publicado en octubre de 2021

BREMA Ice Makers
www.bremaice.it
info@bremaicegroup.it

Somos Brema