CB 246 HC

Cubitos de hielo



Fabricadora de hielo autocontenida - Sistema de pulverización
Producción diaria hasta **30 kg**


Hotel	■
Restaurante	■
Comida rápida	■
Bar	■
Disco	■
Mercado de pescado	
Supermercado	
Médico y SPA	
Industria	■

▶ Posición n°



▶ Características y ventajas

- Compacto y cubo de cristal
- Acabado Scotch Brite AISI 304 SS
- Clase tropical +43°C
- Filtro de aire extraíble y lavable
- Sistema de refrigeración por aire o agua
- Superficies internas redondeadas fáciles de limpiar
- Almacenamiento aislado libre de HCFC
- Libre de RoHS
- Puerta aislada que desaparece
- Funcionamiento electromecánico
- Interruptor basculante ON-OFF
- Tensiones estándar y especiales
- Libre de HFC
- Sistema de lavado automático



Diseño Green-Tech



Aberturas laterales para una mejor ventilación




Superficies internas redondeadas de fácil limpieza



Conexión eléctrica de enchufe

▶ Tamaño de cubo de hielo disponible

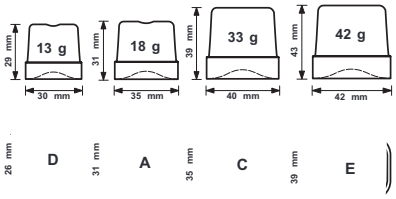

▶ Prod. 24h

Temp. del aire		Temp. del agua		kg	lbs
10° C	50° F	7° C	45° F	30	66
21° C	70° F	15° C	60° F	26	57

▶ Certificaciones disponibles para este modelo

www.bremaice.it
info@bremaicegroup.it


Somos Brema

Cubitos de hielo

CB 246 HC

BREMA Ice Makers

Fabricadora de hielo autocontenida - Sistema de pulverización
Producción diaria hasta **30 kg**

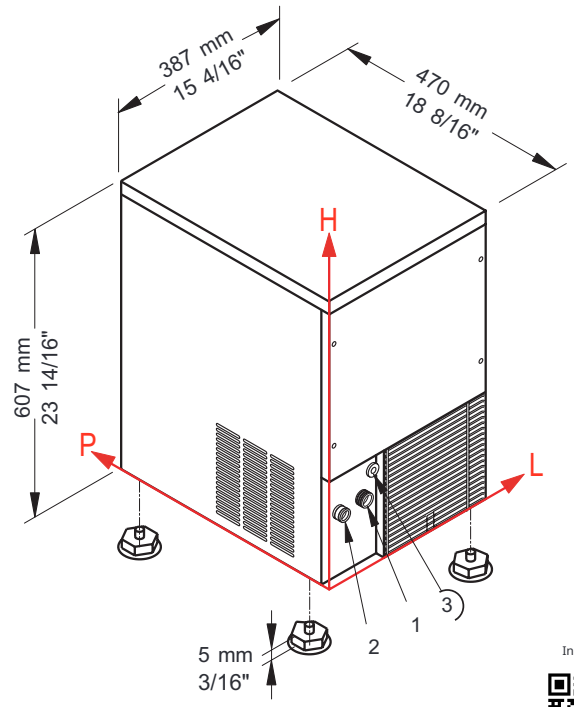

Instalación

▶ Condiciones de trabajo

- Ubicación:Interior

	Mín	Máx
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura del agua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaje	-10%	+10%
Presión de entrada de agua	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Rendimiento

Temperatura del aire	Temperatura del agua 7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
10° C	30 kg					
50° F		66 libras				
21° C			26 kg			
70° F				57 libras		
32° C					21 kg	
90° F						46 libras

▶ Conexiones

Todas las medidas se refieren a la esquina inferior izquierda trasera (L-H-Ø)

① Entrada de agua: 130 mm / 5 2/16" - 145 mm / 5 11/16" - 3/4"

② Salida de agua: 49 mm / 1 15/16" - 140 mm / 5 8/16" - 24 mm / 15/16"

③ Conexiones eléctricas: 95 mm / 3 12/16" - 209 mm / 8 4/16"

▶ Información técnica

Producción en 24h	26 kg / 57 libras
Capacidad de almacenamiento, hasta	6 kg / 13 libras
Sistema de refrigeración	A - W
Tipo de cubo	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Refrigerante	R290
Voltaje estándar	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo medio de energía	270 W
Fuse	10 A
Consumo eléctrico	31 kWh/100kg

Consumo de agua	A: 2,5 l/kg - 30 gal/100 lbs
	W: 12 l/kg - 143,8 gal/100 lbs
Tamaños (L-P-H mm)	387 - 470 - 607
(L-P-H in)	15 4/16 - 18 8/16 - 23 14/16
Tamaños con embalaje (L-P-H mm)	440 - 520 - 780
(L-P-H in)	17 5/16 - 20 8/16 - 30 11/16
Peso neto	31 kg / 68 lbs
Peso bruto	37 kg / 82 lbs
Acabado	Acero inoxidable AISI 304, scotch brite

Toda la información técnica debe considerarse en las siguientes condiciones:
Tamaños sin patas
Cubo estándar (18 g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura del agua +15° C
Consumo eléctrico a +32° C (voltaje estándar)
Consumo medio de energía a +43° C (voltaje estándar)

Los modelos y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso

Rev. 00 - Publicado en octubre de 2021