CB 316 HC

Cubito de hielo



Fabricadora de hielo autocontenida - Sistema de rociado
Producción diaria hasta **42 kg**

- Hotel
- Restaurante
- Comida rápida
- Bar
- Disco
- Mercado de pescado
- Supermercado
- Médico y SPA
- Industria

▶ Posición n°



▶ Características y ventajas

- Compacto y cubo de cristal
- Acabado Scotch Brite AISI 304 SS
- Clase tropical +43°C
- Pies ajustables de acero inoxidable
- Filtro de aire extraíble y lavable
- Sistema de refrigeración por aire o agua
- Superficies internas redondeadas fáciles de limpiar
- Almacenamiento aislado libre de HCFC
- Libre de RoHS
- Puerta aislada que desaparece
- Funcionamiento electromecánico
- Interruptor basculante ON-OFF
- Tensiones estándar y especiales
- Libre de HFC
- Sistema de lavado automático



Diseño Green-Tech



Aberturas laterales para mejor ventilación



Doble entrada de agua (solo modelos W)



Conexión eléctrica de enchufe

▶ Tamaño de cubo de hielo disponible

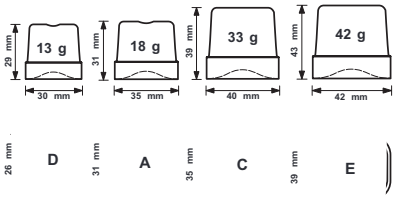

▶ Prod. 24h

Temp. aire		Temp. agua		kg	lbs
10° C	50° F	7° C	45° F	42	93
21° C	70° F	15° C	60° F	38	84

▶ Certificaciones disponibles para este modelo

www.bremaice.it
info@bremaicegroup.it

Somos Brema

Cubito de hielo

CB 316 HC

BREMA Ice Makers

Fabricadora de hielo autocontenida - Sistema de rociado
Producción diaria hasta **42 kg**

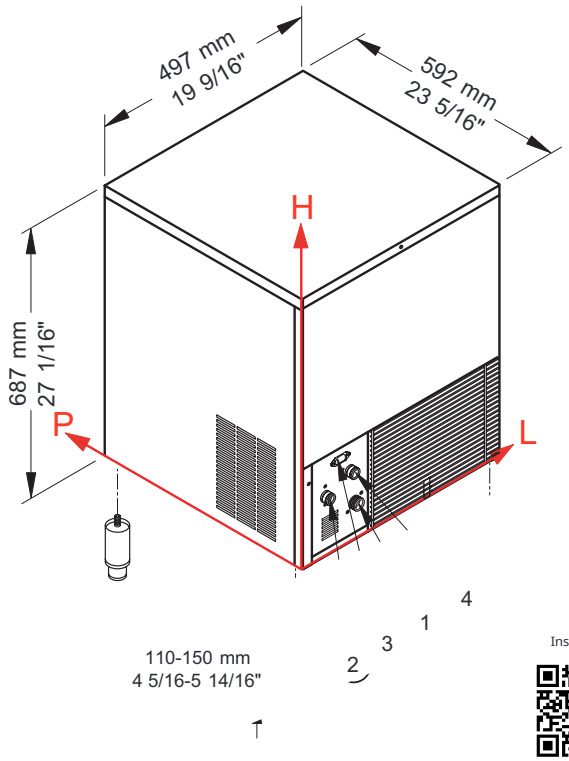

Instalación

▶ Condiciones de trabajo

- Ubicación:Interior

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura del agua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaje	-10%	+10%
Presión de entrada de agua	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Rendimiento

Temperatura del aire	Temperatura del agua 7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
10° C	42 kg					
50° F		93 lbs				
21° C			38 kg			
70° F				84 lbs		
32° C					30 kg	
90° F						66 lbs

▶ Conexiones

Todas las medidas se refieren a la esquina inferior izquierda trasera (L-H-Ø)

① Entrada de agua: 130 mm / 5 2/16" - 95 mm / 3 12/16" - 3/4"
② Salida de agua: 56 mm / 2 3/16" - 155 mm / 6 2/16" - 24 mm / 15/16"
③ Conexiones eléctricas: 95 mm / 3 12/16" - 225 mm / 8 14/16"
④ Agua de condensación: 119 mm / 4 11/16" - 181 mm / 7 2/16" - 3/4"

4 Solo para sistemas de refrigeración por agua

▶ Información técnica

Producción en 24h	38 kg / 84 lbs
Capacidad de almacenamiento, hasta	16 kg / 35 lbs
Sistema de refrigeración	A - W
Tipo de cubo	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Refrigerante	R290
Voltaje estándar	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo medio de energía	340 W
Fuse	10 A
Consumo eléctrico	22 kWh/100kg

Consumo de agua	A: 3 l/kg - 35,9 gal/100 lbs
	W: 13,5 l/kg - 161,8 gal/100 lbs
Tamaños (L-P-H mm)	497 - 592 - 687
(L-P-H pulg)	19 9/16 - 23 5/16 - 27 1/16
Tamaños con embalaje (L-P-H mm)	550 - 660 - 860
(L-P-H pulg)	21 10/16 - 26 - 33 14/16
Peso neto	40 kg / 88 lbs
Peso bruto	48 kg / 106 lbs
Acabado	Acero inoxidable AISI 304, acabado scotch brite

Toda la información técnica debe considerarse en las siguientes condiciones:
Dimensiones sin patas
Cubo estándar (18 g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura del agua +15° C
Consumo eléctrico a +32° C (voltaje estándar)
Consumo medio de energía a +43° C (voltaje estándar)

Los modelos y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso

Rev. 00 - Publicado en octubre de 2021

BREMA Ice Makers
www.bremaice.it
info@bremaicegroup.it

Somos Brema