CB 416 HC

Cubito de hielo



Máquina de hielo independiente - Sistema de pulverización
Producción diaria hasta **44 kg**


- Hotel
- Restaurante
- Comida rápida
- Bar
- Discoteca
- Mercado de pescado
- Supermercado
- Médico y SPA
- Industria

▶ Posición n°



▶ Características y ventajas

- Compacto y cubo de cristal
- Acabado AISI 304 SS Scotch Brite
- Clima tropical +43°C
- Patas ajustables de acero inoxidable
- Filtro de aire extraíble y lavable
- Sistema de refrigeración por aire o agua
- Superficies internas redondeadas fáciles de limpiar
- Almacenamiento aislado libre de HCFC
- Libre de RoHS
- Puerta aislada que desaparece
- Funcionamiento electromecánico
- Interruptor basculante ON-OFF
- Tensiones estándar y especiales
- Libre de HFC
- Sistema de lavado automático



Diseño ecológico



Aberturas laterales para una mejor ventilación




Doble entrada de agua (solo modelos W)



Conexión eléctrica **enchufable**

▶ Tamaño de cubito de hielo disponible

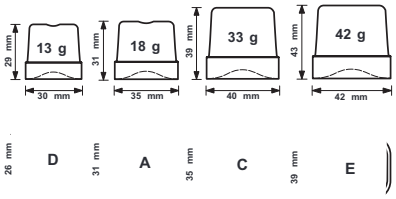

▶ Prod. 24h

Temp. ambiente		Temp. del agua		kg	lbs
10° C	10 °C	7° C	7,2 °C	44	97
21° C	21,1 °C	15° C	15,6 °C	42	93

▶ Certificaciones disponibles para este modelo


www.bremaice.it
info@bremaicegroup.it

Somos Brema

Cubito de hielo

CB 416 HC

Máquina de hielo independiente - Sistema de pulverización
Producción diaria hasta **44 kg**

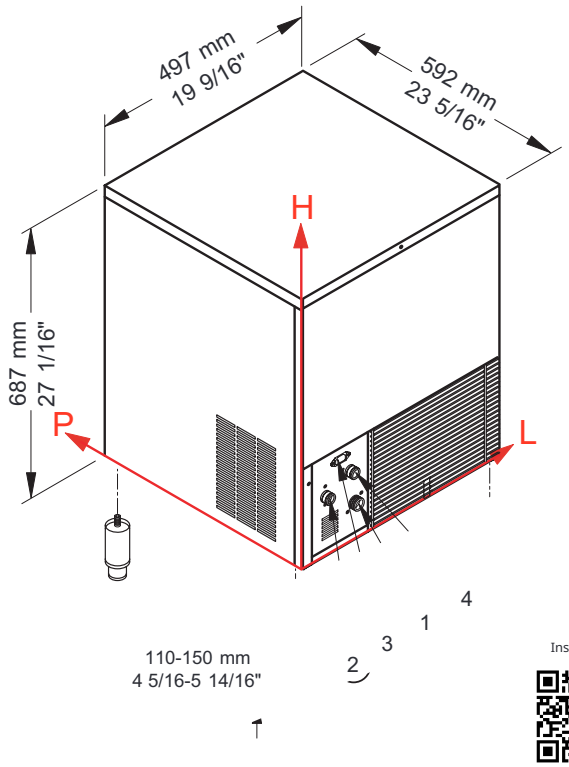

Instalación

▶ Condiciones de trabajo

- Ubicación:Interior

	Mín.	Máx.
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura del agua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Tensión	-10%	+10%
Presión de entrada de agua	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Rendimiento

Temperatura del aire	Temperatura del agua: 7° C	7,2 °C	15° C	15,6 °C	21° C	21,1 °C
10° C	44 kg					
10 °C		97 lbs				
21° C			42 kg			
21,1 °C				93 lbs		
32° C					32 kg	
90° F						71 lbs

▶ Conexiones

Todas las medidas están referidas a la esquina inferior izquierda posterior (L-A-Ø)

① Entrada de agua: 130 mm / 5 2/16" - 95 mm / 3 12/16" - 3/4"
② Salida de agua: 56 mm / 2 3/16" - 155 mm / 6 2/16" - 24 mm / 15/16"
③ Conexiones eléctricas: 95 mm / 3 12/16" - 225 mm / 8 14/16"
④ Entrada agua fría: 119 mm / 4 11/16" - 181 mm / 7 2/16" - 3/4"

4 Solo para sistemas de refrigeración por agua

▶ Información técnica

Producción en 24 h	42 kg / 93 lbs
Capacidad de almacenamiento, hasta	16 kg / 35 lbs
Sistema de enfriamiento	A - W
Tipo de cubo	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Refrigerante	R290
Tensión estándar	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo medio de energía	455 W
Fusil	10 A
Consumo eléctrico	22 kWh/100kg

Consumo de agua	A: 3 l/kg - 35,9 gal/100 lbs
	W: 15 l/kg - 179,7 gal/100 lbs
Dimensiones (L-P-A mm)	497 - 592 - 687
(L-P-A in)	19 9/16 - 23 5/16 - 27 1/16
Dimensiones con embalaje (L-P-A mm)	550 - 660 - 860
(L-P-A in)	21 10/16 - 26 - 33 14/16
Peso neto	43 kg / 95 lbs
Peso bruto	51 kg / 112 lbs
Acabado	Acero inoxidable AISI 304, scotch brite

Toda la información técnica debe considerarse en las siguientes condiciones:
Medidas sin pies
Cubo estándar (18 g)
Temperatura ambiente +21 °C
Temperatura del agua +15 °C
Consumo eléctrico a +32 °C (tensión estándar)
Consumo medio de energía a +43 °C (tensión estándar)

Los modelos y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso

Rev. 00 - Publicado en octubre de 2021

www.bremaice.it
info@bremaicegroup.it

Somos Brema