CB 640 HC

Cubito de hielo



Máquina de hielo independiente - Sistema de pulverización
Producción diaria hasta **73 kg**


- Hotel
- Restaurante
- Comida rápida
- Bar
- Discoteca
- Mercado de pescado
- Supermercado
- Médico y SPA
- Industria

▶ Posición n°



▶ Características y ventajas

- Compacto y cubo de cristal
- Acabado Scotch Brite de acero inoxidable AISI 304
- Tropical clase +43°C
- Patas ajustables de acero inoxidable
- Filtro de aire extraíble y lavable
- Sistema de refrigeración por aire o agua
- Superficies internas redondeadas fáciles de limpiar
- Almacenamiento aislado libre de HCFC
- Libre de RoHS
- Puerta aislada que desaparece
- Funcionamiento electromecánico
- Interruptor basculante ON-OFF
- Tensiones estándar y especiales
- Libre de HFC
- Sistema de lavado automático



Diseño ecológico



Aperturas laterales para una mejor ventilación




Doble toma de agua
(solo modelos W)



Conexión eléctrica
enchufable

▶ Tamaño de cubito de hielo disponible

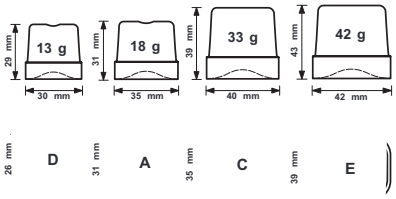

▶ Prod. 24h

Temp. del aire		Temp. del agua		kg	lbs
10° C	10 °C	7° C	7 °C	73	161
21° C	21 °C	15° C	16 °C	72	159

▶ Certificaciones disponibles para este modelo

www.bremaice.it
info@bremaicegroup.it


Somos Brema

Cubito de hielo

CB 640 HC

BREMA Ice Makers

Máquina de hielo independiente - Sistema de pulverización
Producción diaria hasta **73 kg**

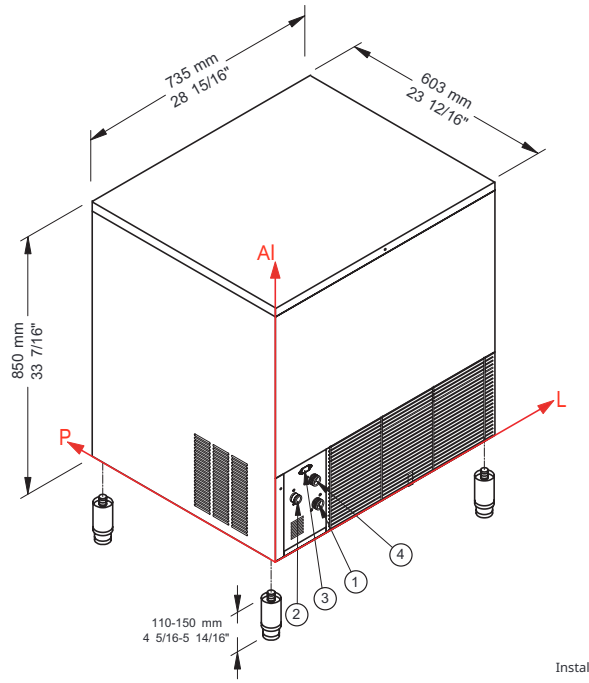

Instalación

▶ Condiciones operativas

- Ubicación:Interior

	Mín	Máx
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura del agua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaje	-10%	+10%
Presión de entrada de agua	1bar (14 psi)	6 bares (84 psi)

▶ Rendimiento

Temperatura del aire	Temperatura del agua 7° C	7 °C	15° C	16 °C	21° C	21 °C
10° C	73 kg					
10 °C		161 lbs				
21° C			72 kg			
21 °C				159 lbs		
32° C					62 kg	
90° F						137 lbs

▶ Conexiones

Todas las medidas están referidas a la esquina inferior izquierda posterior (L-H-Ø)

① Entrada de agua: 1116 mm / 4 9/16" - 285 mm / 11 4/16" - 3/4"
② Salida de agua: 54 mm / 2 2/16" - 245 mm / 9 10/16" - 24 mm / 15/16"
③ Conexiones eléctricas: 100 mm / 3 15/16" - 252 mm / 9 15/16"
④ Entrada de agua fría: 124 mm / 4 14/16" - 208 mm / 8 3/16" - 3/4"

4 Solo para sistemas de refrigeración por agua

▶ Información técnica

Producción en 24h	72 kg / 159 lbs
Capacidad de almacenamiento, hasta	40 kg / 88 lbs
Sistema de refrigeración	A - W
Tipo de cubo	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Refrigerante	R290
Voltaje estándar	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo energético medio	590 W
Fusible	10 A
Consumo eléctrico	22 kWh/100kg

Consumo de agua	A: 4 l/kg - 47,9 gal/100 lbs
	W: 16 l/kg - 191,7 gal/100 lbs
Dimensiones (L-P-H mm)	735 - 603 - 850
(L-P-H in)	28 15/16 - 23 12/16 - 33 7/16
Dimensiones con embalaje (L-P-H mm)	780 - 640 - 1015
(L-P-H in)	30 11/16 - 25 3/16 - 39 15/16
Peso neto	67 kg / 148 lbs
Peso bruto	79 kg / 174 lbs
Acabado	Acero inoxidable AISI 304, scotch brite

Toda la información técnica debe considerarse en las siguientes condiciones:
Medidas sin pies
Cubo estándar (18 g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura del agua +15° C
Consumo eléctrico a +32° C (voltaje estándar)
Consumo energético medio a +43° C (voltaje estándar)

Los modelos y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso

Rev. 00 - Publicado en octubre de 2021

BREMA Ice Makers
www.bremaice.it
info@bremaicegroup.it

Somos Brema