Hosteleria10.com

CB 316 HC

B-Qube



Fabricador de hielo autocontenido - sistema de pulverización
Producción diariahasta**42 kg**

Hotel
Restaurant
Comida rápida
Bar
Disco
Pescadería
Supermercado
Médico y SPA
Industria

► Características y plus

- Cubo resistente y cristalino
- Acero inoxidable AISI 304 con acabado Scotch Brite
- Clase tropical +43 °C
- Pies ajustables de acero inoxidable
- Filtro de aire extraíble y lavable
- Sistema de refrigeración por aire o por agua
- Superficies internas redondeadas de fácil limpieza
- Almacenamiento aislado libre de HCFC
- Libre de sustancias RoHS
- Puerta aislante retráctil
- Funcionamiento electromecánico
- Interruptor basculante ON-OFF
- Voltajes estándar y especiales
- Libre de HFC
- Sistema automático de lavado

► Posición n.º





Diseño Green-Tech



Aberturas laterales para mejor ventilación



Entrada doble de agua (sólo modelos W)



Conexión eléctrica enchufable

► Tamaño disponible de cubo de hielo



Cubo23 gramos
dimensiones A 31,5 x L 32,5

► Producción 24 h

Temperatura ambiente		Temperatura del agua		kg	lbs
10° C	50° F	7° C	45° F	42	93
21° C	70° F	15° C	60° F	38	84

Garantía de 2 años
Sujeto a limitaciones

► Certificaciones disponibles para este modelo

B-Qube

CB 316 HC

BREMA

Fabricador de hielo autocontenido - sistema de pulverización
Producción diariahasta**42 kg**

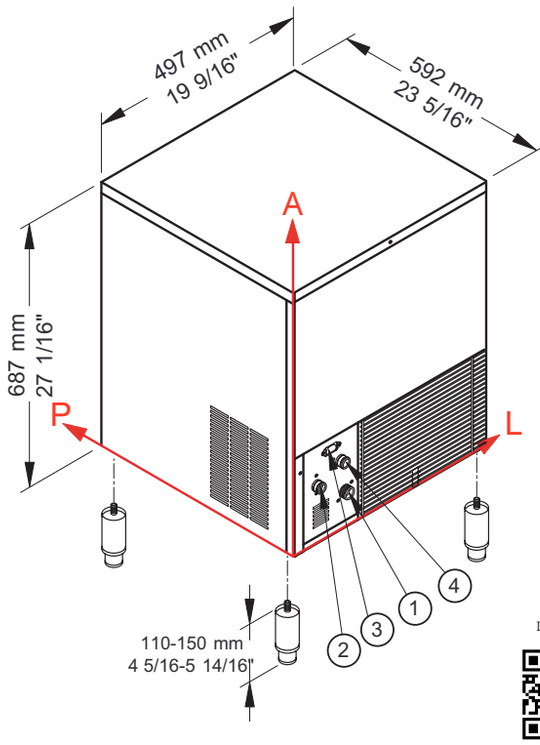

Instalación

▶ Condiciones de funcionamiento

- Ubicación:Interior

	Mín	Máx
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura del agua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaje	-10%	+10%
Presión de entrada de agua	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Rendimiento

Temperatura del aire	Temperatura del agua 7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
10° C	42 kg					
50° F		93 lbs				
21° C			38 kg			
70° F				84 lbs		
32° C					30 kg	
90° F						66 lbs

▶ Conexiones

Todas las medidas se refieren a la esquina inferior trasera izquierda (L-A-Ø)

① Entrada de agua: 130 mm / 5 2/16" - 95 mm / 3 12/16" - 3/4"
② Salida de agua: 56 mm / 2 3/16" - 155 mm / 6 2/16" - 24 mm / 15/16"
③ Conexiones eléctricas: 95 mm / 3 12/16" - 225 mm / 8 14/16"
④ Entrada de agua condensada: 119 mm / 4 11/16" - 181 mm / 7 2/16" - 3/4"

④ Solo para sistemas de refrigeración por agua

▶ Información técnica

Producción en 24 h	38 kg / 84 lbs
Capacidad de almacenamiento, hasta	16 kg / 35 lbs
Sistema de refrigeración	A - W
Tipo de cubito	Q-23g
Refrigerant	R290
Voltaje estándar	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo medio de energía	340 W
Fusible	10 A
Consumo eléctrico	22 kWh/100kg

Consumo de agua	A: 3 l/kg - 35,9 gal/100 lbs
	W: 13,5 l/kg - 161,8 gal/100 lbs
Dimensiones (L-P-A mm)	497 - 592 - 687
(L-P-A in)	19 9/16 - 23 5/16 - 27 1/16
Dimensiones con embalaje (L-P-A mm)	550 - 660 - 860
(L-P-A in)	21 10/16 - 26 - 33 14/16
Peso neto	40 kg / 88 lbs
Peso bruto	48 kg / 106 lbs
Acabado	Acero inoxidable AISI 304, acabado scotch brite

Toda la información técnica debe considerarse en las siguientes condiciones:
Dimensiones sin patas
Cubo estándar (23 g)
Temperatura ambiente +21 °C
Temperatura del agua +15 °C
Consumo eléctrico a +32 °C (tensión estándar)
Consumo eléctrico medio a +43 °C (tensión estándar)

Modelos y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso

BREMA