CB 840 HC

Cubito de hielo



Fabricadora de hielo autocontenida - Sistema de rociado
Producción diaria hasta **82 kg**


- Hotel
- Restaurante
- Comida rápida
- Bar
- Disco
- Mercado de pescado
- Supermercado
- Médico y SPA
- Industria

▶ Posición n°



▶ Características y ventajas

- Compacto y cubo de cristal
- Acabado Scotch Brite AISI 304 SS
- Clase tropical +43°C
- Pies ajustables de acero inoxidable
- Filtro de aire extraíble y lavable
- Sistema de refrigeración por aire o agua
- Superficies internas redondeadas fáciles de limpiar
- Almacenamiento aislado sin HCFC
- Libre de RoHS
- Puerta aislada que desaparece
- Funcionamiento electromecánico
- Interruptor basculante ON-OFF
- Tensiones estándar y especiales
- Libre de HFC
- Sistema de lavado automático



Diseño Green-Tech



Aberturas laterales para mejor ventilación




Doble entrada de agua (solo modelos W)



Conexión eléctrica de enchufe

▶ Tamaño de cubitos de hielo disponibles

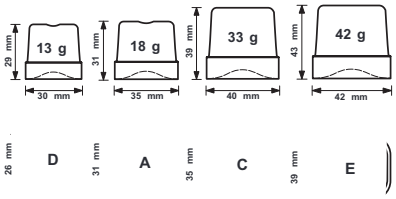

▶ Prod. 24h

Temp. del aire		Temp. del agua		kg	lbs
10° C	50° F	7° C	45° F	82	181
21° C	70° F	15° C	60° F	80	176

▶ Certificaciones disponibles para este modelo

www.bremaice.it
info@bremaicegroup.it


Somos Brema

Cubito de hielo

CB 840 HC

BREMA Ice Makers

Fabricadora de hielo autocontenida - Sistema de rociado
Producción diaria hasta **82 kg**

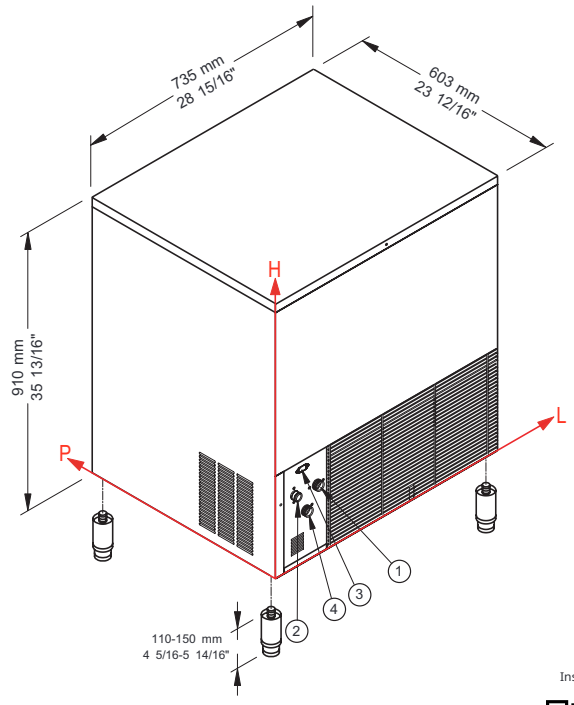

Instalación

▶ Condiciones de trabajo

- Ubicación:Interior

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura del agua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaje	-10%	+10%
Presión de entrada de agua	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Rendimiento

Temperatura del aire	Temperatura del agua 7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
10° C	82 kg					
50° F		181 lbs				
21° C			80 kg			
70° F				176 lbs		
32° C					68 kg	
90° F						150 lbs

▶ Conexiones

Todas las medidas se refieren a la esquina inferior izquierda trasera (L-H-Ø)

① Entrada de agua: 135 mm / 5 5/16" - 237 mm / 9 5/16" - 3/4"
② Salida de agua: 62 mm / 2 7/16" - 242 mm / 9 8/16" - 24 mm / 15/16"
③ Conexiones eléctricas: 100 mm / 3 15/16" - 312 mm / 12 5/16"
④ Agua de cond. en:98 mm / 3 14/16" - 177 mm / 6 15/16" - 3/4"

④ Solo para sistemas de enfriamiento de agua

▶ Información técnica

Producción en 24h	80 kg / 176 lbs
Capacidad de almacenamiento, hasta	40 kg / 88 lbs
Sistema de refrigeración	A - W
Tipo de cubo	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Refrigerante	R290
Voltaje estándar	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo de energía promedio	890 W
Fuse	10 A
Consumo eléctrico	22 kWh/100kg

Consumo de agua	A: 2,5 l/kg - 30 gal/100 lbs
	W: 14 l/kg - 167,8 gal/100 lbs
Tamaños (L-P-H mm)	735 - 603 - 910
(A-A-H en)	28 15/16 - 23 12/16 - 35 13/16
Tamaños con paquete (A-A-H mm)	780 - 640 - 1085
(A-A-H en)	30 11/16 - 25 3/16 - 42 11/16
Peso neto	71 kg / 157 lbs
Peso bruto	83 kg / 183 lbs
Acabado	Acero inoxidable AISI 304, scotch brite

Toda la información técnica debe considerarse en las siguientes condiciones:
Tamaños sin patas
Cubo estándar (18 g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura del agua +15° C
Consumo eléctrico a +32° C (voltaje estándar)
Consumo de energía promedio a +43° C (voltaje estándar)

Los modelos y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso

Rev. 00 - Emitido en octubre de 2021

BREMA Ice Makers
www.bremaice.it
info@bremaicegroup.it

Somos Brema