

ULTRA PAN CARRIER® Y ULTRA CAMCART® SERIES-H

- Diseñado tanto para la retención caliente mediante electricidad como para el transporte no eléctrico.
- Calor suave, no radiante, de 65° a 74°C no cuece los alimentos y mantiene la humedad de los mismos.
- Le caben una amplia variedad de alimentos como pasta, pollo frito con hueso, y tartas de doble corteza.
- Una hora de tiempo de precalentamiento desde la temperatura ambiente y tres minutos de recuperación.
- El consumo de la energía es bastante menos que el de los gabinetes metálicos comparables.
- No se oxidará ni abollará como los gabinetes de metal, es más económico y fácil de maniobrar.
- Todos los modelos UPCH han demostrado que conservan temperaturas calientes y seguras para los alimentos hasta durante 4 horas cuando están desenchufados.
- Los modelos con solo la puerta térmica superior ofrecen una versatilidad única con un gabinete eléctrico de retención caliente arriba, y de retención pasiva, caliente o fría, en la parte inferior.
- Se venden juegos de puertas térmicas por separado para actualizar los modelos UPC400, UPC800 y UPC1600.

Colores: Azul Pizarra (401), Café Castaño Oscuro (131), Rojo Negro (110), Gris Granito (191), Verde Granito (192).

Ruedas: 15,2 cm - 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.



StoreSafe StaySafe



Indicadores de Encendido de Potencia y de Encendido de Calefacción

Comunican la situación de la potencia y de la calefacción de la unidad UPCH1600. Sabrá instantáneamente cuando el compartimento ha alcanzado la temperatura deseada.



Ventilas

Se genera una calefacción que persiste a través del compartimento mediante ventilas que circulan el calor constantemente desde el frente hasta la parte trasera.



Exterior recio

Todas las unidades UPCH están hechas de un recio aislante de espuma de polietileno con poliuretano con el fin de mantener el calor en el interior, al tiempo que el exterior se mantiene frío al tacto. No se rajarán, abollarán, astillarán, oxidarán ni romperán.



Aislante

El aislante de espuma de poliuretano, inyectado en el Camtainer, retendrá la temperatura por encima de los 64°C hasta durante 4 horas aun estando desenchufado.

ULTRA PAN CARRIER® Y ULTRA CAMCART® SERIES-H

El riel marino está diseñado para usarse durante el servicio, no durante el transporte.



MODELO	UPCH4002	UPCH8002	UPCH16002
Especificaciones eléctricas			
VOLTAJE (TENSIÓN) REQUERIDO	200 – 230 VAC	200 – 230 VAC	200 – 230 VAC
AMPERAJE MÁXIMO	1,2a	1,2a	2,3a
VATIOS	265w	265w	506w
HERTZIOS	50/60	50/60	50/60
TIPO DE CLAVIJA	Euro plug, CEE7	Euro plug, CEE7	CEE7/7 to C15RA
LONGITUD DEL CABLE ELÉCTRICO	2,7 m	2,7 m	2,7 m

Conservación caliente cuando está desenchufado




CONSERVACIÓN CALIENTE	65° – 74°C
TIEMPO DE CALENTAMIENTO (de la temperatura ambiente a la requerida)	1 horas
TIEMPO DE RECUPERACIÓN* (tiempo para recobrar la temperatura después de que la puerta se mantenga abierta durante 30 segundos)	3 minutos
TIEMPO DE TRANSPORTACIÓN* (después de alcanzar la temperatura requerida, cantidad de tiempo que la unidad se puede mantener en forma pasiva/sin estar enchufada hasta que el contenido alcance los 65°C)	4 horas +

*En base a una prueba con 4 recipientes H-Pans™ de tamaño completo, de 10 cm de profundidad, llenos de agua caliente a 87,7°C.

Guía de Capacidad

UPCH4002
UPCH8002 (x2)
UPCH16002 (x4)

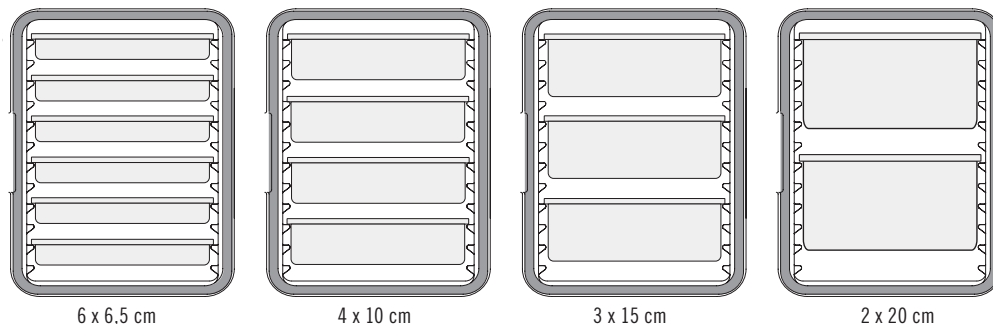

Guía de Porción de Alimentos por Recipiente

RECIPIENTE DE ALIMENTOS GN 1/1	20 cm	15 cm	10 cm	6,5 cm
PROFUNDIDAD	20 cm	15 cm	10 cm	6,5 cm
PORCIÓN AL SERVIR POR RECIPIENTE (1 TAZA)	80	60	40	30

ULTRA PAN CARRIER® Y ULTRA CAMCART® SERIES-H

- Permite el cumplimiento de los puntos HACCP pues conserva temperaturas seguras en los alimentos calientes.
- Los modelos UPCH400(2) se apilan para guardarse o transportarse sobre un carrito Camdolly® con una correa de fijación.

Colores: Azul Pizarra (401), Café Castaño Oscuro (131), Rojo Negro (110), Gris Granito (191), Verde Granito (192).

Colores CD400: Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Gris (180), Negro (110).

Ruedas: 15,2 cm, 2 fijo, 2 giratorias 1 con frenos.

Nota: Coloque los recipientes de alimentos sobre los rieles. Los recipientes no deben colocarse en el piso de una cámara del Camcart. Por favor, use los tamaños especificados de los recipientes de alimentos.

Nota: Si usan recipientes metálicos para alimentos, reduzca su temperatura a 120°C antes de colocarlos sobre los rieles.

Válvula de ventilación, patente en trámite.



Paquete de Seguridad (SP)

Diseño especial para operaciones en las que la seguridad es la máxima prioridad.

- Abrazaderas resistentes a la manipulación.
- Puertas no desmontables.
- Cerrojo con llave en cada puerta (candados no incluidos).
- Ruedas para trabajo pesado con placas de chasis montadas con pernos resistentes a la manipulación.

CODE	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS A x P x ALT	DIMENSIONES INTERNAS A x P x ALT
UPCH1600SP	110V, Ambas puertas calientes	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCH16002SP	220V, Ambas puertas calientes	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

UPCH4002, UPCH4002UK, UPCH8002, UPCH8002UK, UPCHT8002, UPCH16002, UPCH16002UK, CD400: (401), (110)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS A x P x ALT	DIMENSIONES INTERNAS A x P x ALT
Contenedores isotérmicos Ultra Pan Carriers de 1 compartimento para comidas calientes 110V			
UPCH400	Sin ruedas	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm
UPCHW400	Con ruedas	46 x 67 x 79,4	33,5 x 53,3 x 48,6
220V			
UPCH4002	Sin ruedas	46 x 67 x 63	33,5 x 53,3 x 48,6
UPCH4002UK	Enchufe UK, sin ruedas	46 x 67 x 63	33,5 x 53,3 x 48,6
UPCHW4002	Con ruedas	46 x 67 x 79,4	33,5 x 53,3 x 48,6
Contenedores isotérmicos Ultra Pan Carriers de 2 compartimentos para comidas calientes 110V			
UPCH800	Ambas puertas calientes	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCHT800	Solo la puerta superior caliente	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCH1600	Ambas puertas calientes	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCH1600HD	Ambas puertas calientes, ruedas HD	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT1600	Solo la puerta superior caliente	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT1600HD	Solo la puerta superior caliente, ruedas HD	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHTR1600	Ambas puertas calientes, antisabotaje	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
220V			
UPCH8002	Ambas puertas calientes	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCH8002UK	Enchufe UK, ambas puertas calientes	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCHT8002	Solo la puerta superior caliente	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCH16002	Ambas puertas calientes	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCH16002UK	Enchufe UK, ambas puertas calientes	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCH16002HD	Ambas puertas calientes, ruedas HD	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT16002	Solo la puerta superior caliente	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT16002HD	Solo la puerta superior caliente, ruedas HD	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHTR16002	Ambas puertas calientes, antisabotaje	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
Accesorios			
CD400	Camdolly®	53 x 70 x 23	—
400STP	Correa, 4 m largo	—	—

UPCH Cantidad por paquete: 1 **También disponible:** puertas de repuesto/sustitución superiores e inferiores para 110V y 220V (no intercambiables).

Ruedas: 15,2 x 3,2 cm – 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno. **Ruedas para trabajo pesado:** 15,2 x 5 cm – 2 fijas, 2 giratorias, con freno.