



# SERVIDORES DE COMIDA AISLADA (NO ELÉCTRICOS)

## Fuente Para Comida Múltiple GN, Carros de Carga Frontal

- Carros de doble compartimento, de gran capacidad, guardan y transportan alimentos calientes o fríos.
- La estructura resistente de polietileno y la espuma espesa aislada de todo el gabinete y entre los compartimentos mantienen las temperaturas de la comida durante cuatro horas o más.

- De fácil mantenimiento y no se abollarán, rajarán, oxidarán, ni astillarán.
- Duraderos cierros de nylon para la puerta que se abren fácilmente y se cierran de forma segura.
- Las puertas se abren completamente hasta los costados del carro para cargarlo y descargarlo con facilidad.
- Empaquetaduras herméticas removibles.
- Manijas premoldeadas aseguran una maniobrabilidad fácil.
- Sus parachoques premoldeados minimizan el daño a las paredes, muebles y otros equipos.

**Colores:** Azul Marino (186), Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Rojo Ladrillo (402), Verde (519), Negro (110), Rojo Ardiente (158), Gris Granito (191), Verde Granito (192), Rojo Granito (193), Arena Granito (194).

**Nota:** Coloque los recipientes de alimentos sobre los rieles. Los recipientes no deben colocarse en el piso de una cavidad del Camcart. Por favor, use los tamaños especificados de los recipientes de alimentos.

**Nota:** Puede obtener mejores resultados cargando fuentes a una temperatura de entre 82° y 88°C. Si carga fuentes metálicas a más de 121°C puede provocar daños en el carro.

El tapón de ventilación está cubierto por la patente estadounidense D 553,717 S.

El riel marino está diseñado para usarse durante el servicio, no durante el transporte.



El aislante de poliuretano mantiene calientes a los alimentos calientes, y fríos a los alimentos fríos.




Se muestra con ruedas opcionales de Alta Densidad.

### CAPACIDAD DE RETENCIÓN TOTAL

	UPC600	UPC800	UPC1200	UPC1600
<b>Recipientes de alimentos Gastronorm GN 1/1</b>				
6,5 cm de prof.	8 recipientes	12 recipientes	16 recipientes	24 recipientes
10 cm de prof.	6 recipientes	8 recipientes	12 recipientes	16 recipientes
15 cm de prof.	4 recipientes	6 recipientes	8 recipientes	12 recipientes
20 cm de prof.	2 recipientes + 2 recipientes (10 cm de profundidad)	4 recipientes	4 recipientes	8 recipientes
<b>Camtray®*</b>				
3253	12 bandejas	24 bandejas	24 bandejas	48 bandejas
2632	24 bandejas	48 bandejas	—	—
2025	—	—	12 bandejas	24 bandejas

Vea la información para hacer pedidos en la sección de recipientes Gastronorm y la sección Camtray. \*Basándonos en un espacio de 7,6 cm entre las bandejas.

**Caliente** — promedio de pérdida de temperatura de 1,5°C/hora.

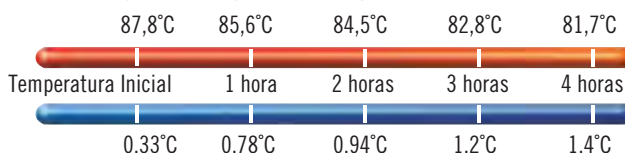

**Frío** — promedio de aumento de temperatura de 0,4°C/hora.

# SERVIDORES DE COMIDA AISLADA (NO ELÉCTRICOS)

## Ultra Camcarts®



CÓDIGO	UPC600	UPC800 (UPC800SP)	UPC1200
DESCRIPCIÓN	Modelo básico	Modelo básico (Paquete de seguridad)	Modelo básico
DIM. EXTERIORES A x P x ALT	52 x 69 x 114,5 cm	52 x 69 x 137 cm	72,5 x 82 x 116 cm
DIM. INTERIOR A x P x ALT	34 x 54 x 35,5 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm	54 x 66,5 x 34,5 cm
RUEDAS	12,7 x 3,18 cm ruedas	15,24 x 3,18 cm (15,24 x 3,81 cm ruedas HD)	15,24 x 3,18 cm ruedas
HERRAMIENTAS PARA MANTENER LA TEMPERATURA	1210PW Camwarmer®, 300DIV ThermoBarrier®, CP1220 and CP1210 Camchiller®	1210PW Camwarmer, 400DIV ThermoBarrier, CP1220 and CP1210 Camchiller	1200DIV ThermoBarrier, CP1220 Camchiller
Cantidad por cada paquete: 1	Ruedas: 12,7 y 15,24 x 3,18 cm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno. Ruedas HD: 15,2 x 3,8 cm, 2 fijas, 2 giratorias con freno.		

### Paquete de Seguridad (SP)

los modelos inviolables están específicamente diseñados para utilizarse cuando la seguridad y la protección sean prioridades de primer orden.

- Abrazaderas resistentes a la manipulación.
- Puertas no desmontables.
- Cerrojo con llave en cada puerta (candados no incluidos).
- Ruedas para trabajo pesado con placas de chasis montadas con pernos resistentes a la manipulación.




CÓDIGO	UPC1600	UPC1600HD	UPC1600SP	UPCGL1600SP
DESCRIPCIÓN	Modelo básico	Modelo básico con HD ruedas	Paquete de seguridad	Paquete de seguridad, no junta
DIM. EXTERIORES A x P x ALT	71,5 x 82 x 135 cm	73 x 84,7 x 138,4 cm	71,5 x 82 x 138,43 cm	71,5 x 82 x 138,43 cm
DIM. INTERIOR A x P x ALT	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
RUEDAS	15,24 x 3,18 cm ruedas	15,24 x 5,08 cm ruedas de HD	15,24 x 5,08 cm ruedas de HD	15,24 x 5,08 cm ruedas de HD
HERRAMIENTAS PARA MANTENER LA TEMPERATURA	1600DIV ThermoBarrier, CP1220 Camchiller	1600DIV ThermoBarrier, CP1220 Camchiller	1600DIV ThermoBarrier, CP1220 Camchiller	1600DIV ThermoBarrier, CP1220 Camchiller
Cantidad por cada paquete: 1	Ruedas: 12,7 y 15,24 x 3,18 cm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno. Ruedas HD: 15,2 x 5 cm, 2 fijas, 2 giratorias con freno.			

# GUÍA DE CAPACIDAD DE LOS TRANSPORTADORES

## Ejemplos de Carga para los Transportadores Isotérmicos Cambro®

### DE CARGA POR ARRIBA

UPC140-UPC180  
UPCS140-UPCS180  
UPCSS160




Para una comida de tres platos:  
2 x GN 1/4  
1 x GN 1/2  
1 separador DIV12 (aprox. 14 comidas)



Para una comida de 4 platos:  
2 x GN 1/6  
2 x GN 1/3  
2 separador DIV12 (aprox. 14 comidas)





### DE CARGA POR ARRIBA

100 series  
100MPC  
UPC100







### CARGADORES POR EL FRENTE

UPC300  
1318CC  
UPC600 (x2)  
UPC1200 (x4)




### CARGADORES POR EL FRENTE


UPC400  
UPCS400  
UPCH400(2)  
UPC800 (x2)  
UPCH800(2) (x2)  
UPC1600 (x4)  
UPCH1600(2) (x4)




### CAMCARRIERS® Y CAMCARTS® PARA BANDEJAS DELGADAS




1318CC  
placas delgadas de 1/2 tamaño (x8)




1826MTC  
placas delgadas de tamaño completo (x6)  
1826DTC (x4)



1826LTC3  
7 x placas delgadas de tamaño completo



Camtherm Low  
11 x placas delgadas de tamaño completo  
Camtherm Tall (x2)



1826LTC  
13 x placas delgadas de tamaño completo

### RESUMEN DE TAMAÑOS DE LOS RECIPIENTES GN

