

Grupo de Frío SERIE GF

Equipo de agua fría con múltiples aplicaciones.

Totalmente fabricadas en acero inoxidable, incluido chasis interior.

Serie GF

Para suministrar agua fría a fuentes o grifería.
Diseñado para uso exterior o interior.

Modelo compacto para una fácil instalación:
debajo de la fregadera o encimera, detrás de la pared
(fuentes de agua empotradas Canaletas EN, EF)
o donde se quiera instalar el equipo de agua fría
separado del punto de acceso a la bebida.

Preparado para realizar las conexiones por la parte
superior (estándar desde fábrica) o posterior del equipo.
Posibilidad de vaciar el depósito para una mayor higiene.
Temperatura del agua fría regulable mediante termostato.

Modelos


GF-6T

Altura: 567 mm


GF-86T

Altura: 645 mm

Superior capacidad de frío.

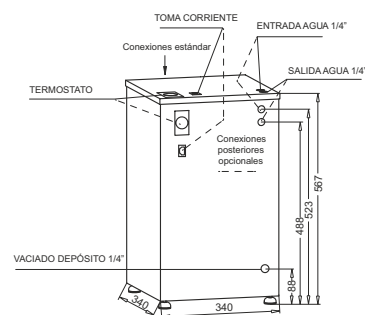

Modelo GF-6T

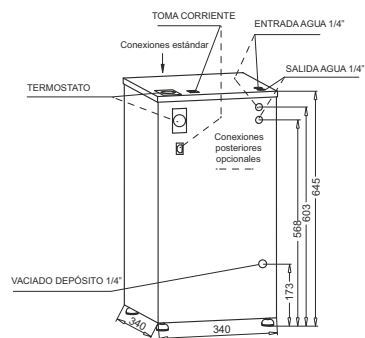

Modelo GF-86T

Características técnicas

	GF-6T	GF-86T
Potencia frigorífica (W)	400	600
Consumo eléctrico (W)	200	230
Intensidad eléctrica 230 V 50Hz monofásico (A) (Consultar otras opciones)	0,9	1,1
Capacidad de frío (T. ambiente: 30°C, T. entrada: 27°C, T. salida: 17°C) [l/h]	35	50
Capacidad deposito (l)	4,5	4,5
Temperatura salida agua fría (regulable por termostato) (°C)	4-11	4-11
Gas refrigerante (sin CFC's)	R-134a	R-134a
Dimensiones (mm). Alto x Ancho x Profundo	567x340x340	645x340x340



DELEGACIÓN MADRID
Avda. Marconi,7- Local L40
P.A.E. NEISA SUR, Fase 5B - Nave 5
España)
61
02

INTERNET
www.canaletas.es
www.canaletas.com
www.fuentesde-agua.es
infocentro@canaletas.es

Canaletas
FUENTES DE VIDA