




**ELIMINADOR DE INSECTOS  
ADHESIVO**  
ref. **PAEM218L**

**DESCRIPCIÓN:**

- Fabricado en acero AISI-304, acabado satinado, resistente al rayado, la corrosión, los aceites y de fácil limpieza.
- Diseño moderno e innovador, que asegura una amplia cobertura y una elevada eficacia.
- Provisto de base y laterales perforados a través de los cuales fluye una suave luz ambiental e incrementa el área de acción del eliminador.
- Provisto de lámina adhesiva de fácil sustitución, libre de veneno o sustancias perjudiciales para la salud y el medio ambiente.
- Funcionamiento silencioso, sin chispa y sin peligro de descarga eléctrica.
- 2 tubos fluorescentes HYGIEA UVA de alta calidad, bajo consumo, eficacia 30% superior y mínima emisión de rayos UVB y UVC, protegidos dentro de una pantalla estanca.
- Instalación suspendido.

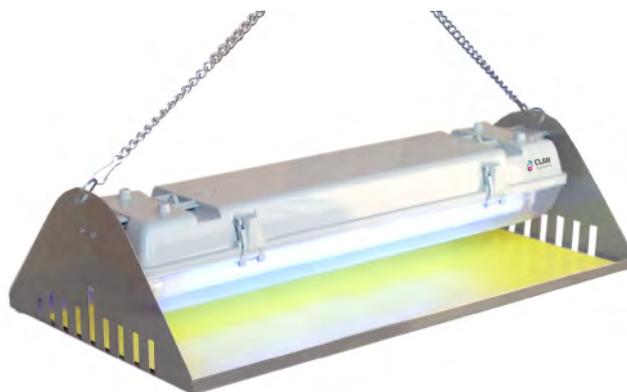

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

• **DIMENSIONES (mm):** 675x322x155 • **PESO (kg):** 4,7

• **TENSIÓN (V):** 220/240

• **FRECUENCIA (Hz):** 50/60

• **CONSUMO TOTAL (W):** 20

• **AISLAMIENTO ELÉCTRICO:** Clase II •  
**ÍNDICE DE PROTECCIÓN:** IP65

• **ÁREA DE ACCIÓN (m²):** 120 día / 240 noche

• **NÚMERO DE LÁMPARAS:** 2

• **TIPO DE LÁMPARA:** G13 T12 LED 7W BL

• **HOMOLOGACIONES:** CE - GS

• **INSTALACIÓN:** Bolsita con 2 tornillos, tacos y manual. Instalación mural. Uso exclusivo en interiores.

• **CÓDIGOS EAN:** GTIN-13: 8436550222142  
GTIN-14: 18436550222149

**EMBALAJE UNITARIO**

• **ALTO (mm):** 690

• **ANCHO (mm):** 370

• **FONDO (mm):** 180

• **PESO (kg):** 5

**REEMBALAJE (1 UD.)**

• **ALTO (mm):** 690

• **ANCHO (mm):** 370

• **FONDO (mm):** 180

• **PESO (kg):** 5

**PALET**

• **BASE (cm):** 120x80 • **ALTURA (cm):** 220

**UNIDADES POR PALET**

• **BASE:** \_ • **FILAS:** \_

• **CAJAS:** \_ • **UNIDADES:** \_

CLAR SYSTEMS S.L se reserva el derecho a efectuar sin previo aviso, cambios y/o modificaciones en sus productos y sus especificaciones.



**ELIMINADOR DE INSECTOS  
ELECTRÓNICO**  
ref. **PEAM218S**

**DESCRIPCIÓN:**

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304, acabado brillante, resistente al rayado, la corrosión, los aceites y de fácil limpieza.
- Laterales provistos de orificios para incrementar la atracción de la luz.
- Provisto de lámina adhesiva de fácil sustitución, libre de sustancias tóxicas o perjudiciales para la salud y el medio ambiente.
- Funcionamiento silencioso sin chispa y sin peligro de descarga eléctrica.
- 2 tubos fluorescentes HYGIEA UVA de alta calidad, bajo consumo, eficacia 30% superior y mínima emisión de rayos UVB Y UVC. Vida útil de 5000 horas.
- Para ámbito comercial e industrial.
- Instalación suspendida.



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

• **DIMENSIONES (mm):** 675x155x322 • **PESO (kg):** 4,7

• **TENSIÓN (V):** 230

• **FRECUENCIA (Hz):** 50

• **CONSUMO TOTAL(W):** 42

• **AISLAMIENTO ELÉCTRICO:** Clase II

• **ÍNDICE DE PROTECCIÓN:** IP65

• **ÁREA DE ACCIÓN (m²):** 120 día / 240 noche

• **NÚMERO DE TUBOS:** 2

• **TIPO DE TUBO:** G13 T8 BL 20W

• **HOMOLOGACIONES:** CE - GS

• **INSTALACIÓN:** Instalación suspendida (cadena incluidas). Uso exclusivo en interiores.

• **CÓDIGOS EAN:** GTIN-13: 8436550222548  
GTIN-14: 18436550222545

**EMBALAJE UNITARIO**

• **ALTO (mm):** 180

• **ANCHO (mm):** 690

• **FONDO (mm):** 370

• **PESO (kg):** 4,9

**REEMBALAJE (1 UDS.)**

• **ALTO (mm):** 180

• **ANCHO (mm):** 690

• **FONDO (mm):** 370

• **PESO (kg):** 4,9

**PALET**

• **BASE (cm):** 120x80 • **ALTURA (cm):** 220

**UNIDADES POR PALET**

• **BASE:** \_ cajas (\_ uds.) • **FILAS:** \_

• **CAJAS:** \_ • **UNIDADES:** \_

CLAR SYSTEMS S.L se reserva el derecho a efectuar sin previo aviso, cambios y/o modificaciones en sus productos y sus especificaciones.

Revisión: 20/07/2023