


# Línea CÓRDOBA

El secreto de la existencia no consiste solamente en vivir, sino en saber para que se vive.  
Fiodor Dostoievski

## Lavavajillas Industriales

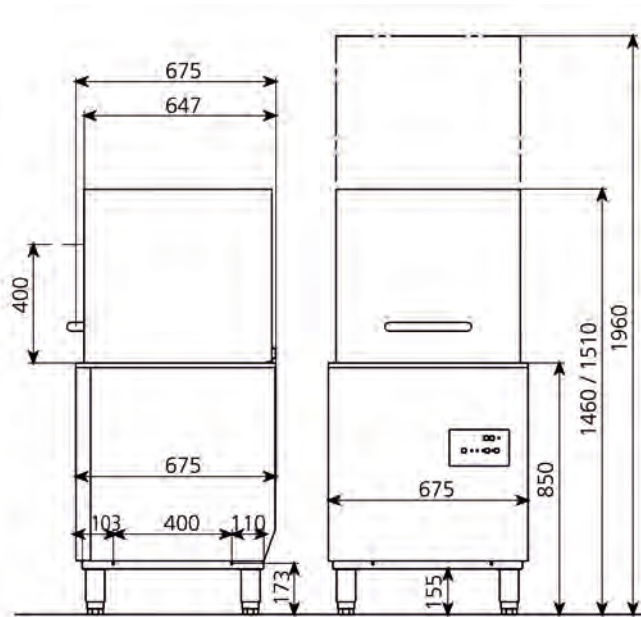

### Lavavajillas Industrial Tipo Capota Cesta 50x50

| MODELO     | APERTURA PUERTA (mm) | ALTURA VAJILLA (mm) | PRODUCCIÓN Cestas / Hora | POTENCIA (kW) | POTENCIA BOMBA (kW) | TENSIÓN (V) | DIMENSIONES (AxFxH) mm |
|------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------|---------------------|-------------|------------------------|
| CORDOBA800 | 400                  | 420                 | 40                       | 11,10         | 0,60                | 230/400     | 675x675x1440           |

### Características Técnicas

- Fabricados en España con componentes de alta calidad y fiabilidad.
- Los lavavajillas CORDOBA han sido diseñados para ofrecer un alto nivel de lavado y aclarado con una alta practicidad y fácil uso.
- La estructura de alta calidad garantiza una gama fiable, robusta y duradera fabricada en acero inoxidable.
- Las formas lineales y las esquinas redondeadas evitan la acumulación de grasa y suciedad, facilitando la limpieza.
- Cuenta con un panel de mandos electromecánico que proporciona un uso muy intuitivo y permite un fácil mantenimiento al usuario.
- Bajo consumo de agua de 2 a 2,5 litros.
- Brazos de lavado giratorios en parte inferior y superior.
- Brazos de aclarado giratorios en parte inferior y superior.
- Incorpora ciclo independiente para el aclarado en frío.
- Diseño compacto con doble pared en la puerta que aumenta la seguridad y la insonorización.
- Incorporan dosificador automático de abrillantador.
- Estructura totalmente en acero inoxidable.
- Incluye termostato de seguridad, válvula anti-retorno y micro de seguridad a la apertura de la puerta.
- Dotado de 2 ciclos de lavado de 90 y 180 segundos
- Calderín de agua de aclarado incorporado
- Capacidad del depósito 45 litros con potencia de calentamiento de 4,5 kW
- Capacidad del calderín 7 litros con potencia de calentamiento de 6 kW.
- Regulación de la temperatura de lavado a 60°C y de aclarado a 90°C.
- Accesorios suministrados: 1 cesta de 16-18 platos de 500 x 500 mm., 1 cesta universal de 500 x 500 mm. y 2 cubiletes para cubiertos.