

BTL

Aplicaciones



Características



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- Interior y exterior completamente en acero inoxidable. Fabricados con poliuretano libre de CFC con una densidad de 42 kg/m³.
- Tapas correderas para un acceso fácil al producto.
- Unidad de condensación ventilada y evaporador perimetral en las cuatro paredes para una distribución óptima del frío.
- Elevación posible de la tapa para facilitar la limpieza.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		BTL 1000	BTL 1500	BTL 2000
Código		OIRW0114	⊙OIRW0115	OIRW0116
Capacidad neta	L	248	410	560
Rango de temperatura	°C	0 / +8	0 / +8	0 / +8
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Clase climática	Tipo	4	4	4
Condensación	Tipo	Ventilada	Ventilada	Ventilada
Desescarche	Tipo	Manual	Manual	Manual
Evaporador	Tipo	Estático	Estático	Estático
Refrigerante	Tipo	R-600A	R-600A	R-600A
Ancho / fondo / alto	mm	1000 / 575 / 875	1500 / 575 / 875	2000 / 575 / 875
Medidas interiores	mm	896 / 467 / 745	1396 / 467 / 745	1896 / 467 / 745

Estos modelos no requieren etiqueta energética por ser una excepción del reglamento de Ecodiseño

COTAS

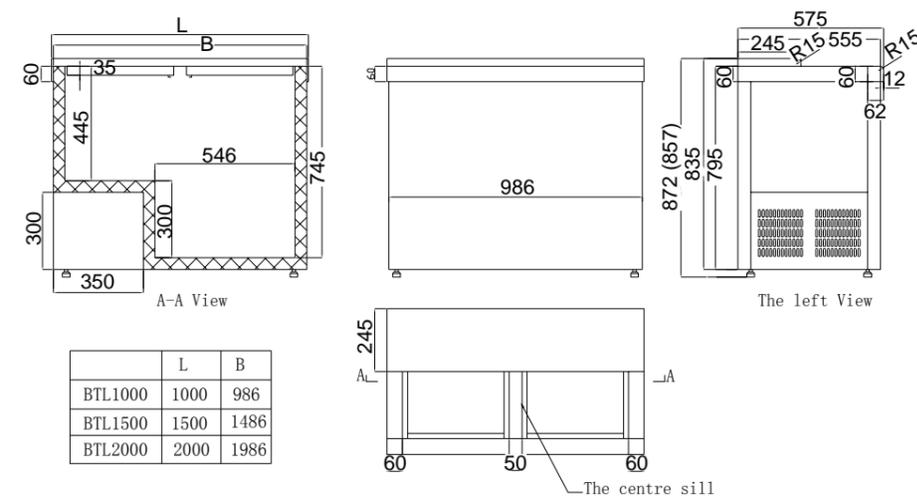

BTL 1500



BTL 1000



Botelleros de 2, 3 y 4 puertas.



Todos los modelos incluyen abridor de botellas de serie.



Tapas correderas para un fácil acceso al producto.