



ERHW-150-L



ERHW-250-L



ERHW-350-L



ERHWS-250-L



ERHWS-350-L

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	puertas aba- tibles hinged doors	puertas corre- deras sliding doors	estantes shelves	capacidad latas cans capacity (33 cl.)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2019/2018 EN16902
ERH-W150-L	+2°C +8°C	620	850	1	0	2	150	230V-50Hz	R290	255	200	C
ERHW-250-L	+2°C +8°C	925	850	2	0	2	225	230V-50Hz	R290	480	351	D
ERHW-350-L	+2°C +8°C	1375	850	3	0	2	320	230V-50Hz	R290	502	375	D
ERHWS-250-L	+2°C +8°C	925	850	0	2	2	225	230V-50Hz	R290	480	351	D
ERHWS-350-L	+2°C +8°C	1375	850	0	2	2	320	230V-50Hz	R290	502	375	D

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

ERHW

- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris
- Doble cristal sobre marco abatible, con cerradura de serie

ERHWS

- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris
- Doble cristal sobre marco deslizante, con cerradura opcional

CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Diseñados para botellas de vino
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Unidad condensadora ventilada libre de mantenimiento
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo +4°C +18°C a 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50 Hz

We reserve the right to change specifications without prior notice.

ERHW

- Anthracite plastic coated steel exterior
- Interior gray plastic coated steel
- Double glass on folding frame with lock as standard


ERHWS

- Anthracite plastic coated steel exterior
- Interior gray plastic coated steel
- Double glass on sliding frame with optional lock

FEATURES IN COMMON

- Designed for bottled wine
- Steel wire shelves adjustable plastic height
- Hermetic compressor higher starting torque
- Forced draft evaporator system with anticorrosion coating
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Ventilated condensing unit (free condenser maintenance)
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
- Automatic evaporation of defrost water
- Operating temperature +4°C +18° 32°C ambient
- Voltage 230V - 50 Hz

OPCIONES	OPTIONS
estante chapa perforada 150	perforated sheet metal shelf 150
estante chapa perforada 250	perforated sheet metal shelf 250
estante chapa perforada 350	perforated sheet metal shelf 350
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz
ruedas	castors
cerradura ERHWS	ERHWS lock

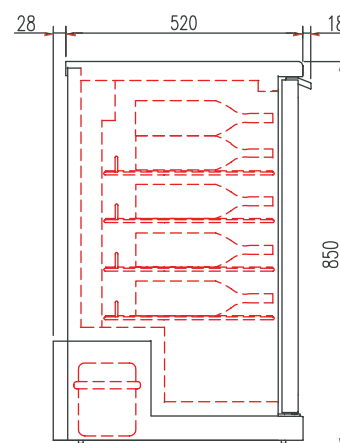



BAR 3



ERHW-150



ERHWS-350