



# ACGE-1002-PF

## ARMARIO GN 2/1 MANTENIMIENTO DE CONGELADOS

### CARACTERÍSTICAS

- Exterior en acero inoxidable.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Interior en acero inoxidable, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de cristal triple con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Cerradura con llave, de serie.
- Luz interior LED.
- Estantes parrilla GN 2/1 de acero plastificado.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm.
- Cuadro de mandos elevable.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.



| Largo (mm) | Fondo (mm) | Alto (mm)   | Capacidad (L) | Potencia frigorífica (W) | Rango       | Clase climática | Refrigerante |
|------------|------------|-------------|---------------|--------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| 1370       | 855        | 2115 – 2190 | 1285          | 907                      | -20°C -15°C | 4 (30°C 55%HR)  | R290         |




Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia



# ACGE-1002-PF

## ARMARIO GN 2/1 MANTENIMIENTO DE CONGELADOS

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Control de temperatura      | Digital                                                     |
| Evaporador                  | Bloque aleteado epoxi                                       |
| Condensador                 | Bloque aleteado                                             |
| Voltaje / Frecuencia        | 230V / 50Hz                                                 |
| Potencia nominal            | 1000 W                                                      |
| Aislante térmico            | Poliuretano, densidad 40 kg/m <sup>3</sup> , cero ODP y GWP |
| Agente espumante            | HFO                                                         |
| Espesor aislante costado    | 75 mm                                                       |
| Exterior                    | Acero inoxidable                                            |
| Respaldo exterior           | Acero galvanizado                                           |
| Interior                    | Acero inoxidable                                            |
| Luz                         | Led                                                         |
| Número de estantes          | 8 GN 2/1                                                    |
| Dimensiones estante (W x D) | 650 mm x 530 mm                                             |

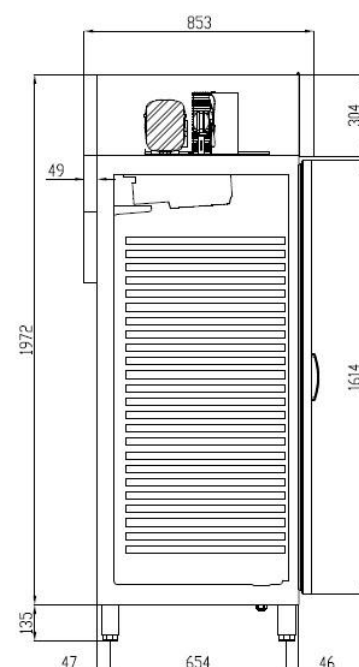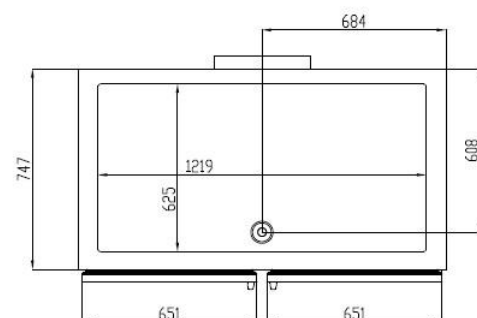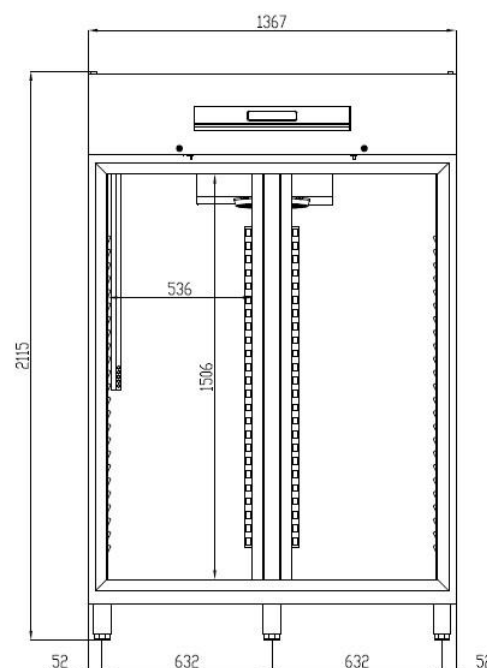

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia