



AP-750

ARMARIO REFRIGERADO PARA PESCADO

CARACTERÍSTICAS

- Exterior en acero inoxidable.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Interior en acero inoxidable con aristas curvas y fondo embutido.
- Puerta con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Cerradura con llave.
- Luz interior LED.
- Interior con guías de acero inox regulables en altura para parrillas, bandejas o contenedores 60x40.
- Pies en tubo de acero inox ajustables
- Cuadro de mandos elevable.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Evaporador sistema tiro forzado con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.



Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Capacidad (L)
680	850	2115 - 2190	645

Rango	Clase climática	Refrigerante
-5°C -1°C	5 (40°C 40%HR)	R-290




Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia



AP-750

ARMARIO REFRIGERADO PARA PESCADO

Control de temperatura	Digital
Evaporador	Bloque aleteado epoxi
Condensador	Bloque aleteado
Voltaje / Frecuencia	230V / 50Hz
Aislante térmico	Poliuretano, densidad 40 kg/m ³ , cero ODP y GWP
Agente espumante	HFO
Espesor aislante costado	75 mm
Exterior	Acero inoxidable
Respaldo exterior	Acero galvanizado
Interior	Acero inoxidable
Luz	Led
Número de contenedores	7
Dimensiones contenedores (W x D x H)	600 mm x 400 mm x 120 mm

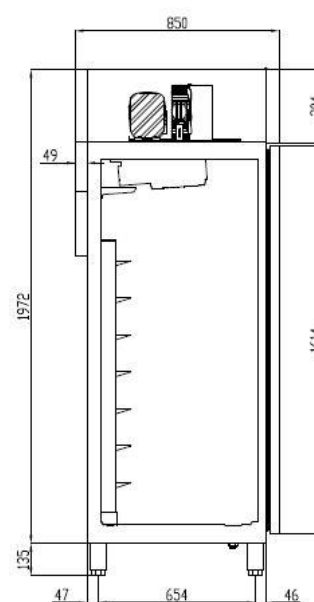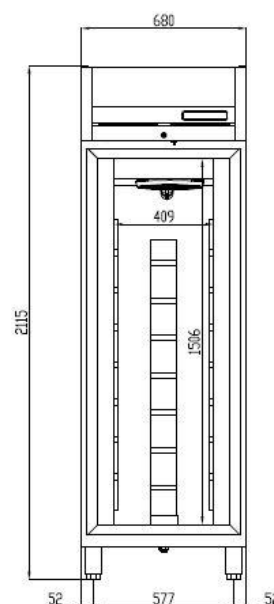

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia