



# BE-100-EA

## ENFRIADOR DE BOTELLAS

### CARACTERÍSTICAS

- Exterior en acero plastificado blanco.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Interior en acero galvanizado.
- Puertas inox deslizantes sobre bastidor.
- Encimera de acero inoxidable.
- Separadores interiores en alambre de acero plastificado.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador estático.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, cero efectos ODP y GWP.
- Control mecánico de temperature.



Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Capacidad (L)
1010	550	850	270





Rango	Clase climática	Refrigerante
+2°C +8°C	S (40°C 40%HR)	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

# BE-100-EA

## ENFRIADOR DE BOTELLAS

Control de temperatura	Digital
Evaporador	Bloque aleteado epoxi
Condensador	Bloque aleteado
Voltaje / Frecuencia	230V / 50Hz
Potencia nominal	150 W
Aislante térmico	Poliuretano, densidad 40 kg/m <sup>3</sup> , cero ODP y GWP
Agente espumante	HFO
Espesor aislante costado	40 mm
Exterior	Acero plastificado blanco
Respaldo exterior	Acero galvanizado
Interior	Acero galvanizado
Luz	No
Número de estantes	1
Dimensiones estante (W x D)	-

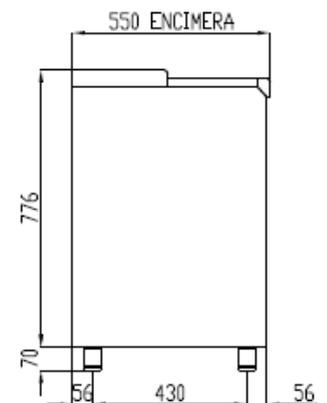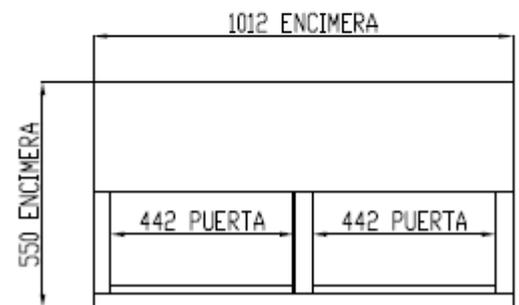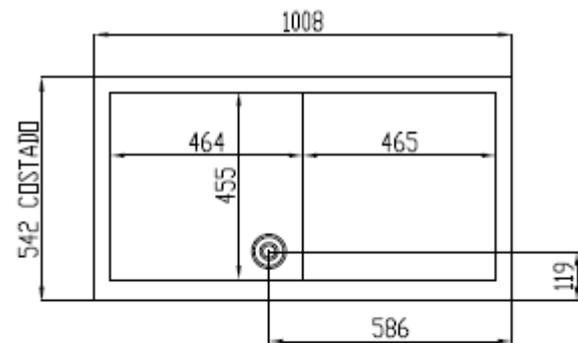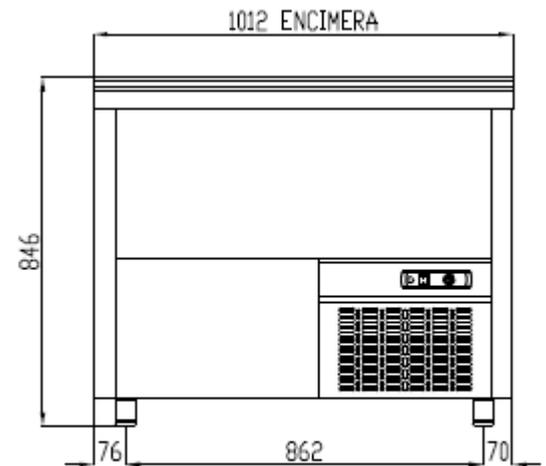

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

# BE-150-EA

## ENFRIADOR DE BOTELLAS

### CARACTERÍSTICAS

- Exterior en acero plastificado blanco.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Interior en acero galvanizado.
- Puertas inox deslizantes sobre bastidor.
- Encimera de acero inoxidable.
- Separadores interiores en alambre de acero plastificado.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador estático.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, cero efectos ODP y GWP.
- Control mecánico de temperature.



Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Capacidad (L)
1500	550	850	420





Rango	Clase climática	Refrigerante
+2°C +8°C	S (40°C 40%HR)	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

# BE-150-EA

## ENFRIADOR DE BOTELLAS

Control de temperatura	Digital
Evaporador	Bloque aleteado epoxi
Condensador	Bloque aleteado
Voltaje / Frecuencia	230V / 50Hz
Potencia nominal	155 W
Aislante térmico	Poliuretano, densidad 40 kg/m <sup>3</sup> , cero ODP y GWP
Agente espumante	HFO
Espesor aislante costado	40 mm
Exterior	Acero plastificado blanco
Respaldo exterior	Acero galvanizado
Interior	Acero galvanizado
Luz	No
Número de estantes	2
Dimensiones estante (W x D)	-

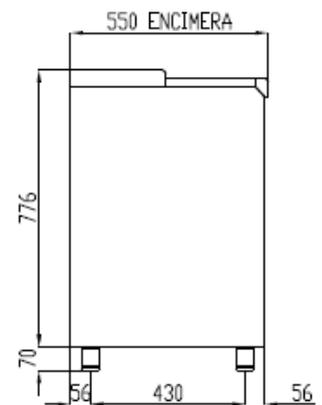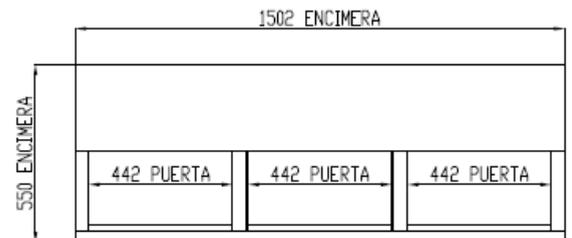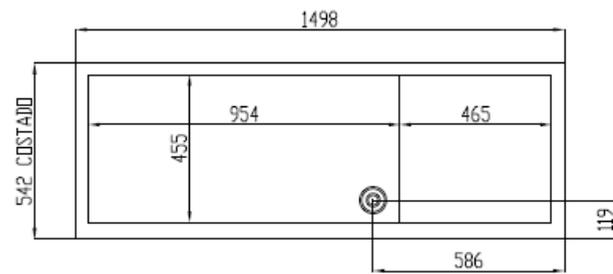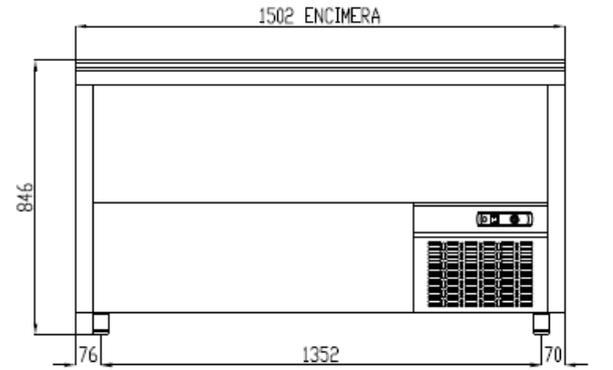

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

# BE-200-EA

## ENFRIADOR DE BOTELLAS

### CARACTERÍSTICAS

- Exterior en acero plastificado blanco.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Interior en acero galvanizado.
- Puertas inox deslizantes sobre bastidor.
- Encimera de acero inoxidable.
- Separadores interiores en alambre de acero plastificado.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador estático.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, cero efectos ODP y GWP.
- Control mecánico de temperature.



Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Capacidad (L)	Potencia frigorífica (W)	Rango	Clase climática	Refrigerante
1990	550	850	580	255	+2°C +8°C	S (40°C 40%HR)	R-290





Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia



# BE-200-EA

## ENFRIADOR DE BOTELLAS

Control de temperatura	Digital
Evaporador	Bloque aleteado epoxi
Condensador	Bloque aleteado
Voltaje / Frecuencia	230V / 50Hz
Potencia nominal	160 W
Aislante térmico	Poliuretano, densidad 40 kg/m <sup>3</sup> , cero ODP y GWP
Agente espumante	HFO
Espesor aislante costado	40 mm
Exterior	Acero plastificado blanco
Respaldo exterior	Acero galvanizado
Interior	Acero galvanizado
Luz	No
Número de estantes	3
Dimensiones estante (W x D)	-

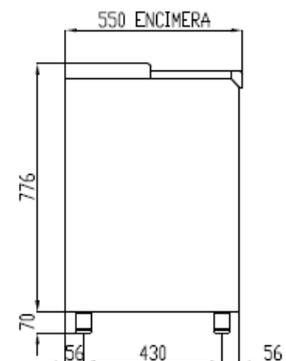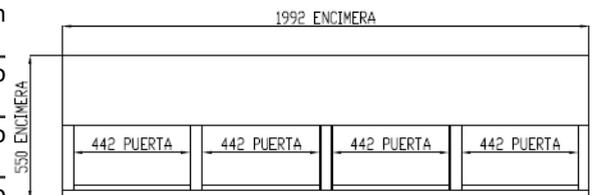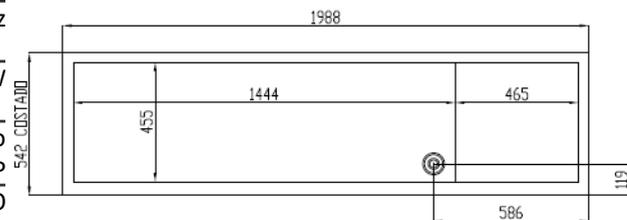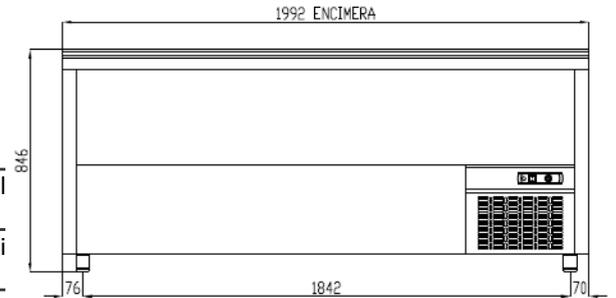

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia