



# MCGV-150

## MESA GASTRO MANTENIMIENTO DE CONGELADOS

### CARACTERÍSTICAS

- Exterior en acero inoxidable.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Interior en acero inoxidable con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de cristal doble con apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Encimera de acero inoxidable con peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado regulables en altura.
- Iluminación interior LED.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.



| Largo (mm) | Fondo (mm) | Alto (mm) | Capacidad (L) |
|------------|------------|-----------|---------------|
| 1345       | 700        | 850       | 255           |




| Rango       | Clase climática | Refrigerante |
|-------------|-----------------|--------------|
| -15°C -20°C | S (40°C 40%HR)  | R-290        |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

# MCGV-150

## MESA GASTRO MANTENIMIENTO DE CONGELADOS

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Control de temperatura      | Digital   |
| Evaporador                  | Bloque aleteado epoxi                                       |
| Condensador                 | Bloque aleteado   |
| Voltaje / Frecuencia        | 230V / 50Hz   |
| Po                          |   |
| Aislante térmico            | Poliuretano, densidad 40 kg/m <sup>3</sup> , cero ODP y GWP |
| Agente espumante            | HFO   |
| Espesor aislante costado    | 50 mm   |
| Exterior                    | Acero inoxidable  |
| Respaldo exterior           | Acero galvanizado   |
| Interior                    | Acero inoxidable  |
| Luz                         | 17,28W  |
| Número de estantes          | 2 GN1/1   |
| Dimensiones estante (W x D) | 325 mm x 530 mm (2 Uds.)                                    |

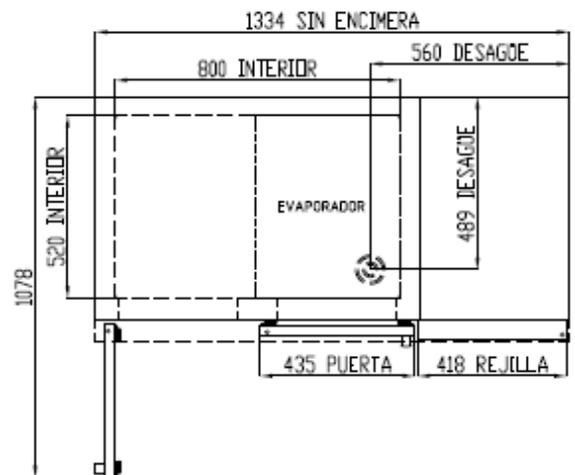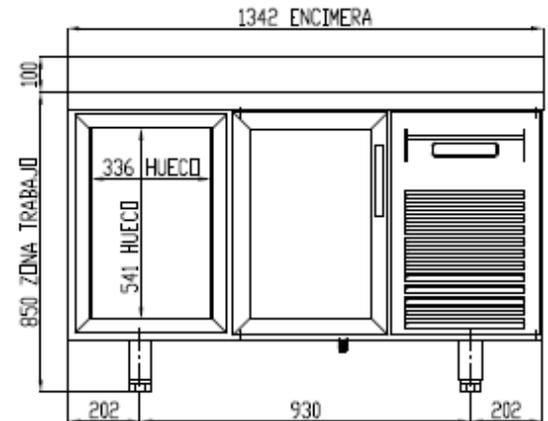

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

# MCGV-200

## MESA GASTRO MANTENIMIENTO DE CONGELADOS

### CARACTERÍSTICAS

- Exterior en acero inoxidable.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Interior en acero inoxidable con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de cristal doble con apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Encimera de acero inoxidable con peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado regulables en altura.
- Iluminación interior LED.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.



| Largo (mm) | Fondo (mm) | Alto (mm) | Capacidad (L) |
|------------|------------|-----------|---------------|
| 1795       | 700        | 850       | 399           |

| Rango       | Clase climática | Refrigerante |
|-------------|-----------------|--------------|
| -15°C -20°C | 4 (30°C 55%HR)  | R-290        |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia






# MCGV-200

## MESA GASTRO MANTENIMIENTO DE CONGELADOS

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Control de temperatura | Digital               |
| Evaporador             | Bloque aleteado epoxi |
| Condensador            | Bloque aleteado       |
| Voltaje / Frecuencia   | 230V / 50Hz           |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aislante térmico            | Poliuretano, densidad 40 kg/m <sup>3</sup> , cero ODP y GWP |
| Agente espumante            | HFO   |
| Espesor aislante costado    | 50 mm   |
| Exterior                    | Acero inoxidable  |
| Respaldo exterior           | Acero galvanizado   |
| Interior                    | Acero inoxidable  |
| Luz                         | 17,28W  |
| Número de estantes          | 3 GN1/1   |
| Dimensiones estante (W x D) | 325 mm x 530 mm (3 Uds.)                                    |

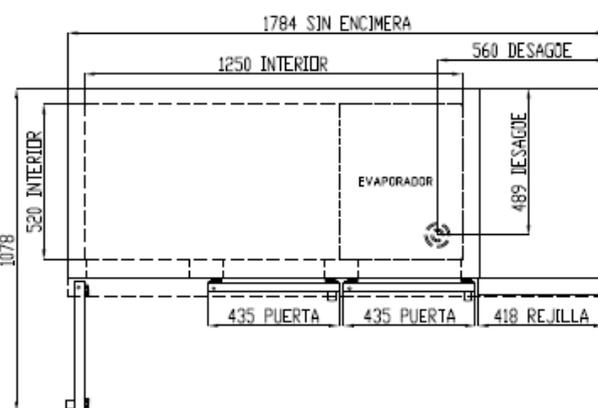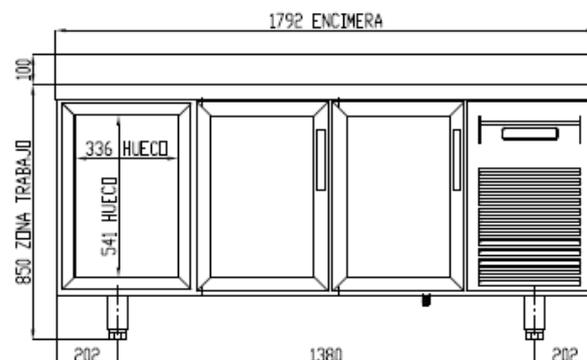

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia