



CPROH-60

EXPOSITOR REFRIGERADO MURAL SERIE CPRO--CPROH/ CPRO--
CPROH-60 MULTIDECK DISPLAY MERCHANDISER



CPROH-60

CARACTERISTICAS GENERALES

- Exterior en acero plastificado blanco
- Interior en acero acabado epoxy blanco
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de acero acabado epoxy regulables en altura con portaprecios
- De serie: Luz LED horizontal, vertical y cortina nocturna
- Control digital de temperatura y descarches
- Evaporación y condensación ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³
- Evaporación automática del agua de descarche
- Clase climática 3 (25°C 60%HR) régimen M1, temperatura producto -1/5°C UNE EN ISO 23953-2
- Tensión monofásica 230V 50 Hz
- Refrigerante ecológico R-290


GENERAL FEATURES

- Exterior in plasticised steel white
- Epoxy finished steel interior white
- Designed for beverages and packaged
- Epoxy coated steel shelves adjustable in height with price holders
- Standard: horizontal LED, vertical and night light curtain
- Digital temperature control and defrost
- Ventilated evaporation and condensation
- Insulation: Polyurethane, CFC, density 40 Kg / m³
- Automatic evaporation of defrost water
- Climatic class 3 (25°C 60%HR) regime M1, product temperature -1/5°C UNE EN ISO 23953-2
- Voltage 230V 50 Hz
- Refrigerant ecologic R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CPROH-60

EXPOSITOR REFRIGERADO MURAL SERIE CPRO--CPROH/ CPRO--
CPROH-60 MULTIDECK DISPLAY MERCHANDISER

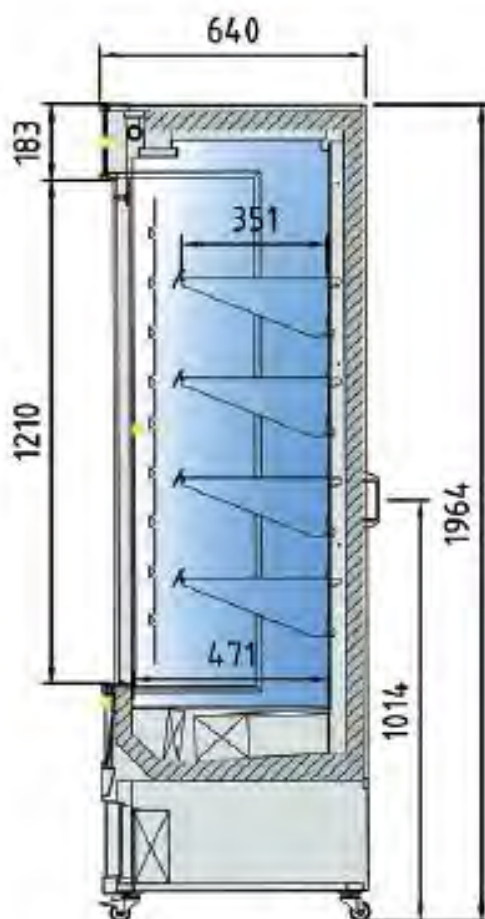

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Área de estantes refrigerados Refrigerated shelf area Surface des plans de chargement refroidis (m2)	Superficie total de exposición Total display area Surface totale de l'exposition (TDA)	Volumen Neto Net Volume Volume Net (L)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Estantes Shelves Étagères (Uds)
CPRO-60	640	1540	640	0,55	0,44	200	967	1435	2
CPROH-60	640	1965	640	0,93	0,69	332	967	1487	4
CPRO-90	640	1550	915	0,72	0,59	288	1263	1911	2
CPROH-90	640	1970	915	1,5	0,91	523	1263	1961	4

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tífs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

info@coreco.es

www.coreco.es

CPROH-90

EXPOSITOR REFRIGERADO MURAL SERIE CPRO--CPROH/ CPRO--
CPROH-90 MULTIDECK DISPLAY MERCHANDISER



CPROH-90

CARACTERISTICAS GENERALES

- Exterior en acero plastificado blanco
- Interior en acero acabado epoxy blanco
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de acero acabado epoxy regulables en altura con portaprecios
- De serie: Luz LED horizontal, vertical y cortina nocturna
- Control digital de temperatura y descarches
- Evaporación y condensación ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³
- Evaporación automática del agua de descarche
- Clase climática 3 (25°C 60%HR) régimen M1, temperatura producto -1/5°C UNE EN ISO 23953-2
- Tensión monofásica 230V 50 Hz
- Refrigerante ecológico R-290

GENERAL FEATURES


- Exterior in plasticised steel white
- Epoxy finished steel interior white
- Designed for beverages and packaged
- Epoxy coated steel shelves adjustable in height with price holders
- Standard: horizontal LED, vertical and night light curtain
- Digital temperature control and defrost
- Ventilated evaporation and condensation
- Insulation: Polyurethane, CFC, density 40 Kg / m³
- Automatic evaporation of defrost water
- Climatic class 3 (25°C 60%HR) regime M1, product temperature -1/5°C UNE EN ISO 23953-2
- Voltage 230V 50 Hz
- Refrigerant ecologic R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia



CPROH-90

EXPOSITOR REFRIGERADO MURAL SERIE CPRO--CPROH/ CPRO--
CPROH-90 MULTIDECK DISPLAY MERCHANDISER

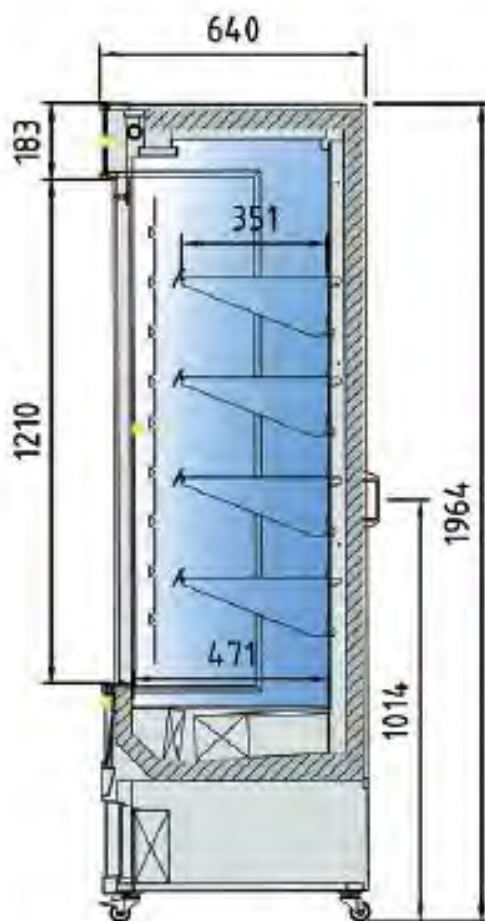

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Área de estantes refrigerados Refrigerated shelf area Surface des plans de chargement refroidis (m2)	Superficie total de exposición Total display area Surface totale de l'exposition (TDA)	Volumen Neto Net Volume Volume Net (L)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Estantes Shelves Étagères (Uds)
CPRO-60	640	1540	640	0,55	0,44	200	967	1435	2
CPROH-60	640	1965	640	0,93	0,69	332	967	1487	4
CPRO-90	640	1550	915	0,72	0,59	288	1263	1911	2
CPROH-90	640	1970	915	1,5	0,91	523	1263	1961	4

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tífs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

info@coreco.es

www.coreco.es