






BT-6-R

BANDEJA FRÍA TAPAS

CARACTERÍSTICAS

- Exterior en acero inox AISI-304.
- Fondo interior embutido en acero inox AISI-304.
- Cristal curvo templado y securizado.
- Iluminación por LEDs.
- Puertas transparentes abatibles.
- Reguladores de altura.
- Unidad condensadora ventilada, incluida en modelo remoto (2 metros).
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.

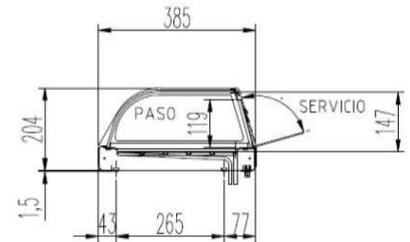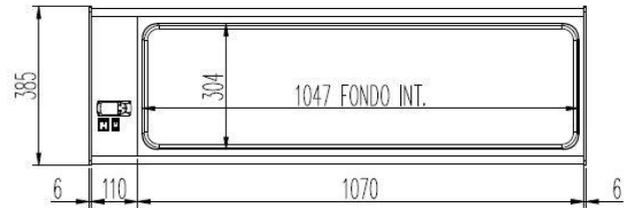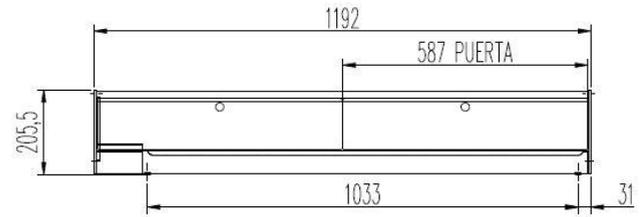

GRUPO REMOTO



Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Voltaje / Frecuencia
1200	385	200	230V 50/60Hz

Rango	Clase climática
+4°C +8°C	4 (30°C 55%HR)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

info@coreco.es

www.coreco.es






BT-8-R

BANDEJA FRÍA TAPAS

CARACTERÍSTICAS

- Exterior en acero inox AISI-304.
- Fondo interior embutido en acero inox AISI-304.
- Cristal curvo templado y securizado.
- Iluminación por LEDs.
- Puertas transparentes abatibles.
- Reguladores de altura.
- Unidad condensadora ventilada, incluida en modelo remoto (2 metros).
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.

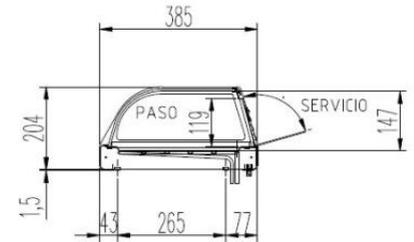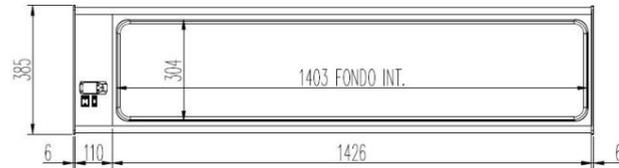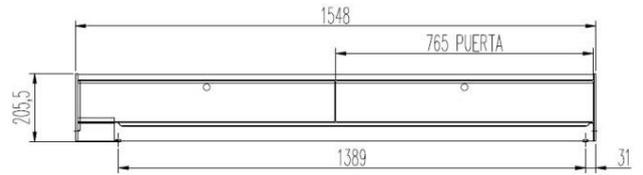

GRUPO REMOTO



BT - 8 - R
unidad condensadora remota incluida
included remote condenser unit

Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Voltaje / Frecuencia
1550	385	200	230V 50/60Hz

Rango	Clase climática
+4°C +8°C	4 (30°C 55%HR)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

info@coreco.es

www.coreco.es