






# BT-6

## BANDEJA FRÍA TAPAS

### CARACTERÍSTICAS

- Exterior en acero inox AISI-304.
- Fondo interior embutido en acero inox AISI-304.
- Cristal curvo templado y securizado.
- Iluminación por LEDs.
- Puertas transparentes
- Reguladores de altura.
- Unidad condensadora ventilada, incluida en modelo remoto (2 metros).
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, cero efectos ODP y GWP.

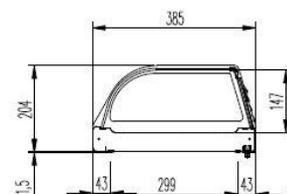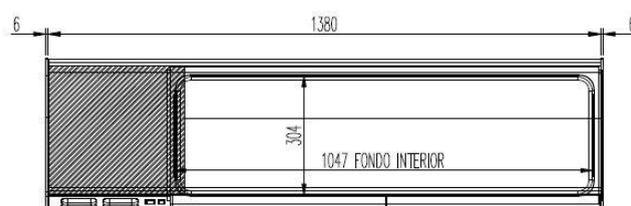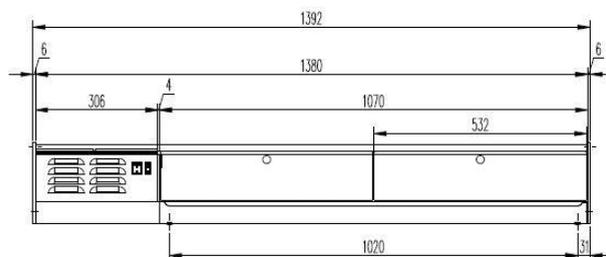

Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Voltaje / Frecuencia
1400	385	200	230V 50/60Hz

Rango	Clase climática	Refrigerante
+4°C +8°C	4 (30°C 55%HR)	R-134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia





# BT-8

## BANDEJA FRÍA TAPAS

### CARACTERÍSTICAS

- Exterior en acero inox AISI-304.
- Fondo interior embutido en acero inox AISI-304.
- Cristal curvo templado y securizado.
- Iluminación por LEDs.
- Puertas transparentes.
- Reguladores de altura.
- Unidad condensadora ventilada, incluida en modelo remoto (2 metros).
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, cero efectos ODP y GWP.

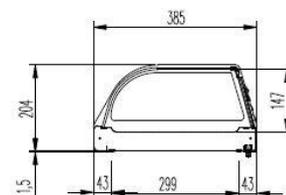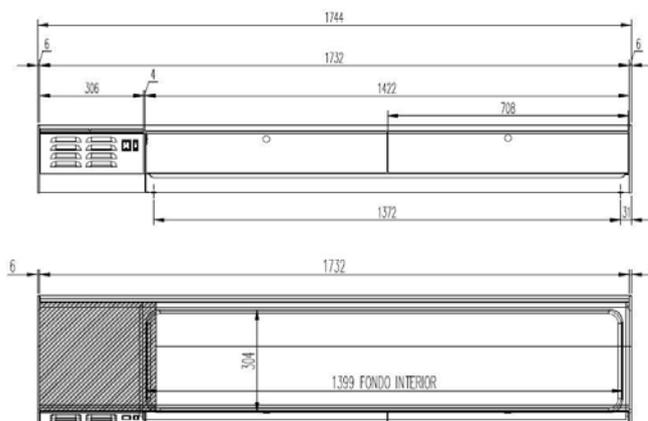

Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Voltaje / Frecuencia
1750	385	200	230V 50/60Hz

Rango	Clase climática	Refrigerante
+4°C +8°C	4 (30°C 55%HR)	R-134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia