

MINI-ARMARIOS CONGELACIÓN

COREQUIP
CATERING EQUIPMENT

Características generales:

Interior en los modelos:

- AC150 PV/PO BL/A: Aluminio

Exterior en el modelo:

- AC150 PO/PV BL: Chapa Plastificada (Skinplate).
- AC150 PO/PV A: Inox AISI 430.

Aislamiento 60mm poliuretano Base de agua.

Iluminación LED.

Frío Estático (por las paredes).

Descongelación Manual.

Rejillas móviles en acero Plastificado:

- 1 x (460x407mm).
- 1 x (460x240mm).




Puerta de cristal reversible (bajo Pedido).

Puerta con Retorno Automático.

Cerradura de serie.

Equipos remontables.

4 Pies Niveladores.

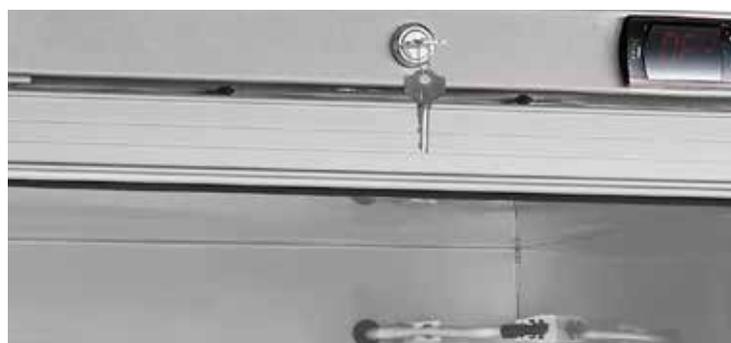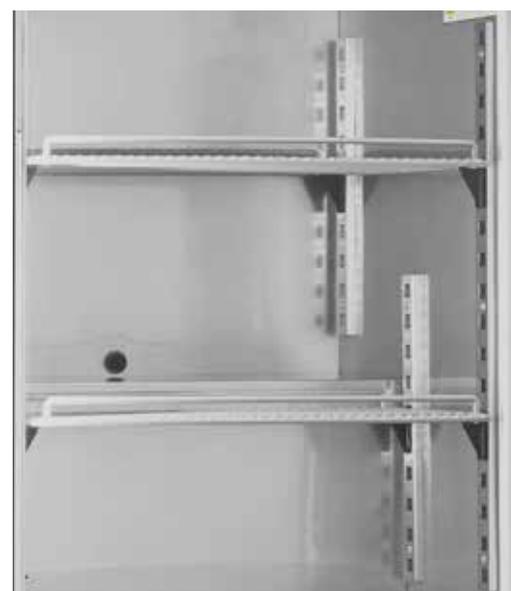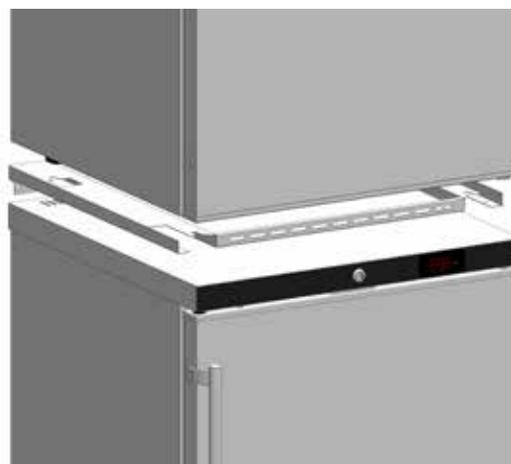

		AC150 PO BL	AC150 PO A	AC150 PV BL	AC150 PV A
Gas		R600a	R600a	R600a	R600a
Capacidad	L.	115 / 108	115 / 108	115 / 108	115 / 108
Potencia Frigorífica	W.	100	100	110	110
Consumo	Kwh / año	569	569	864	864
Nº de Estantes	Uds.	2*	2*	2*	2*
Termostato		Digital	Digital	Digital	Digital
Puerta		Opaca	Opaca	Cristal	Cristal
Temperatura de trabajo	°c	-18 / -22	-18 / -22	-18 / -22	-18 / -22
Peso	Kg.	51 / 45	51 / 45	60 / 57	60 / 57

* Ver medidas en características técnicas.

AC150 PO BL/AC150 PO A/AC150 PV BL /AC150 PV A

AC150 PV A



AC150 PV BL



AC150 PO BL



AC150 PO BL

AC150 PO A

AC150 PV BL

AC150 PV A

		AC150 PO BL	AC150 PO A	AC150 PV BL	AC150 PV A
Dimensiones externas	mm	600 x 600* x 835h.			
Dimensiones interiores	mm	460 x 410 x 680h			