


Simplify line

Modelo · Model
ACE 150 CS PV
Ref.
800937_100


W **600**
D **600**
H **835**

   
— **108** **57** **-16/-20**



Descrição

Equipamento compacto ideal para encastrar em balcões ou áreas de trabalho. O frio estático nas paredes, permite movimentar as prateleiras internas em altura, e os 60 mm de isolamento e termostato digital garantem um controlo efetivo do funcionamento e um baixo consumo energético.

De série com Superfície interior em alumínio e exterior em chapa skinplate, descongelação manual, fechadura, porta em vidro reversível com fecho automático, iluminação LED e 4 pés niveladores.

Title Pres.

Compact equipment ideal for embedding in counters or working areas. The static cold on the walls allows to move the shelves in high, and the 60 mm insulation and digital controller ensures and effective control of equipment operation and low energy consumption.

Standard with outside in coated steel and interior in aluminum, manual defrost, lock, reversible glass door with self closing, led light and 4 levelers.

Simplify
line

Modelo · Model

Ref.

ACE 150 CS PV

800937_100

Características Técnicas Technical Features

Largura interior	Internal width	460 mm	
Profundidade interior	Internal depth	410 mm	
Altura interior	Internal height	680 mm	
Isolamento	Insulation	60 mm	
Tipo de isolamento	Insulation type	Poliuretano de alta densidade com base de água 42Kg/m³ High density water base polyurethane 42Kg/m³	
Volume bruto	Gross volume	115 Lts	
Volume líquido	Net volume	108 Lts	
Capacidade garrafas	Bottle capacity	—	
Peso líquido	Net weight	57 Kg	
Peso com embalagem	Weight with packaging	60 Kg	
Material interior	Interior material	Alumínio Branco White Aluminum	
Material exterior	Exterior material	Chapa Plastificada Branca (Skinplate) White Coated Steel	
Material traseiro	Back material	Poliestireno de alta densidade High density polystyrene	
Prateleiras	Shelves	1x(460x407) + 1x(460x240) em Aço Plastificado 1x(460x407) + 1x(460x240) in Plasticized Steel	
Tipo de rodas / Pés	Wheel type / Feet	4 Niveladores 4 Levelers	
Porta	Door	☐ Opaca · Solid	☒ Vidro · Glass
Porta reversível	Reversible door	☒ SIM · YES	☐ NÃO · NO
Fechadura	Lock	☒ SIM · YES	☐ NÃO · NO
Descongelação	Defrost	☐ Automática · Automatic	☒ Manual · Manual
Condensador	Condenser	☐ Ventilado · Ventilated	☒ Estático · Static
Evaporador	Evaporator	☐ Ventilado · Ventilated	☒ Estático · Static
Iluminação	Lighting	☒ SIM · YES	☐ NÃO · NO
Potência	Power	155 W	
Potência Refrigerica	Cooling Capacity	201 W	
Tensão Freq.	Tension Freq.	230V/50 Hz	
Comprimento cabo de alimentação	Power suply lenght	2,5 m	
Classe climática	Climate class	4 (30°C/55%)	
Classe temperatura	Temperature class	L3	
Consumo	Consumption	1331 Kwh/ano 1331 Kwh/year	
Classe energética	Energy class	C	
Termostato	Controller	Digital	
Gás	Gas	R600a	
Carga de gás	Gas load	50 g	
Nível Ruído	Noise Level	< 70 dBa	

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.



Simplify
line


Modelo · Model

ACE 150 CS PV


Ref.

800937_100

Desenho Técnico · Technical Drawing



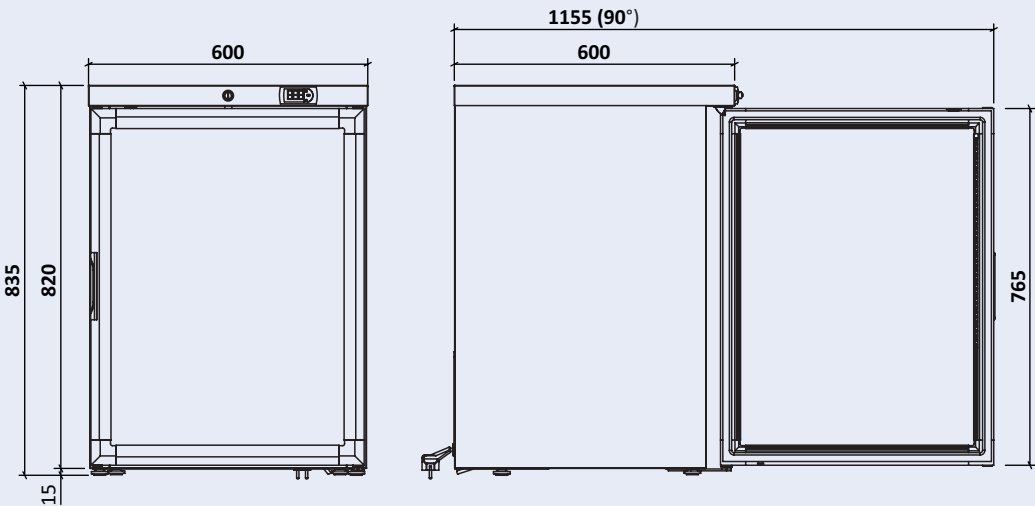


Dimensões embalagem (mm)
Package dimensions (mm)



Capacidade de Carga (unid)
Load Capacity (unit)

TIR	20"	40"
168	72	152

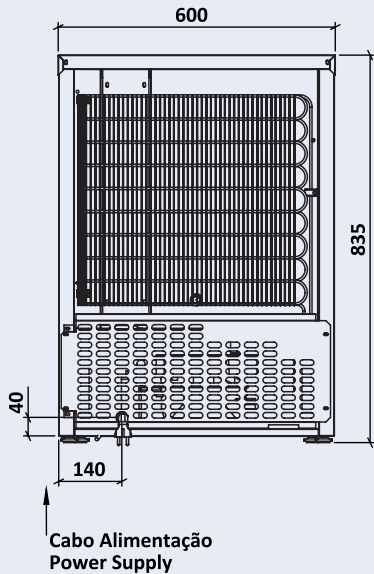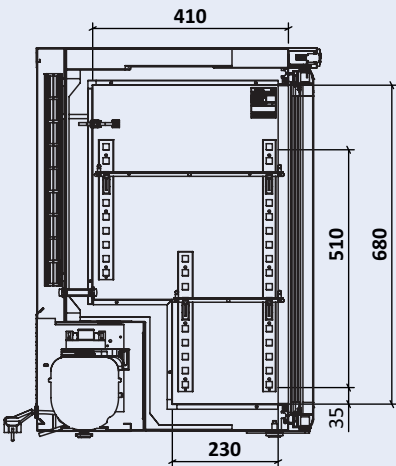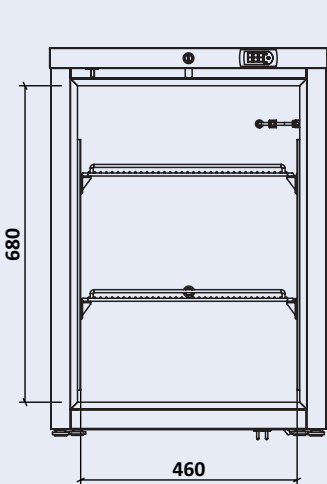

Simplify line


Modelo • Model

ACE 150 CS PV


Ref.

800937_100

Acessórios • Accessories

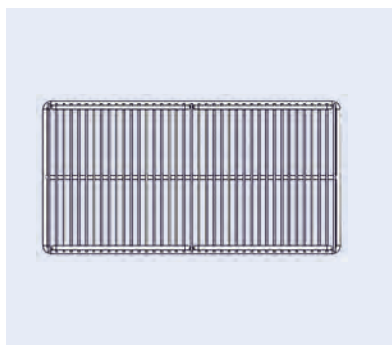


Prateleira Pequena • Small Shelf
Cód.007120

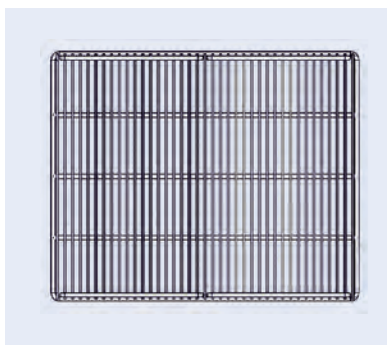

Prateleira Grande • Big Shelf
Cód.007120_001



Dentel - Suporte Prateleira • Shelf Holder
Cód.004042_002

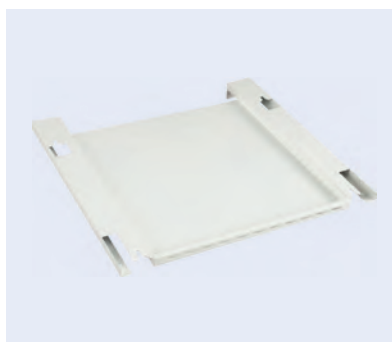

Kit Empilhamento • Stacking Kit
Cód.129032_100



Embalagem Madeira • Wood Package

Simplify line

Modelo · Model

ACE 150 CS A PV

Ref.

800938_200



W 600
D 600
H 835

— 108 57 -16/-20



Descrição

Equipamento compacto ideal para encastrar em balcões ou áreas de trabalho. O frio estático nas paredes, permite movimentar as prateleiras internas em altura, e os 60 mm de isolamento e termostato digital garantem um controlo efetivo do funcionamento e um baixo consumo energético.

De série com Superfície interior em alumínio e exterior em aço inox, descongelação manual, fechadura, porta em vidro reversível com fecho automático, iluminação LED e 4 pés niveladores.

Title Pres.

Compact equipment ideal for embedding in counters or working areas. The static cold on the walls allows to move the shelves in high, and the 60 mm insulation and digital controller ensures an effective control of equipment operation and low energy consumption.

Standard with outside in stainless steel and interior in aluminum, manual defrost, lock, reversible glass door with self closing, led light and 4 levelers.

Simplify
line

Modelo · Model

Ref.

ACE 150 CS A PV

800938_200

Características Técnicas Technical Features

Largura interior	Internal width	460 mm	
Profundidade interior	Internal depth	410 mm	
Altura interior	Internal height	680 mm	
Isolamento	Insulation	60 mm	
Tipo de isolamento	Insulation type	Poliuretano de alta densidade com base de água 42Kg/m³ High density water base polyurethane 42Kg/m³	
Volume bruto	Gross volume	115 Lts	
Volume líquido	Net volume	108 Lts	
Capacidade garrafas	Bottle capacity	—	
Peso líquido	Net weight	57 Kg	
Peso com embalagem	Weight with packaging	60 Kg	
Material interior	Interior material	Alumínio Cinzento Gray Aluminum	
Material exterior	Exterior material	Aço Inox AISI 441 Stainless Steel AISI 441	
Material traseiro	Back material	Poliestireno de alta densidade High density polystyrene	
Prateleiras	Shelves	1x(460x407) + 1x(460x240) em Aço Plastificado 1x(460x407) + 1x(460x240) in Plasticized Steel	
Tipo de rodas / Pés	Wheel type / Feet	4 Niveladores 4 Levelers	
Porta	Door	☐ Opaca · Solid	☒ Vidro · Glass
Porta reversível	Reversible door	☒ SIM · YES	☐ NÃO · NO
Fechadura	Lock	☒ SIM · YES	☐ NÃO · NO
Descongelação	Defrost	☐ Automática · Automatic	☒ Manual · Manual
Condensador	Condenser	☐ Ventilado · Ventilated	☒ Estático · Static
Evaporador	Evaporator	☐ Ventilado · Ventilated	☒ Estático · Static
Iluminação	Lighting	☒ SIM · YES	☐ NÃO · NO
Potência	Power	155 W	
Potência Frigorífica	Cooling Capacity	201 W	
Tensão Freq.	Tension Freq.	230V/50 Hz	
Comprimento cabo de alimentação	Power suply lenght	2,5 m	
Classe climática	Climate class	4 (30°C/55%)	
Classe temperatura	Temperature class	L3	
Consumo	Consumption	1331 Kwh/ano 1331 Kwh/year	
Classe energética	Energy class	C	
Termostato	Controller	Digital	
Gás	Gas	R600a	
Carga de gás	Gas load	50 g	
Nível Ruído	Noise Level	< 70 dBa	

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.



Simplify
line


Modelo · Model

ACE 150 CS A PV


Ref.

800938_200

Desenho Técnico · Technical Drawing



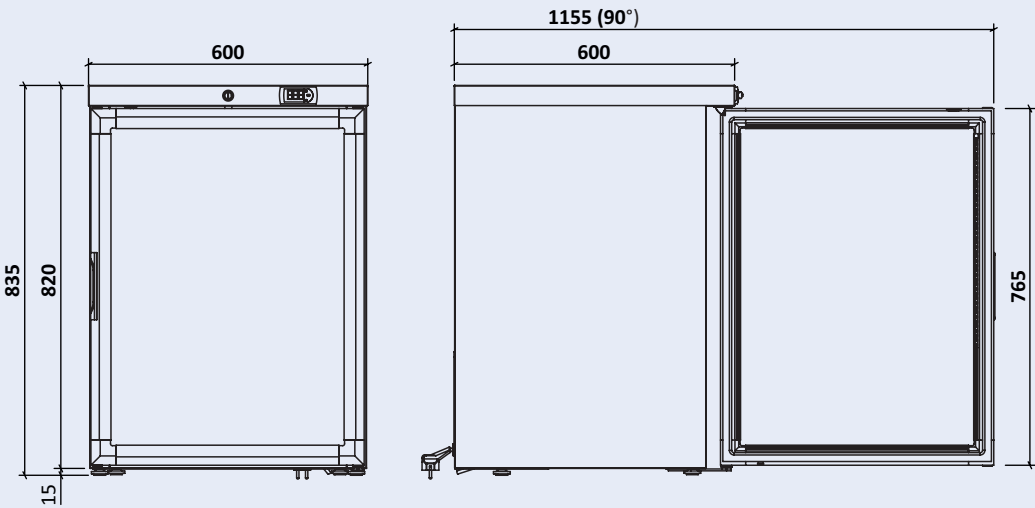


Dimensões embalagem (mm)
Package dimensions (mm)



Capacidade de Carga (unid)
Load Capacity (unit)

TIR	20"	40"
168	72	152

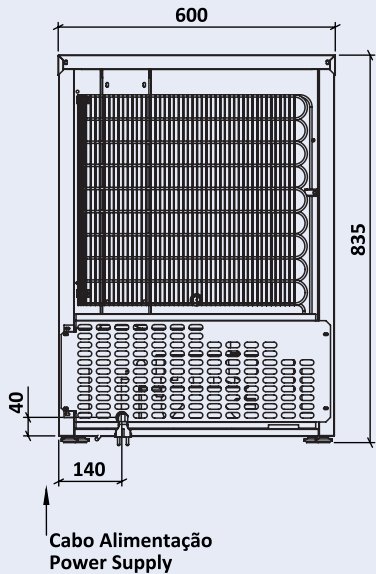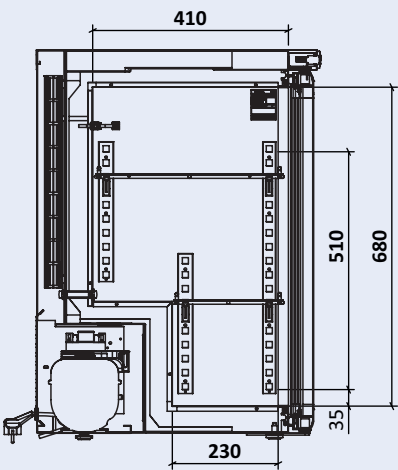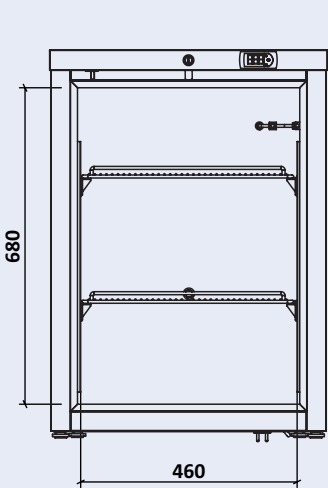

Simplify line


Modelo • Model

ACE 150 CS A PV


Ref.

800938_200

Acessórios • Accessories

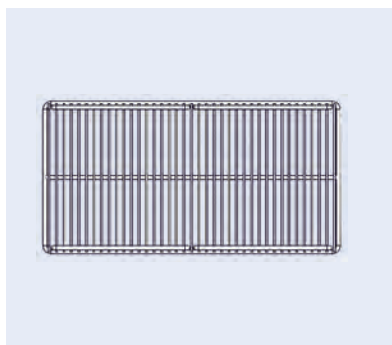


Prateleira Pequena • Small Shelf
Cód.007120_008

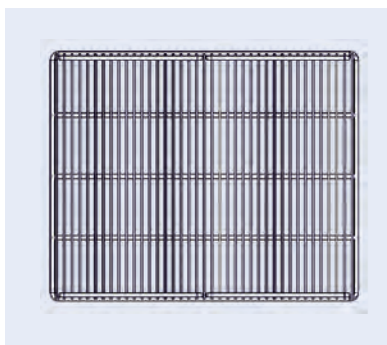

Prateleira Grande • Big Shelf
Cód.007120_108



Dentel - Suporte Prateleira • Shelf Holder
Cód.004042_001

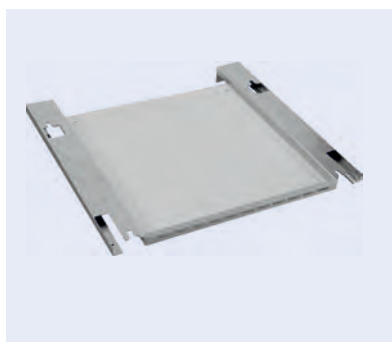

Kit Empilhamento Inox • Inox Stacking Kit
Cód.129032_200



Embalagem Madeira • Wood Package