

# VITRINAS

# COREQUIP

## Características generales:

- Vitrinas sin estante de exposición (1 altura).
- Perfil de aluminio anodizado Inox / Negro / Oro.
- Bandeja inferior de acero inoxidable AISI 304.
- Cubetas GN1/3 x 40 mm de profundidad incorporadas en todos los modelos de bandeja.
- Cristal curvo securizado, abatible, de fácil extracción y limpieza.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 kg / m3.
- Exposición independiente del grupo frigorífico (grupo incorporado).
- Iluminación LED.
- Termostato digital.
- Puertas correderas fumé de serie.
- Refrigerante R134a.
- Alimentación eléctrica 220-230 V / 50 Hz.
- Desescarche automático.




		VRGI 1P 4B	VRGI 1P 6B	VRGI 1P 8B	VRGI 1P 4P	VRGI 1P 6P	VRGI 1P 8P
<b>Peso Neto/Bruto</b>	<b>Kg</b>	28 / 40	35 / 45	38 / 53	28 / 40	35 / 45	38 / 53
<b>Dotación Bandejas</b>	<b>GN 1/3</b>	4	6	8	-	-	-
<b>Capacidad Platos</b>	<b>no.</b>	-	-	-	4	6	8
<b>Potencia</b>	<b>W</b>	130	130	130	130	130	130
<b>Volumen Cámara</b>	<b>L**</b>	7,7	11,7	15,6	7,7	11,7	15,6
<b>Superficie Exposición</b>	<b>M²***</b>	0,27	0,37	0,47	0,27	0,37	0,47
<b>Compresor</b>	<b>Hp</b>	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6
<b>Potencia frigorífica</b>	<b>W a -10°C</b>	238	238	238	238	238	238
<b>Temperatura</b>	<b>32°C</b>	+4°C - +8°C	+4°C / +8°C	+4°C / +8°C	+4°C / +8°C	+4°C / +8°C	+4°C / +8°C

\*\*Tanto el volumen cámara como la superficie exposición, se refieren a la bandeja embutida

# VRGI 1P



INOX



NEGRO




ORO

VRGI 1P 6B NEGRO



VRGI 1P 4P INOX

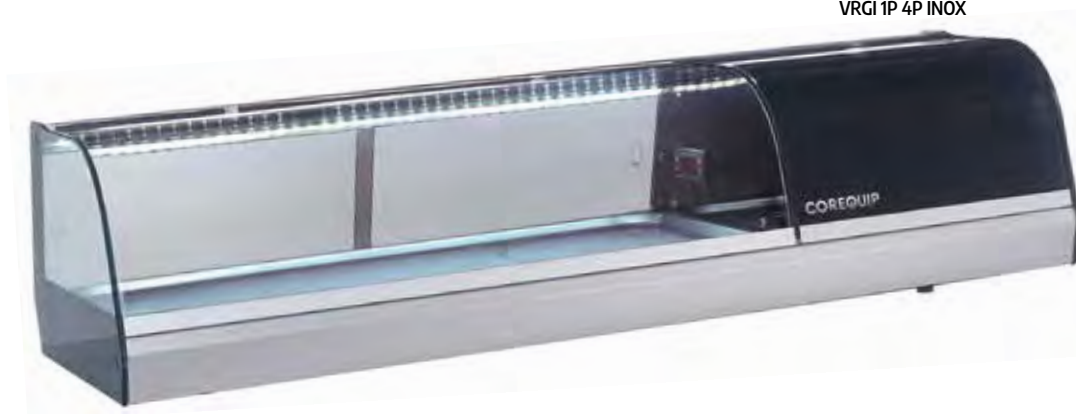

VRGI 1P 4B

VRGI 1P 6B

VRGI 1P 8B

VRGI 1P 4P


VRGI 1P 6P

VRGI 1P 8P

		VRGI 1P 4B	VRGI 1P 6B	VRGI 1P 8B	VRGI 1P 4P	VRGI 1P 6P	VRGI 1P 8P
Dimensiones (L x P x H)	mm	1092 x 387 x 240	1447 x 387 x 240	1797 x 387 x 240	1092 x 387 x 240	1447 x 387 x 240	1797 x 387 x 240
Dim. Embalada (L x P x H)	mm	1182 x 440 x 425	1537 x 440 x 425	1797 x 440 x 425	1182 x 440 x 425	1537 x 440 x 425	1887 x 440 x 425
P.V.P.	€						

## Características generales:


- Vitrinas con estante "no refrigerado" de exposición (2 alturas).
- Perfil de aluminio anodizado Inox / Negro / Oro.
- Bandeja interior de acero inoxidable AISI 304.
- Cubetas GN1/3 x 40 mm de profundidad incorporadas en todos los modelos de bandeja.
- Cristal curvo securizado, abatible, de fácil extracción y limpieza.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 kg / m3.
- Exposición independiente del grupo frigorífico (grupo incorporado).
- Iluminación LED.
- Termostato digital.
- Puertas correderas fumé de serie.
- Refrigerante R134a.
- Alimentación eléctrica 220-230 V / 50 Hz.
- Desescarche automático.

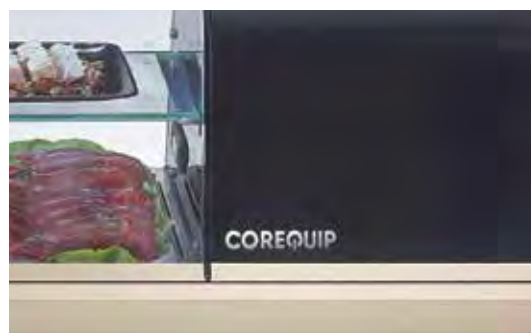

		VRGI 2P 4B	VRGI 2P 6B	VRGI 2P 8B	VRGI 2P 4P	VRGI 2P 6P	VRGI 2P 8P
<b>Peso Neto/Bruto</b>	<b>Kg</b>	38 / 50	43 / 55	48 / 62	38 / 50	43 / 55	48 / 62
<b>Dotación Bandejas</b>	<b>GN 1/3</b>	4	6	8	-	-	-
<b>Capacidad Platos</b>	<b>no.</b>	-	-	-	4	6	8
<b>Potencia</b>	<b>W</b>	130	130	130	130	130	130
<b>Volumen Cámara</b>	<b>L**</b>	7,7	11,7	15,6	7,7	11,7	15,6
<b>Superficie Exposición</b>	<b>M<sup>2</sup>***</b>	0,27	0,37	0,47	0,27	0,37	0,47
<b>Compresor</b>	<b>Hp</b>	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6
<b>Potencia frigorífica</b>	<b>W a -10°C</b>	238	238	238	238	238	238
<b>Temperatura</b>	<b>32°C</b>	+4°C / +8°C	+4°C / +8°C	+4°C / +8°C	+4°C / +8°C	+4°C / +8°C	+4°C / +8°C

\*\*Tanto el volumen cámara como la superficie exposición, se refieren a la bandeja embutida

# VRGI 2P



INOX



NEGRO



ORO

VRGI 2P 8B INOX



VRGI 2P 8B NEGRO



VRGI 2P 4B

VRGI 2P 6B

VRGI 2P 8B

VRGI 2P 4P

VRGI 2P 6P

VRGI 2P 8P

Dimensiones (L x P x H)	mm	1092 x 387 x 360	1447 x 387 x 360	1797 x 387 x 360	1092 x 387 x 360	1447 x 387 x 360	1797 x 387 x 360
Dim. Embalada (L x P x H)	mm	1182 x 440 x 545	1537 x 440 x 545	1797 x 440 x 545	1182 x 440 x 545	1537 x 440 x 545	1887 x 440 x 545
P.V.P.	€						

## Características generales:

- **Vitrina de Sushi, incorpora un evaporador superior que transmite el frío por gravedad y placa fría en la parte inferior.**
- Bandejas de acero AISI 304 en la parte inferior que aíslan el producto del contacto con la placa fría.
- Perfil de aluminio anodizado Inox / Negro.
- Bandeja interior de acero inoxidable AISI 304.
- Cristal curvo securizado, abatible, de fácil extracción y limpieza.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 kg / m3.
- Exposición independiente del grupo frigorífico (grupo incorporado).
- Iluminación LED.
- Termostato digital.
- Puertas correderas fumé de serie.
- Refrigerante R134a.
- Alimentación eléctrica 220-230 V / 50 Hz.
- Desescarche automático.



### VRGI SUSHI 6

### VRGI SUSHI 8

		VRGI SUSHI 6	VRGI SUSHI 8
Peso Neto/Bruto	Kg	34 / 49	37 / 52
Capacidad Platos	no.	6	8
Potencia	W	130	130
Volumen Cámara	L**	11,7	15,6
Superficie Exposición	M <sup>2</sup> **	0,37	0,47
Compresor	Hp	1/6	1/6
Potencia frigorífica	W to -10°C	238	238
Temperatura	32°C	-1°C / +1°C	-1°C / +1°C

# SUSHI



INOX




NEGRO

VRGI SUSHI 6 INOX



VRGI SUSHI 8 NEGRO

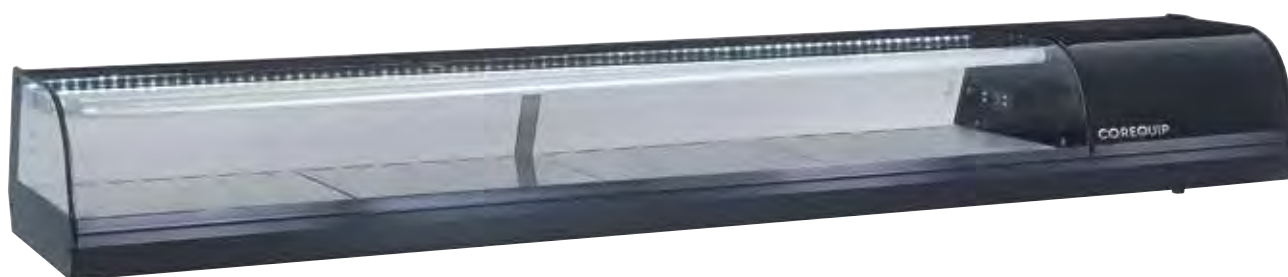

VRGI SUSHI 6

VRGI SUSHI 8

Dimensiones (L x P x H)	mm	1447 x 387 x 240	1797 x 387 x 240
Dimensiones Embalada (L x P x H)	mm	1537 x 440 x 425	1887 x 440 x 425
P.V.P.	€	<b>1</b>	