

ARMARIOS VINO

COREQUIP

Características generales:

- Interior PS Negro.
- Interior chapa plastificada (Skinplate Negro).
- Exterior chapa plastificada (Skinplate Negro).
- Aislamiento 50mm. Poliuretano base de agua.
- Frio ventilado.
- Descongelación automática.
- Puerta vidrio.
- Iluminación LED interior.
- Cerradura incluida.
- Dimensiones interiores mm. (LxPxA):
 - CV66: 331 x 257 x 590h.
 - CV150: 480 x 410 x 690h.
 - CV400: 477 x 470 x 1416h.
 - CV350: 480 x 500 x 645/680h.
 - CV450: 480 x 500 x 815/880h.
 - CV800: 1055 x 440 x 1430h.
- Parrillas móviles de madera
 - CV66: 1 x (350x240mm.) + 1 Soporte de botellas
 - CV150: 1 x (480x375mm.) + 1 x (480x255mm.)
 - CV400: 5 x (494x430mm)
 - CV450: 5 x (480x470mm) + 1 x (500x345mm)
 - CV350: 3 x (480x470mm) + 1 x (500x345mm)
 - CV450: 5 x (480x470mm) + 1 x (500x345mm)

CV66 / CV150

- 4 Pies niveladores.
- Temperatura definida por el usuario.

CV400


- 5 Programas de temperatura.
- 4 Rodillos.
- Temperatura definida por el usuario.

CV350 2T / CV450 2T

- 2 Cámaras con temperaturas controladas separadamente.
- 4 Rodillos.
- Temperatura definida por el usuario.

CV800

- Rejillas móviles inox plastificado 4 x (1050x413mm).
- 2 Ruedas con frenos + 2 Rodas sin freno.
- Temperatura definida por el usuario.

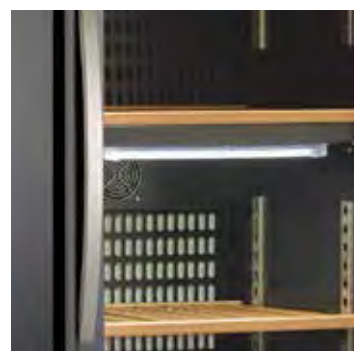

		CV66	CV150	CV400	CV350 2T	CV450 2T
Puertas	Uds.	1 VIDRIO	1 VIDRIO	1 VIDRIO	1 VIDRIO	1 VIDRIO
Rejillas		1+1 soporte	2	5	4	6
Rango de temperatura	°C	+3°C / +8°C	+3°C / +8°C	+3°C / +8°C	+3°C / +8°C	+3°C / +8°C
Volumen neto / capacidad útil	L.	49 / 33	122 / 107	317 / 280	187 + 171 / 135 + 131	236 + 229 / 178 + 174
Potencia eléctrica	W.	112	123	260	236	236
Tension eléctrica	V/Hz.	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Consumo energético	Kwh/24h.	785	660	1011	1673	1673
Termostato		DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
Refrigerante		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Pared exterior		NEGRO	NEGRO	NEGRO	NEGRO	NEGRO
Peso neto / bruto	Kg.	35 / 37	54 / 57	81 / 89	91 / 101	105 / 115

CV66 / CV150 / CV400 / CV350 2T / CV450 2T



		CV66	CV150	CV400	CV350 2T	CV450 2T
Dimensiones	mm	450 x 470(+40) x 740	600 x 600(+40) x 835	590 x 645(+40) x 1820	600 x 700(+40) x 1500	600 x 700(+40) x 1865
Dimensiones Embalado	mm	462 x 517 x 770	612 x 632 x 870	630 x 700 x 1930	620 x 730 x 1660	620 x 730 x 2025