

## MYCHEF SLOW



# IDEAL PARA LAS COCCIONES A BAJA TEMPERATURA


La patente TSC garantiza una estabilidad de temperatura máxima, con oscilaciones de sólo  $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ . Precisión indispensable para las cocciones a baja temperatura: cocina al vacío, deshidrataciones, pasteurización, cocina al vapor, fermentaciones, regeneración o mantenimiento.



**El complemento ideal para su horno MyChef**

## PANEL DE MANDOS MYCHEF SLOW

Rango de temperatura: 30 – 130 °C

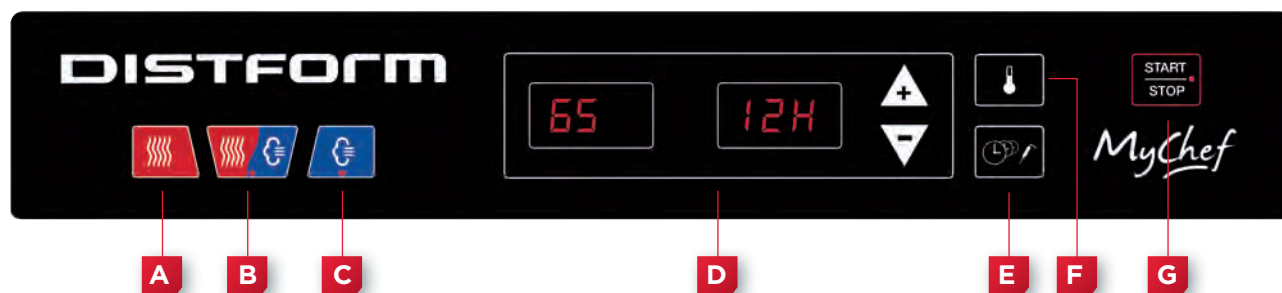

**A** Cocción por convección  
**B** Cocción mixta: vapor + convección

**C** Cocción al vapor  
**D** Indicador multifunción

**E** Tiempo / Multilevel / Sonda  
**F** Temperatura  
**G** Encender / Apagar

## FUNCIONES MYCHEF SLOW

|  |   |
|--|---|
| <b>Modo convección.</b> De 30°C a 130°C  | ● |
| <b>Modo mixto.</b> De 30°C a 130°C y vapor regulable                                 | ● |
| <b>Modo vapor.</b> De 30°C a 130°C   | ● |
| Tecnología de <b>inyección de vapor</b> directamente en la cámara de cocción         | ● |
| <b>TSC.</b> Estabilidad de temperatura con oscilaciones de $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ | ● |
| <b>SmartClima.</b> Control graduable de la humedad                                   | ● |
| <b>Multilevel.</b> Temporizador para cada nivel                                      | ● |
| <b>Control de fin de ciclo</b> por tiempo, por sonda, en continuo                    | ● |
| <b>Señalización del fin de la cocción</b> visual y acústicamente                     | ● |
| <b>Ducha para lavado manual</b> (accesorio)  | ○ |
| <b>Iluminación de la cámara</b> con luz halógena                                     | ● |
| Puerta de <b>doble cristal abatible</b> para alta temperatura                        | ● |
| <b>Conexión externa para sonda a corazón</b>   | ● |
| <b>Sonda sous-vide</b> (accesorio)   | ○ |
| <b>Sonda multipunto</b> * (accesorio)  | ○ |
| <b>Guías extraíbles</b> para facilitar la limpieza                                   | ● |

● DE SERIE ○ OPCIONAL

\* En MyChef Slow, la sonda multipunto mide con un único punto de lectura.

## GAMA MYCHEF SLOW



| MODELO                                   | 4GN 2/3         | 4GN 1/1         |
|--|-----------------|-----------------|
| Código                                   | M43ST000        | M41ST000        |
| Dimensiones (mm)<br>Ancho x fondo x alto | 520 x 690 x 565 | 520 x 868 x 565 |
| Potencia (kW)                            | 3,1             | 3,1             |
| Tensión (V/N/Hz)                         | 230/L+N/50-60   | 230/L+N/50-60   |
| Distancia entre guías (mm)               | 60              | 60              |
| Peso (Kg)                                | 39              | 46              |