

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN • CUSTOMIZATION OPTIONS



OPCIÓN 1 • OPTION 1

Decoración total en color negro
(Sin incremento de precio)

Total decoration in black color
(No price increase)



OPCIÓN 2 • OPTION 2

Decoración total en colores carta RAL o NCS
(Con incremento de precio)

Total decoration in letter RAL o NCS
(Price increase)



Opción costado ciego
Blind side option
Disponibles modelos refrigeración y congelados
Available refrigerated and frozen models



Opción costado ventana
Window side option
Solo modelos refrigeración
Refrigeration models only

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • CONSTRUCTION FEATURES

- Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto.
 - Vidrio doble. Refrigeración.
 - Vidrio triple. Congelación.
 - Disponible en dos alturas:
 - a. EFI: 2160mm.
 - b. EFIL: 2000mm.
 - Diferentes tipos de laterales:
 - a) Laterales ciegos.
 - b) Lateral ventana solo disponible en modelo refrigeración.
 - Exterior negro RAL 9005.
 - Interior en acabado blanco RAL 9003. Opción negro RAL 9005 sin incremento de precio.
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m³ bajo GWP y cero efecto ODP.
- Vertical cabinet with built-in refrigeration unit, optimized for product capacity and visibility.
 - Double glass for refrigeration models.
 - Triple glass for freezing models.
 - Available in two heights:
 - a. EFI: 2160 mm.
 - b. EFIL: 2000 mm.
 - Different side panel types:
 - a) Solid sides.
 - b) Window side panel available only on refrigeration models.
 - Exterior in black RAL 9005.
 - Interior finished in white RAL 9003. Black RAL 9005 option at no extra cost.
 - Injected polyurethane insulation, 40 kg/m³ density, low GWP and zero ODP impact.

COMPONENTES • COMPONENTS

- Puertas abatibles sin marco y frontal completo de cristal con serigrafía mínima con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
 - Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos.
 - Configuraciones disponibles:
 - a. EFILP: Vitrina refrigerada de pastelería, con estantes de vidrio securizado regulables en altura.
 - b. EFILQ: Vitrina refrigerada para quesos. Interior en acero inox AISI-316 con estantes de acero perforados, regulables en altura. (opción estantes de vidrio securizado)
 - c. EFI / EFIL: Opción de estantes de varilla en modelo congelación.
 - Evaporador ventilado pintado con recubrimiento anticorrosión.
 - Unidad condensadora Ventilada.
 - Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
 - Desescarche natural del evaporador
 - Bandeja de evaporación automática
 - Control electrónico.
 - Patas reguladoras de altura.
 - Iluminación LED 24v 4000k en estantes.
- Hinged doors without frame and full glass front with minimal screen printing, automatic closing system and magnetic gasket (remains open if opened beyond 90°).
 - Shelves adjustable in height and angle, with 40 mm price holders included.
 - Available configurations:
 - a. EFILP: Refrigerated pastry display case, with height-adjustable tempered glass shelves.
 - b. EFILQ: Refrigerated cheese display case. Interior in AISI-316 stainless steel with height-adjustable perforated steel shelves (optional tempered glass shelves).
 - c. EFI / EFIL: Wire shelving option for freezing models.
 - Ventilated evaporator with anti-corrosion coating.
 - Ventilated condensing unit.
 - Natural evaporator defrost.
 - Automatic evaporation tray.
 - Electronic control.
 - Height-adjustable feet.
 - 24V 4000K LED lighting on shelves.

DATOS TÉCNICOS • TECHNICAL FEATURES

- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - d. EFI-R / EFIL-R M1: -1°C a +5°C, apropiado para carnes, lácteos, delis y embutidos
 - e. EFI-C / EFIL-C L1: -15°C a -18°C, apropiado para producto congelado
 - Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
 - Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
 - Tensión de trabajo monofásica 115V 60Hz o 220v 60Hz (consultar)
 - Gas refrigerante R-290
- Operating temperature according to EN-ISO-23953:
 - d. EFI-R / EFIL-R M1: -1°C to +5°C, suitable for meat, dairy, deli, and cold cuts.
 - e. EFI-C / EFIL-C L1: -15°C to -18°C, suitable for frozen products.
 - Climate class 3 (25°C, 60% RH).
 - Operating voltage: single-phase 220V 50Hz.
 - Operating voltage: single-phase 115V 60Hz or 220V 60Hz (upon request).
 - R-290 refrigerant gas

TIPOS DE ILUMINACIÓN • TYPES OF LIGHTING



4000K

ESTÁNDAR / STANDARD




3000K



RED FRESH

OPCIONAL / OPTIONAL

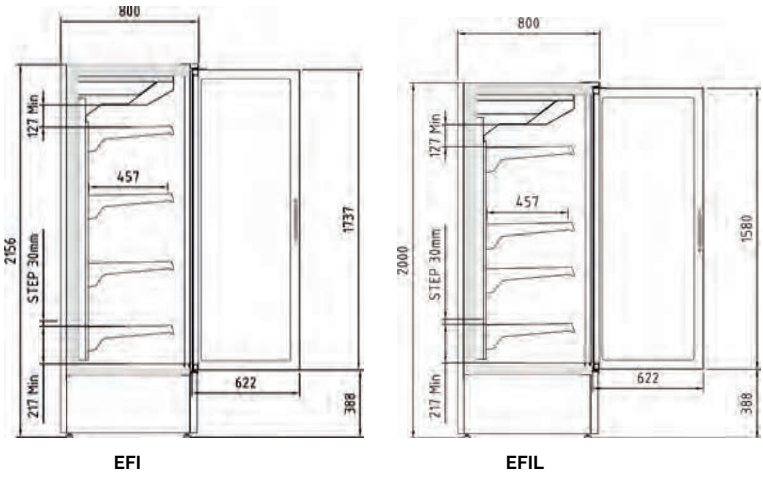

Detalle apertura puertas
Open door detail



Modelo	Largo	Alto	Fondo	Área estantes refrige- rados	Superficie total expo- sición	Volumen neto	Volumen bruto	Estan- tes	Puertas	Potencia frig.	Consumo nominal
Model	Length	Height	Depth	Refrigerated shelf area	Total display area	Net volume	Gross volume	Shelves	Doors	Frig power	Nominal power
	(mm)	(mm)	(mm)		(TDA)	(L)	(L)	(Uds.)	(Uds.)	(W)	(W)
EFI 1C	642	2160	800	1,20	0,84	430	461	4	1	495	474
EFIL 1C	642	2000	800	1,20	0,78	398	428	4	1	495	474
EFI 2C	1282	2160	800	2,72	1,68	859	1010	4	2	924	1733
EFIL 2C	1282	2000	800	2,72	1,55	797	937	4	2	924	1733
EFI 3C	1925	2160	800	4,29	2,52	1253	1570	8	3	1242	2162
EFIL 3C	1925	2000	800	4,29	2,33	1162	1456	8	3	1242	2162
EFI 4C	2567	2160	800	5,82	3,30	1667	2128	8	4	1848	3466
EFIL 4C	2567	2000	800	5,82	3,06	1546	1974	8	4	1848	3466

INGENIOUS EFI-C



EFIL-3C (Negro)



Tu elección rápida, en stock, siempre listo
Disponible en decoración exterior color negro
Your quick choice, always in stock, always ready
Available in black exterior finish



Clase Eficiencia Energética (Pag. 624)
Energy Efficiency Class (Pag. 624)

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo	Estante adicional x nivel	Ventiladores electrónicos	Kit estante varilla	Kit exterior lacado (Góndola • costados)
Model	Additional shelf x level	Electronic fans	Rod shelf kit	Lacquered exterior kit (Gondola • sides)

EFI / EFIL-1C
EFI / EFIL-2C
EFI / EFIL-3C
EFI / EFIL-4C