




DSBE DSBE + RUEDAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- DSBE / DSBEP
- Exterior en acero plastificado negro
 - Interior en acero plastificado gris
- DSBIE / DSBIEP
- Exterior en acero inoxidable
 - Interior en acero plastificado gris
- CARACTERISITCAS COMUNES
- Diseñados para bebidas y productos envasados
 - Encastrables
 - Doble cristal sobre marco abatible
 - Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
 - Compresor hermético alto par de arranque
 - Descarche por resistencia
 - Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
 - Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
 - Iluminación interior LEDs
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
 - Pies regulables, con suplemento para altura 880 mm (incluido)
 - Evaporación automática del agua de descarche
 - Temperatura de funcionamiento a CC2 a 32°C 65%
 - Tensión monofásica 230V - 50Hz

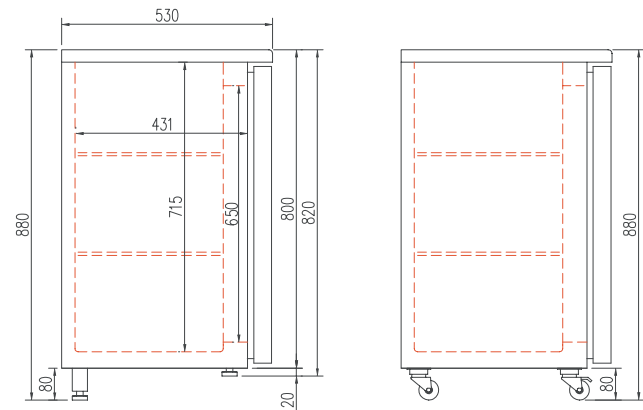

Modelo Model	Largo Length	Alto Height	Fondo Depth	Capacidad latas 33 cl 33 cl can capacity	Capacidad Capacity	Estantes Shelves	Puertas abatibles Swing doors	Potencia frig. Frig. Power	Consumo Nominal Nominal power
	mm	mm	mm	Uds	L	Uds	Uds	W	W
DSBE-150	1485	820 / 880	530	350	325	4	2	845	420
DSBIE-150	1485	820 / 880	530	350	325	4	2	845	420
DSBE-200	2025	820 / 880	530	525	490	6	3	845	427
DSBIE-200	2025	820 / 880	530	525	490	6	3	845	427
DSBE-250	2565	820 / 880	530	725	650	8	4	845	433
DSBIE-250	2565	820 / 880	530	725	650	8	4	845	433



Min 820 mm
Max 880 mm

TECHNICAL DATA

- DSBE / DSBEP
- Black plastic coated steel exterior
 - Interior gray plastic coated steel
- DSBIE / DSBIEP
- Stainless steel exterior
 - Interior gray plastic coated steel
- FEATURES IN COMMON
- Designed for beverages and packaged
 - Designed for beverages and packaged products
 - "Built-in" designed
 - Double glass on folding frame
 - Steel wire shelves adjustable plastic height
 - Hermetic compressor higher starting torque
 - Defrosting by heating element
 - Forced draft evaporator system with anticorrosion coating
 - Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
 - LEDs interior lighting
 - Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, low GWP and zero ODP effect
 - Adjustable feet, with suplement for height 880 mm (included)
 - Automatic evaporation of defrost water
 - Operating temperature CC2 a 32°C 65%
 - Voltage 230V - 50Hz

EXPOSITOR REFRIGERADO SNACK BAR DSB

docriluc



DSBIE-250



DSBE-250



Clase Eficiencia Energética (Pag. 624)
Energy Efficiency Class (Pag. 624)

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo Model	Estante chapa inox Stainless steel shelf	Cerradura puerta de cristal Glass door lock	Set 4 ruedas 4 Castors set	Set 6 ruedas 6 Castors set
DSB-150				
DSB-200				
DSB-250				