



OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN • CUSTOMIZATION OPTIONS

ESTÁNDAR • STANDARD

Total en acero inoxidable (Exterior e interior)
(Sin incremento de precio)

Total stainless steel (exterior and interior)
(No price increase)



OPCIONAL • OPTIONAL

Total en acero exterior negro
(Con incremento de precio)

Total black exterior steel
(Price increase)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • CONSTRUCTION FEATURES

CAS-55 / CAS-75 / CAS-125 / CASP-125 / CAS-140 / CAS-210

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Puertas de vidrio full glass (vidrio doble o triple según modelo) con serigrafía perimetral gris metalizado
- Contrapuerta inox
- Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura
- 3 sistemas de regulación de estantes: soportes, guías o costado interior embutido (según modelo)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom
- Reversible door opening, with automatic closing system and magnetic gasket (door remains open when opened beyond 90°)
- Full glass doors (double or triple glass depending on the model) with metallic grey border screen printing
- Stainless steel inner door
- Shelves made of plastic-coated steel wire, height adjustable
- 3 shelf adjustment systems: brackets, rails or stamped interior sides (depending on the model)
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, low GWP and zero ODP effect

COMPONENTES • COMPONENTS

CAS-55 / CAS-75 / CAS-125 / CASP-125 / CAS-140 / CAS-210

- Iluminación interior estándar LED
- Sistema de refrigeración ventilado
- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosivo
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura, eficiente en la gestión del consumo
- Descarche automático
- Evaporación automática del agua de descarche
- Gestión del funcionamiento de ventiladores en la cámara con la apertura de puertas
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135-200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación unidad condensadora desmontables
- Protección de alta temperatura en grupo frigorífico mediante control electrónico
- Interior standard LED lighting
- Fan assisted cooling system
- Evaporator coated with anti-corrosion epoxy finish
- Ventilated condensation
- Electronic temperature control, efficient energy management
- Automatic defrost
- Automatic defrost water evaporation
- Fan operation in the chamber managed based on door opening
- Height-adjustable stainless steel tubular legs (135-200 mm)
- Removable control panel and condenser unit ventilation grille
- High-temperature protection of the refrigeration unit using electronic control

TIPOS DE INTERIORES • INTERIORS TYPES



DETALLE INTERIOR PARRILLAS CON SOPORTES
INTERIOR DETAIL GRILLS



DETALLE INTERIOR PARRILLAS CON GUÍAS
INTERIOR DETAIL OF GRILLS WITH GUIDES



DETALLE ACABADO CABEZA Y PUERTA VIDRIO
DETAIL OF THE HEAD AND GLASS DOOR


DATOS TÉCNICOS • TECHNICAL FEATURES

CAS-55 / CAS-75 / CAS-125 / CASP-125 / CAS-140 / CAS-210

- Clase climática 5 (40°C 40% HR) Refrigeración puerta inox / Clase climática 4 (30°C 55% HR) Refrigeración puerta vidrio o congelación todos modelos
- Refrigeración: Temperatura de funcionamiento -2/+8°C
- Congelación: Temperatura de funcionamiento -20/-15°C
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- Tensión de trabajo monofásica 115V 60Hz o 220V 60 Hz (Consultar)
- Gas refrigerante R-290
- Climate class 5 (40°C 40% RH) for refrigeration stainless steel door / Climate class 4 (30°C 55% RH) for refrigeration glass door or all freezer models
- Refrigeration: Operating temperature -2/+8°C
- Freezing: Operating temperature -20/-15°C
- Single-phase operating voltage 220V 50Hz
- Single-phase operating voltage 115V 60Hz or 220V 60Hz (Consult)
- R-290 refrigerant gas

TIPOS DE ILUMINACIÓN • TYPES OF LIGHTING

□□□□□
6500K

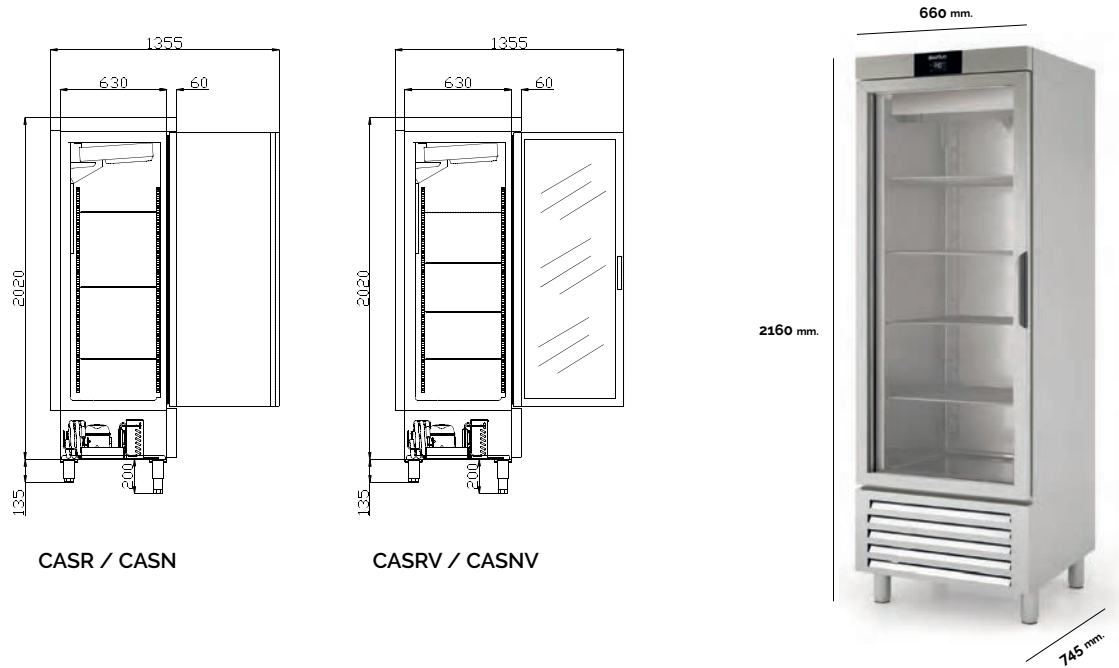

CASR / CASN

CASRV / CASNV



CASR/CASN-75-1 CASR/CASN-75-2



CASRV-7/CASNV-75-1

						CCE EEC 2015/ 1094 EN22041	clase climate 2015/1094 EN22041
Modelo Model	Rango Range	Estantes Shelves	Capacidad Capacity L	Potencia Frig. Frig Power W	Consumo Nom. Nominal Cons. W	Rango Range	Rango Range
CASR-75-1	-2°C + 8°C	3	505	502	232	C	5 (40°C 40%)
CASR-75-2	-2°C + 8°C	3	505	502	232	C	5 (40°C 40%)
CASN-75-1	-20°C-15°C	3	505	606	553	E	4 (30°C 55%)
CASN-75-2	-20°C-15°C	3	505	606	553	E	4 (30°C 55%)
CASRV-75	-2°C + 8°C	4	505	502	260	-	4 (30°C 55%)
CASNV-75	-20°C-15°C	4	505	606	560	-	4 (30°C 55%)

NIMBUS CAS-75



CASR-75-2



Tu elección rápida, en stock, siempre listo
Your quick choice, always in stock, always ready

OPCIONALES · OPTIONS

Parrilla adicional 560 X 542	560 X 542 Extra shelf	
Cerradura puerta inox	Solid door lock	
Barras carniceras	Bars for meat set	
Set adicional guías	Slides extra set	
Cerradura puerta cristal	Glass door lock	
Set 4 ruedas	4 Castors set	
Respaldo inox	Stainless steel rear side	consultar - consult
Tropicalizado 43°c	Tropicalized to 43°c	consultar - consult
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	consultar - consult