


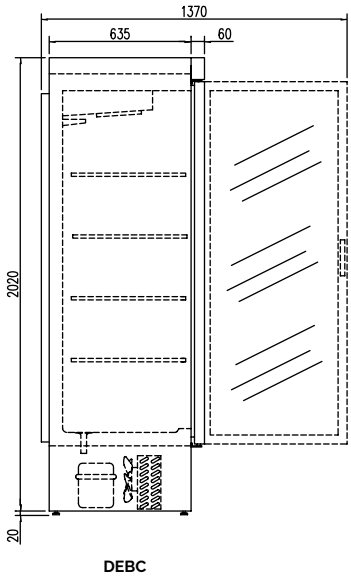

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- DEBR-BI: Exterior en acero plastificado color blanco, e interior en acero inoxidable AISI-304
- DEBR-NI Exterior en acero plastificado color negro, e interior en acero inoxidable AISI-304
- DEBR-BB Exterior e interior en acero plastificado color blanco
- DEBR-NN Exterior e interior en acero plastificado color negroInterior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo inox embutido
- Puertas de color negro, apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- DEBC: Triple cristal
- Estantes interiores REFORZADOS de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Reguladores de altura, ruedas o patas opcionales
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de funcionamiento a 32°C ambiente
- Refrigerante R-290

TECHNICAL DATA

- DEBR-BI: White plastified steel exterior, AISI-304 stainless steel interior
- DEBR-NI: Black plastified steel exterior, AISI-304 stainless steel interior
- DEBR-BB: White plastified steel exterior and interior
- DEBR-NN: Black plastified steel exterior and interior
- Interior in white stainless steel AISI-304, with curved edges and embedded stainless steel
- Black color doors, with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- DEBC:Triple glazed
- Shelves made REINFORCED of plasticized steel wire, height adjustable
- Height adjusters, wheels or optional legs
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, low GWP and zero ODP effect
- Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumptionOperating temperature 32°C ambient
- Refrigerant R-290

Modelo Model	Largo Length	Alto Height	Fondo Depth	Rango Range	Estantes Shelves	Capacidad Capacity	Potencia frig. Frig. Power	Consumo Nominal Nominal power
	mm	mm	mm		Uds	L	W	W
DEBC-751	680	2055	735	-20-15	4	505	606	560
DEBC-1302	1370	2055	735	-20-15	8	1201	907	902
DEBC-2003	2055	2055	735	-20-15	12	1852	1814	1726

EXPOSITOR MANTENIMIENTO DE CONGELADOS DEBC

docriluc



A
↑
G

C

Clase Eficiencia Energética (Pag. 624)
Energy Efficiency Class (Pag. 624)

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo	Set 4 ruedas	Set 6 ruedas	Set 4 patas	Set 6 patas	Porta-precios	Parrilla adicional	Cerradura puerta cristal
Model	4 Castors set	6 Castors set	4 feet set	6 feet set	Label-holder strip	Extra shelf	Glass door lock

DEBC-751

DEBC-1302

DEBC-2003